

True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841085506

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085506

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION					
EAN UE1	4007841085506	Angle d'ouverture	160 °	Fonction lumière de base	Non
Numéro de matériel	110090874	Protection anti-contournement	Oui	Lumière principale réglable	Non
Désignation SAP	PRAESENZMEL TP V2 BT-IPD UP WS	Occultation par segments	Non	Réglages via	Bluetooth Mesh
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Oui	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	True Presence BT IPD - encastré	Évolutivité mécanique	Non	Réglage crépusculaire Teach	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Groupe de remise	TP	Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)	Indice de protection	IP20
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Statut du produit	Normal	Portée présence	Ø 15 m (177 m²)	Lieu de montage	plafond
Fabricant	Steinel	Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Lieu d'application	Intérieur
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m	Type de montage	Montage encastré
Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm	Hauteur de montage max. détection True Presence	4,00 m	Matériau	Matière plastique
UE1 poids net	0.147	Nevalux technologie de capteur	BT Open Mesh	Application pièce	salle de classe salle de cours bureau individuel bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion chambre d'hôtel chambre médicalisée salle du personnel soignant salle commune réfectoire / cantine vestiaires kitchenette gymnase réception / hall WC / salle d'eau entrepôt Intérieur
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ		Couleur	blanc
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui	Couleur RAL	9003
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Type de mise en réseau	Maître/esclave	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	12,00 m	Mise en réseau via	Bluetooth Mesh	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	Hyper fréquence	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Support mural d'angle inclus	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	Démarrage progressif	Non		
Technologie HF	7,2 GHz	Éclairage permanent	commutable		
Avec détecteur de mouvement	Oui	Régulation de l'éclairage constant	Non		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines	RÉGLAGES			
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Non		
		Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		


True Presence BT IPD - encastré

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841085506

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

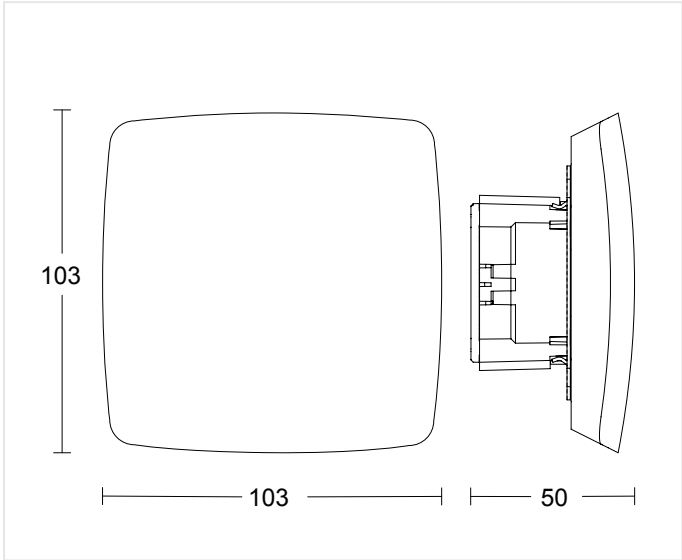

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence BT IPD - encastré

EAN 4007841085506

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit

True Presence BT IPD - encastré


EAN 4007841085506

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

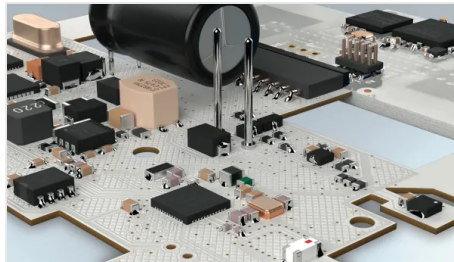

Détection hyperfréquence numérique

True Presence BT IPD - encastré

EAN 4007841085506

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 085506

EAN 4007841085506

Typ True Presence BT IPD - encastré

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss