


anele C595

ANELE CONNECT

neva
lux

595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)

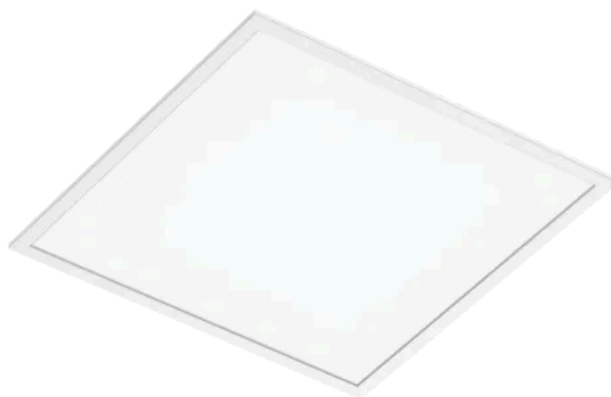

anele C595

ANELE CONNECT

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
Origine	woocommerce	Con sensore di luce	No
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Produttore	Nevalux	Temperatura di colore	4000 K
DIMENSIONI		Deviazione cromatica LED	SDCM3
Dimensioni L × P × A	595 x 595 x 8.5 mm (Einbautiefe: 40 mm)	Indice di resa cromatica	80-89
ELETTRICO		Lampadina	LED
Allacciamento alla rete	200...240 V / 50 – 60 Hz	Flusso luminoso	3960 lm
Potenza	33 W	Angolo del fascio	90°
Alimentatore sostituibile	Sì	Efficienza luminosa dell'apparecchio	120 lm/W
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante	Valore di abbagliamento	UGR < 19
TECNOLOGIA DEI SENSORI		DURATA	
Con sensore di movimento	No	Durata LED (25 °C)	50000 h
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2, Acceso / Spento	IMPOSTAZIONI	
		Dimmerazione DALI	Sì
		Con luce di emergenza	No
		Adatto per configurazione a linea continua	
		No	
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Classe di protezione	I
		Temperatura ambiente	-20...45 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
		Materiale della copertura	Vetro acrilico microprismatico
		Tipo di montaggio	incasso a soffitto
		Colore	Bianco
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		CERTIFICATI ED EPREL	
		Classe di efficienza energetica EPREL	E

anele C595

ANELE CONNECT

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221638	anele APG 595	Scatola di montaggio
 221639	anele APG 620	Scatola di montaggio
 221640	anele DEF	kit di fissaggio
 221641	anele P-Set	Sospensione a fune
 220721	Emergency Package 1h (50V/2.5W/Box)	Luce di emergenza

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221636

Typ

anele C595

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss