

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

neva
lux

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

EAN 4007841084714

350 x 55 mm



RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

EAN 4007841084714

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale2,8 m		Durata funzione luce di base1-60 min	
EAN UI1	4007841084714	Nevalux tecnologia del sensoreBT SIG Mesh		Luce principale regolabile0 - 100 %	
Numero materiale	110088306			FunzioniParametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Retroilluminazione Luce di orientamento Connessione a sistemi di batterie centrali Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Comunicazione criptata Sensore di movimento Sensore di luce	
Denominazione SAP	INNENLEUCHTE RS PRO R20 PLUS SC NW MP5	CONNETTIVITÀ			
Nome del prodotto scheda tecnica	RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro	Collegamento in reteSì			
Categoria di prodotto	Lampada a sensore per interno LED	Tipo di collegamento in rete master/master Master/Slave			
Gruppo di sconto	DL	Collegamento in rete tramiteBluetooth Mesh			
Origine	Steinel Excel	Funzionamento slave regolabileSì			
Stato del prodotto	Normale	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Impostazioni tramiteBluetooth	
Produttore	Steinel	Flusso luminoso misurato 360°1976 lm		Con telecomandoNo	
DIMENSIONI		Temperatura di colore4000 K		Regolazione crepuscolare TeachSì	
Dimensioni Ø × A	350 x 55 mm	Deviazione cromatica LEDSDCM3		Funzione luce di base in percentuale0 – 100 %	
UI1 peso netto	6.89	Con lampadinaSì, sistema LED STEINEL		Funzione luce di base percentuale da0	
ELETTRICO		LampadinaLED non sostituibile		Funzione luce di base percentuale fino a100	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Attaccosenza		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Potenza	15,86 W	Sistema di raffreddamento LEDPassive Thermo Control		Resistenza agli urtiIK07	
Autoconsumo	0,3 W	Avvio luce dolceSì		Grado di protezioneIP40	
Protezione B10 (pezzi)	46	Luce permanentecommutabile		Classe di protezioneII	
Protezione B16 (pezzi)	74	Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471RG1		Temperatura ambiente da -20 fino a 40 °C	
Protezione C10 (pezzi)	77	DURATA		Materiale dell'alloggiamentoPlastica	
Protezione C16 (pezzi)	122	Durata LED max. °C50000 ore		Materiale della coperturaPC opalina	
Corrente d'inserzione massima	13 A	Durata LED L70B50 25°C> 60000		Luogo di montaggioParete soffitto	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Calo del flusso luminoso secondo LM80L80B50		Luogo di applicazioneInterni	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Durata LED secondo IEC 62717 L70100000		Tipo di montaggioSuperficie	
Tecnologia del sensore	Alta frequenza	Durata LED secondo IEC 62717 L8074000		MaterialePlastica	
Potenza di trasmissione	< 1 mW	Durata LED secondo IES TM-21 L7070000		Applicazione ambiente corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni	
Tecnologia HF	5,8 GHz	Durata LED secondo IES TM-21 L8070000		Colorebianco	
Con sensore di movimento	Sì	IMPOSTAZIONI		Grado di protezione soffittoIP40	
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Interruttore crepuscolareSì		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Angolo di rilevamento	360 °	Regolazione crepuscolare2 – 2000 lx		Garanzia del produttore5 anni	
Angolo di apertura	160 °	Impostazione del tempo5 s – 30 Min.		Targa civico inclusaNo	
Mascheramento per segmenti	Sì	Funzione luce di baseSì		CERTIFICATI ED EPREL	
Scalabilità elettronica	Sì	Dettaglio funzione luce di baseLED Backlight		Categoria EPRELProdotto con sorgente luminosa integrata	
Scalabilità meccanica	No				
Portata radiale	Ø 10 m (79 m²)				
Portata tangenziale	Ø 10 m (79 m²)				
Altezza di montaggio	2,00 – 4,00 m				

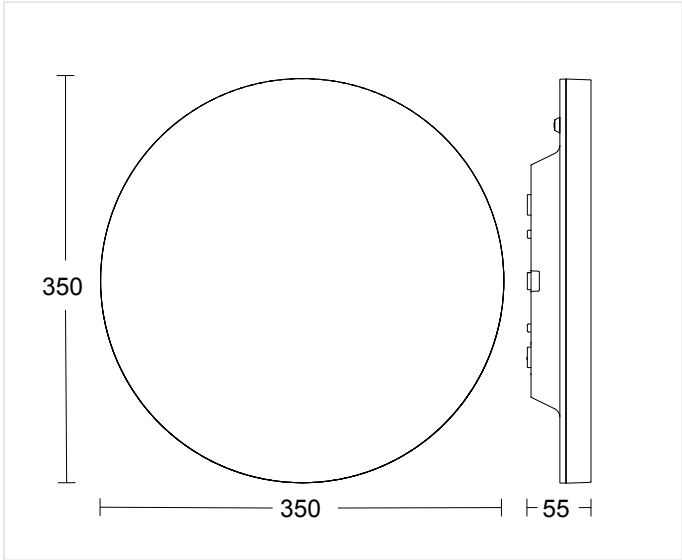
RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

EAN 4007841084714

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



350 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

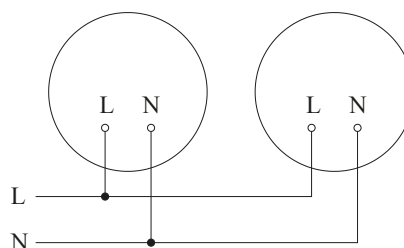
EAN 4007841084714

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1

Schema elettrico Slave / Radio-Master collegamento in rete

SCHEMA 2

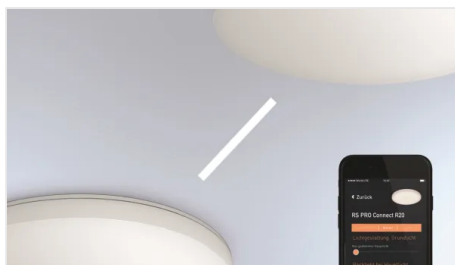
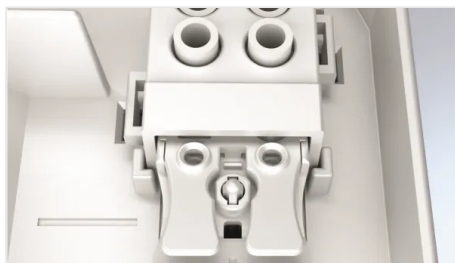
Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

EAN 4007841084714

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Funzione backlight****Luminosità di base optional 10 - 50 %****Luce principale optional 50 - 100%****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco neutro

EAN 4007841084714

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 084714

EAN 4007841084714

TypRS PRO R20 plus SC Confezione multipla (5 pz.) Bianco
neutro**neva
lux**nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss