

sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841034955

128 x 114 x 74 mm



sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
EAN UE1	4007841034955
Numéro de matériel	110051517
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER SENSIQ S WS EVO
Modèle	autre
Type d'accessoire	Adaptateur d'angle
Nom du produit fiche technique	sensIQ S blanc
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement
Groupe de remise	B
Source	Steinel Excel
Statut du produit	Normal
Fabricant	Steinel
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	128 x 114 x 74 mm
UE1 poids net	0.252
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	100 – 240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	2000 W
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA
Lampes fluorescentes compensées en série	700 VA
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	1000 VA
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA
Lampes LED < 2 W	100 W
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W
Lampes LED > 8 W	600 W
Charge capacitive en µF	176 µF

Détail tension d'alimentation	max. 500VA, 120 V
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50
Courant d'appel maximal	800 A
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	5,00 m
Technologie de capteur	infrarouge passif
Avec détecteur de mouvement	Oui
Angle de détection	300 °
Angle d'ouverture	180 °
Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Oui
Évolutivité électronique	Non
Évolutivité mécanique	Oui
Détail de la portée	Portée de 2 à 20 m réglable dans 3 directions (respectivement 100°)
Portée radiale	r = 4 m (42 m²)
Portée tangentielle	r = 20 m (1047 m²)
Niveaux de détection	11
Zones de commutation	1360 zones de commutation
Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Hauteur de montage optimale	2 m
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître
Mise en réseau via	Câble
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non

Éclairage permanent	commutable, 4 h
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Oui
Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non
Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Avec télécommande	Oui
Réglage crépusculaire Teach	Oui
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP54
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	mur angle
Lieu d'application	Intérieur Extérieur
Type de montage	En saillie
Matériau	Matière plastique
Application pièce	parking couvert / garage souterrain extérieur entrepôt entrée tout autour du bâtiment Cour et allée Intérieur
Couleur	blanc
Couleur RAL	9010
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Oui
CERTIFICATS ET EPREL	
Certificats	VDE


sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

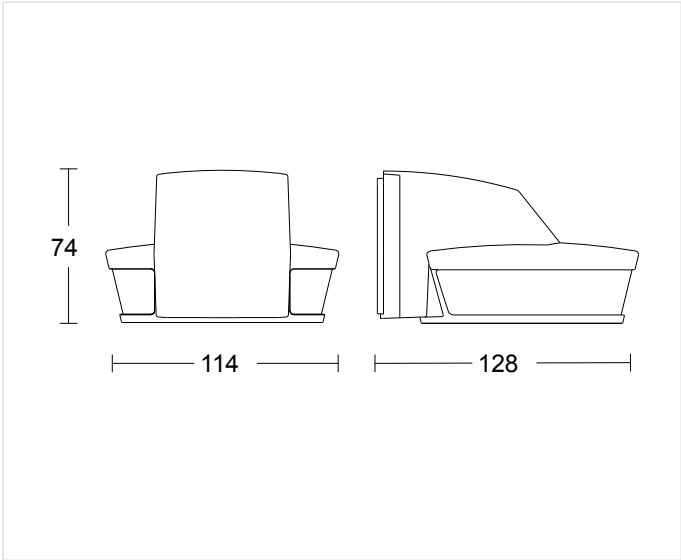

128 x 114 x 74 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955


Schémas de câblage

SCHÉMA 1

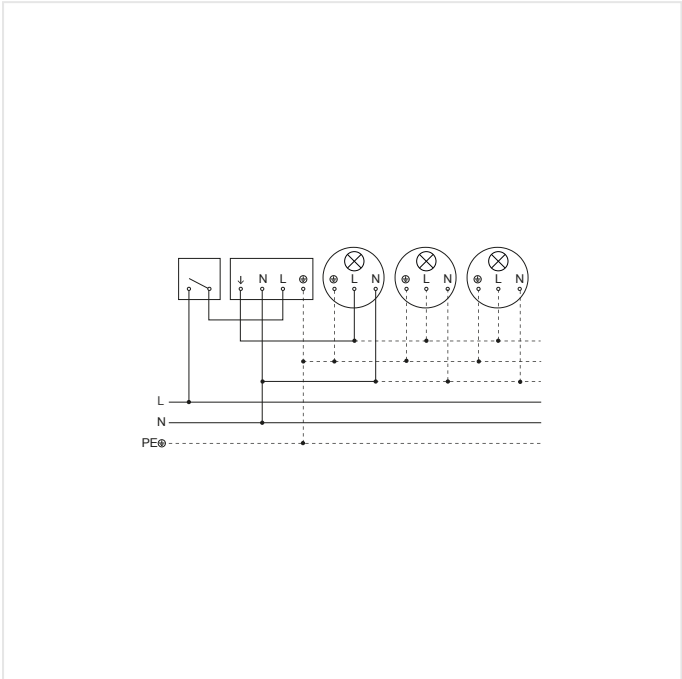

Luminaire sans conducteur de neutre

SCHÉMA 2

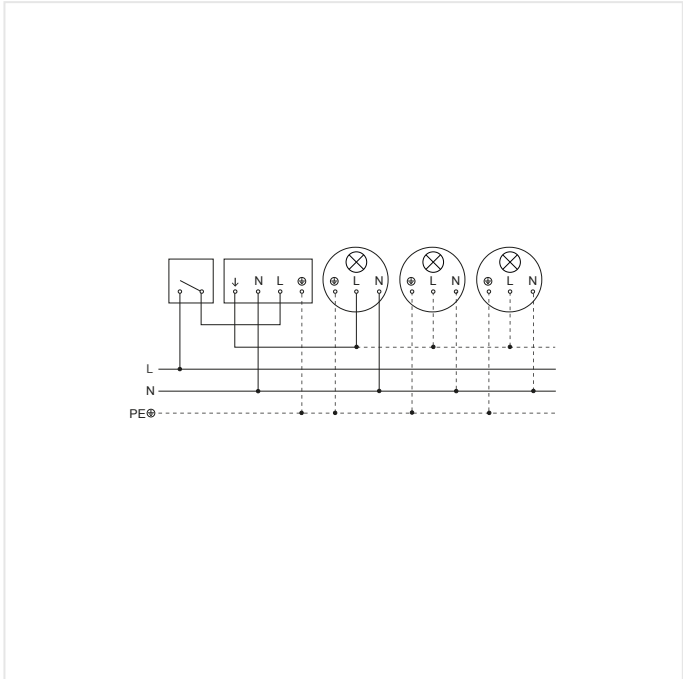

Luminaire avec conducteur de neutre

sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

Points forts



Système à 4 pyrodétecteurs




Plastique résistant aux UV



Y compris support mural d'angle



Télécommande RC9 incluse

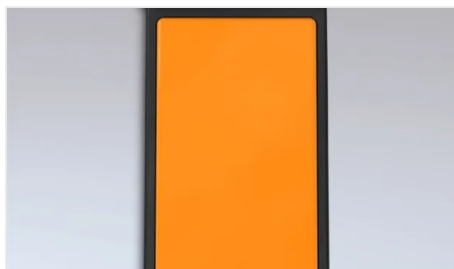

Télécommande Smart Remote en option

sensIQ S blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841034955

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841007638	Fernbedienung RC9	autre
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

034955

EAN

4007841034955

Typ

sensIQ S blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss