


LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

neva
lux

- Les inserts LED linéaires sont conçus pour le remplacement professionnel des tubes fluorescents T5 ou T8 traditionnels. Grâce à un encombrement comparable et à une fixation magnétique, ils peuvent être installés rapidement et facilement dans d'anciens luminaires de formes très diverses. Les modules d'éclairage sont exclusivement équipés de pilotes LED, de modules LED et de lentilles de fabricants de qualité. Cela permet d'obtenir de très bonnes classes d'efficacité avec une qualité et une durée de vie exceptionnelles. Les inserts LED de nevalux sont souvent utilisés pour la rénovation de luminaires dans les gymnases et les entrepôts, mais aussi dans les bureaux et les zones de circulation.

1141 x 38 x 63.5 mm

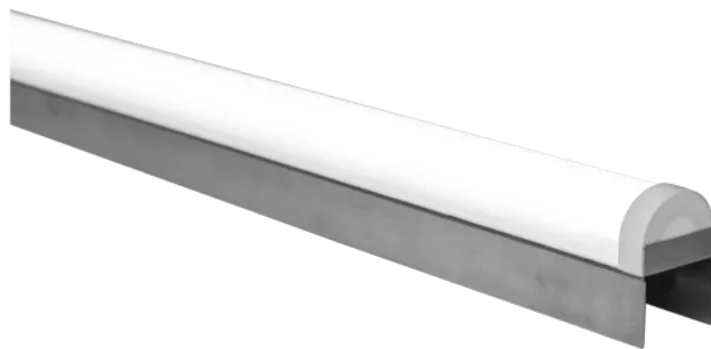

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION

Variante	HO, Profil de support, optique diffuse
Source	woocommerce
Statut du produit	Normal
Fabricant	Nevalux

DIMENSIONS

Dimensions L × l × H	1141 x 38 x 63.5 mm
----------------------	---------------------

ÉLECTRICITÉ

Raccordement secteur	220...240 V / 50 – 60 Hz
Puissance	43.6 W
Appareillage remplaçable	Oui
Type de câblage	convient pour câblage traversant
Courant nominal LED	325 mA

TECHNOLOGIE DE DÉTECTION

Avec détecteur de mouvement	Non
Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt

TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE

Température de couleur	4000 K
Indice de rendu des couleurs	80-89
Ampoule	LED
Flux lumineux	5749 lm
Angle de faisceau	120°
Efficacité lumineuse du luminaire	132 lm/W

DURÉE DE VIE

Durée de vie LED (25 °C)	72000 h
--------------------------	---------

RÉGLAGES

Gradation DALI	Non
----------------	-----

Avec éclairage de secours	Non
Adapté à la configuration en ligne continue	Oui

BOÎTIER ET MATÉRIAU

Indice de protection	IP20
Classe de protection	I
Température ambiante	-25...55 °C
Matériau du boîtier	Aluminium
Matériau du cache	PMMA
Type de montage	Insert d'éclairage
Couleur	Aluminium

CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE

Garantie fabricant	5 ans
--------------------	-------

CERTIFICATS ET EPREL

Classe d'efficacité énergétique EPREL	D
---------------------------------------	---

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Détecteur de mouvement
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit de montage
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit de montage
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit de montage

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221250

Typ

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss