

PD IR 4360-8 KNX - Deckeneinbau schwarz

neva
lux

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086183

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Präsenzmelder mit 8 m Bewegungserfassung und 6 m Präsenzerfassung zur Einbindung in ein KNX Bussystem
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Starten des Programmiermodus aus der Distanz via Smart Remote Fernbedienung per App
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

109 x 109 mm



PD IR 4360-8 KNX - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841086183

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION				Funktionen	
VPE1 EAN	4007841086183	Segmentweise Ausblendung	Ja	Bewegungssensor Lichtsensormotion Präsenzmelderlogik	
Materialnummer	110092775	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Einstellungen via	Smart Remote ETS-Software Bus
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER PD IR 4360-8 KNX DE SW	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Mit Fernbedienung	Nein
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder	Reichweite radial	Ø 4.5 m (16 m²)	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktname Datenblatt	PD IR 4360-8 KNX - Deckeneinbau schwarz	Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder	Schaltzonen	492 Schaltzonen	Schutzart	IP20
Rabattgruppe	PK	Montagehöhe	2 – 4 m	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Quelle	Steinel Excel	Reichweite Präsenz	Ø 6 m (28 m²)	Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Produktstatus	Normal	Optimale Montagehöhe	2,8 m	Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
Hersteller	Steinel	Nevalux Sensortechnologie	KNX	Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
ABMESSUNGEN		VERNETZUNG		Montageort	Decke
Abmessungen L × B × H	109 x 109 x 109 mm	Art der Vernetzung	Master/Master	Anwendung Ort	Innenbereich
Abmessungen Ø × H	109 x 109 mm	Vernetzung via	Kabel	Montageart	Deckeneinbau
VPE1 Nettogewicht	0.195	KNX-Funktionen	Helligkeitswert Lichtausgang 2x Konstantlichtregelung Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion HLK-Ausgang Logikgatter Präsenz-Ausgang Sabotageschutz Tag- / Nachtfunktion	Werkstoff	Kunststoff
SENSORIK		Mit Busankopplung	Ja	Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Montagehöhe max.	4,00 m	EINSTELLUNGEN		Farbe	Schwarz
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 800 lx	Farbe RAL	9005
Mit Bewegungsmelder	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	360 °			Herstellergarantie	5 Jahre
Unterkriechschutz	Ja			Inkl. Eckwandhalter	Nein


PD IR 4360-8 KNX - Deckeneinbau schwarz

EAN 4007841086183

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

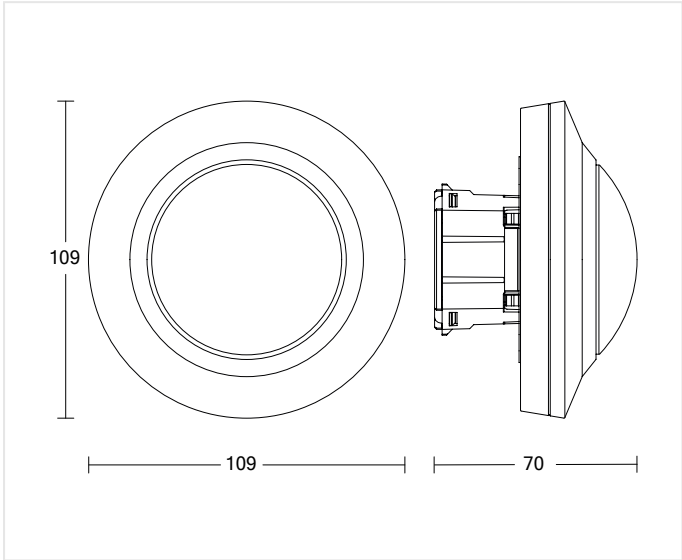

109 x 109 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

PD IR 4360-8 KNX - Deckeneinbau schwarz

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841086183

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086183

EAN

4007841086183

Typ

PD IR 4360-8 KNX - Deckeneinbau schwarz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss