

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI


neva
lux

Code produit **221610**

- Insert de luminaire universel pour la rénovation professionnelle de chemins lumineux avec des tubes fluorescents T5 ou T8
- Convient à la plupart des systèmes de chemin lumineux disponibles sur le marché
- Au choix en version intelligente Connect ou en luminaire DALI conventionnel
- Jusqu'à 95% d'économie d'énergie avec les luminaires Connect grâce à la régulation à lumière constante et à la détection de présence
- Très grande efficacité du luminaire avec environ 160 lumens par watt
- Disponible également en version bureau avec UGR <19

neva
lux

1528 x 64.7 x 30 mm

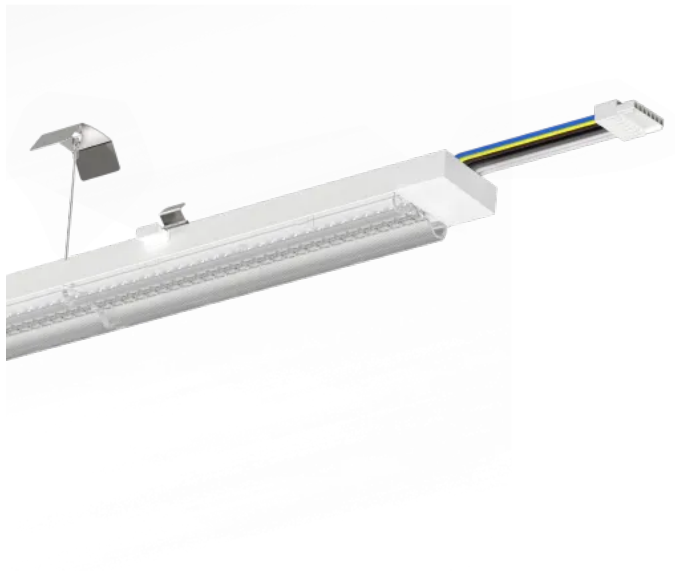

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

Code produit 221610

Caractéristiques techniques


DIMENSIONS		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Adapté à la configuration en ligne continue		Oui
Dimensions L x l x H	1528 x 64.7 x 30 mm	Température de couleur	4000 K			
ÉLECTRICITÉ		Écart chromatique LED	SDCM3	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Raccordement secteur	200...240 V / 50 – 60 Hz	Indice de rendu des couleurs	80-89	Indice de protection	IP40	
Puissance	32 W	Ampoule	LED	Classe de protection	I	
Appareillage remplaçable	Oui	Flux lumineux	5024 lm	Température ambiante	-20...45 °C	
Type de câblage	câblage traversant inclus	Angle de faisceau	90°	Matériau du boîtier	Aluminium	
Courant nominal LED	150 mA	Efficacité lumineuse du luminaire	157 lm/W	Matériau du cache	Lentille transparente	
Nombre maximal de luminaires par disjoncteur	C10: 15x, C16: 24x, C25: 37x, B10: 9x , B16: 14x, B25: 22x	Valeur d'éblouissement	UGR < 19	Type de montage	Utilisation en chemin lumineux	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		DURÉE DE VIE		Couleur	blanc	
Avec détecteur de mouvement	Non	Durée de vie LED (25 °C)	50000 h	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Avec capteur de lumière	Non	RÉGLAGES		Garantie fabricant	5 ans	
		Gradation DALI	Oui	CERTIFICATS ET EPREL		
		Avec éclairage de secours	Non	Classe d'efficacité énergétique EPREL	C	

asali B1500 4K DALI UGR19

ASALI

Code produit 221610

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 221611	asali WAGO Male	Fiche / borne
 221612	asali WAGO Female	Fiche / borne
 221613	asali extension 5x 1.6	Câble de connexion
 221614	asali extension 5x 3.2	Câble de connexion
 221615	asali extension 7x 1.6	Câble de connexion
 221616	asali extension 7x 3.2	Câble de connexion
 221617	asali Blindcover	Couvercle
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Eclairage de secours

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

221610

Typ

asali B1500 4K DALI UGR19

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss