

RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

neva
lux**SENSOR-LED-INNENLEUCHTE**

EAN 4007841067816

300 x 55 mm



RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067816

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Montagehöhe		2,00 – 4,00 m		Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min.			
VPE1 EAN		4007841067816		Optimale Montagehöhe		2,8 m		Hauptlicht einstellbar		0 - 100 %	
Materialnummer		110075561		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Funktionen		Gruppenparametrierung Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Orientierungslicht Bewegungssensor Lichtsensor Verschlüsselte Kommunikation Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten	
VERNETZUNG											
Produktname Datenblatt		RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss		Vernetzung		Ja					
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte		Art der Vernetzung		Master/Master					
Rabattgruppe		DL		Vernetzung via		Bluetooth Mesh					
Quelle		Steinel Excel		Slave-Betrieb einstellbar		Ja					
LICHTTECHNIK						Einstellungen via		Bluetooth			
Produktstatus		Normal		Gemessener Lichtstrom 360°		992 lm		Mit Fernbedienung		Nein	
Hersteller		Steinel		Farbtemperatur		3000 K		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
ABMESSUNGEN						Farbabweichung LED		SDCM3			
Abmessungen Ø x H		300 x 55 mm		Mit Leuchtmittel		Ja, STEINEL LED-System		Grundlichtfunktion in Prozent		0 – 100 %	
VPE1 Nettogewicht		1.079		Leuchtmittel		LED nicht austauschbar		Grundlichtfunktion Prozent von		0	
ELEKTRIK						Sockel		Ohne		Grundlichtfunktion Prozent bis	
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		LED-Kühlsystem		Passive Thermo Control				100	
Leistung		8,5 W		Softlichtstart		Ja		GEHÄUSE & MATERIAL			
Eigenverbrauch		0,3 W		Dauerlicht		schaltbar		Schlagfestigkeit		IK07	
Absicherung B10 (Stück)		46		Photobiologische Sicherheit nach EN 62471		RG1		Schutzart		IP40	
Absicherung B16 (Stück)		74		LEBENSDAUER				Schutzklasse		II	
Absicherung C10 (Stück)		77		Lebensdauer LED max. °C		55000 Std		Umgebungstemperatur		von -20 bis 40 °C	
Absicherung C16 (Stück)		122		Lebensdauer LED L70B50 25°C		> 60000 Std		Werkstoff des Gehäuses		Kunststoff	
Einschaltstrom maximal		13 A		Lichtstromrückgang nach LM80		L80B50		Werkstoff der Abdeckung		PC opal	
SENSORIK						Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70		Montageort		Wand Decke	
Montagehöhe max.		4,00 m		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		100.000 h		Anwendung Ort		Innenbereich	
Sensortechnologie		Hochfrequenz		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80		74.000 h		Montageart		Aufputz	
Sendeleistung		< 1 mW		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70		>60.000 h		Werkstoff		Kunststoff	
HF-Technik		5,8 GHz		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80		>60.000 h		Anwendung Raum		Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus Innenbereich	
Mit Bewegungsmelder		Ja		EINSTELLUNGEN				Farbe		Weiss	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Dämmerungsschalter		Ja		Schutzart Decke		IP40	
Öffnungswinkel		160 °		Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Segmentweise Ausblendung		Ja		Zeiteinstellung		5 s – 60 Min.		Herstellergarantie		5 Jahre	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja		Grundlichtfunktion		Ja		Inkl. Hausnummernbogen		Nein	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein		Grundlichtfunktion Detail		LED Effektlcht		ZERTIFIKATE & EPREL			
Reichweite radial		Ø 10 m (79 m²)						EPREL-Kategorie		Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	
Reichweite tangential		Ø 10 m (79 m²)									

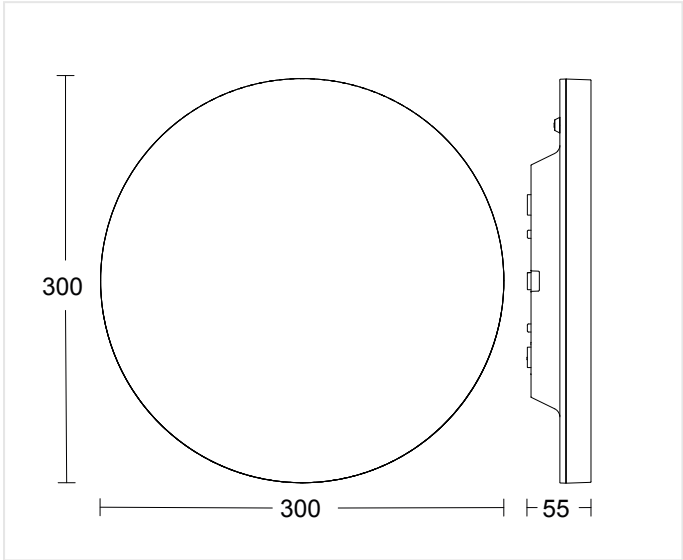
RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067816

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



300 x 55 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

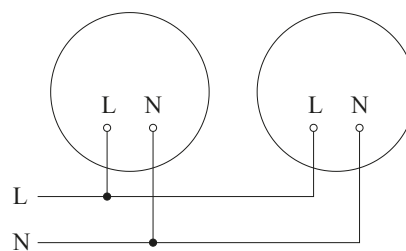
EAN 4007841067816

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

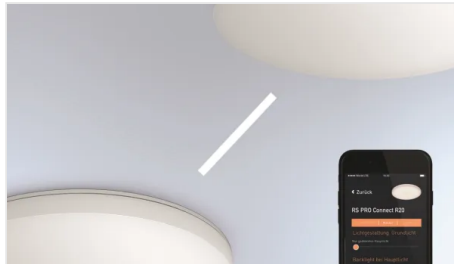
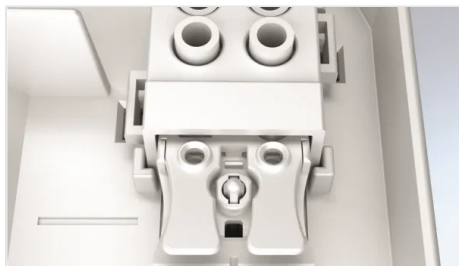
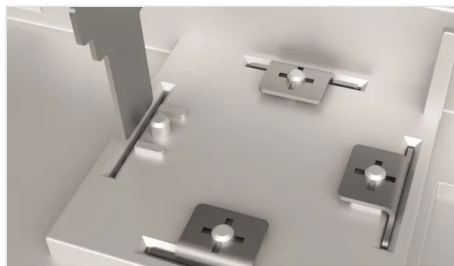
Schaltplan Master

RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

EAN 4007841067816

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Vernetzbar und Einstellbar via Bluetooth****Schlagfestes Material IK 07****Optionales Notlicht****Optionale Grundhelligkeit 0 - 100 %****Einstellbares Hauptlicht (0 - 100 %)****Moderne Steckklemmen für einfache Installation****Richtungs-Abschirmbleche**

RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841067816

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841087234	Adapter R-Serie fr Notlichtweiche	Zubehr
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Zubehr
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

067816

EAN

4007841067816

Typ

RS PRO R10 basic SC Singlepack - warmweiss

nevalux

nevalux AG
Neugrtstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss