

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841065942

- Détecteur de présence infrarouge passif avec détection carrée de 360°
- 5.200 zones de commutation pour une détection très fine
- Offre la plus grande zone de détection de notre gamme IR
- 4 pyrodétecteurs activables/désactivables individuellement
- Sensibilité réglable numériquement
- Mesure de la présence et de la luminosité
- Mesure de la température et de l'humidité de l'air pour IP, KNX et DALI-2 IPD
- Réglage et mise en réseau par Bluetooth
- Idéal pour les bureaux paysagers et les salles de classe

64 x 123 x 123 mm



IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841065942	Détecteur de mouvement Fonction présence Logique du détecteur de présence	
Numéro de matériel	110072485	Régles via	
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD-2 IP AP	Bluetooth Web-Interface	
Modèle	Détecteur de présence	Avec télécommande	
Nom du produit fiche technique	IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie	Non	
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Réglae crépusculaire Teach	
Groupe de remise	P1	Oui	
Source	Steinel Excel	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Statut du produit	Normal	Indice de protection	
Fabricant	Steinel	IP20	
DIMENSIONS		Température ambiante	
Dimensions L x l x H	64 x 123 x 123 mm	de 0 jusqu'à 40 °C	
UE1 poids net	0.246	Lieu de montage	
ÉLECTRICITÉ		plafond	
Raccordement secteur	24 – 55 V	Lieu d'application	
Consommation propre	0,3 W	Intérieur	
Détail tension d'alimentation	Passive PoE SELV, Standard PoE (IEEE 802.3 af)	Type de montage	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		En saillie	
Hauteur de montage max.	10,00 m	Matériau	
Technologie de capteur	infrarouge passif	Matière plastique	
Angle de détection	360 °	Application pièce	
Protection anti-contournement	Oui	salle de cours salle de classe bureau grande surface entrepôt de stockage haut zone de production salle de conférences / salle de réunion salle du personnel soignant salle commune vestiaires réception / hall gymnase parking couvert / garage souterrain réfectoire / cantine Intérieur	
Occultation par segments		Couleur	
Évolutivité électronique	Oui	blanc	
Évolutivité mécanique	Oui	Couleur RAL	
Portée radiale	9 x 9 m (81 m²)	9003	
Portée tangentielle	24 x 24 m (576 m²)	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage	2,50 – 10,00 m	Garantie fabricant	
Portée présence	9 x 9 m (81 m²)	5 ans	
Hauteur de montage optimale	2,8 m	Support mural d'angle inclus	
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh, IP / IT	Non	
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Avec coupleur de bus	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Démarrage progressif	Non		
Éclairage permanent	commutable		
Régulation de l'éclairage constant	Non		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglae crépusculaire	2 – 2000 lx		
Fonction lumière de base	Non		
Lumière principale réglable	Non		


IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

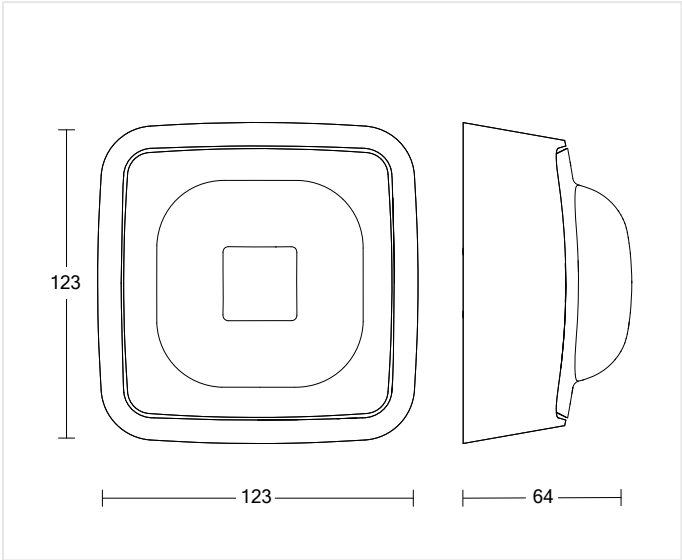

64 x 123 x 123 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

EAN 4007841065942

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

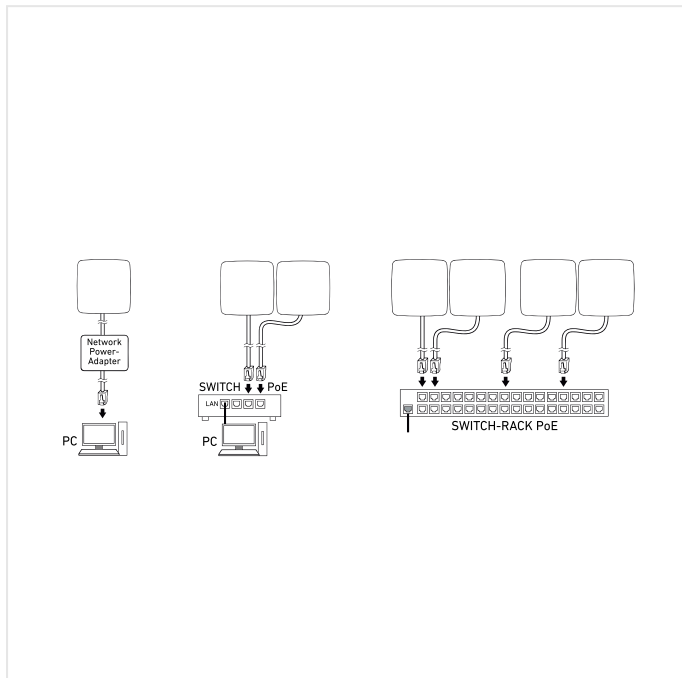


Schéma du circuit

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

EAN 4007841065942

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841065942

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Composants du système
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

065942

EAN

4007841065942

Typ

IR Quattro HD-2 24m IP - en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss