

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

EAN 4007841085230

- Luminaire d'extérieur sans détecteur de mouvement, avec boîtier carré en aluminium de haute qualité
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable (éclairage de base uniquement en combinaison avec une lampe à détecteur Bluetooth), Fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 12,9 W avec 869 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

105 x 201 x 229 mm



L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE		Réglage crépusculaire Teach		Oui
EAN UE1	4007841085230	Flux lumineux mesuré 360°	869 lm	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 100 %	
Numéro de matériel	110090344	Efficacité	67,4 lm/W	Fonction lumière de base pourcentage de	10	
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 40 C ANT	Température de couleur	3000 K	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100	
Nom du produit fiche technique	L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth	Indice de rendu des couleurs	= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
Catégorie de produit	Luminaire pour l'extérieur LED sans détecteur	Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs	IK03	
Groupe de remise	ACH	Ampoule	LED non interchangeable	Indice de protection	IP54	
Source	Steinel Excel	Culot	sans	Classe de protection	I	
Statut du produit	Normal	Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C	
Fabricant	Steinel	Démarrage progressif	Oui	Matériau du boîtier	Aluminium	
DIMENSIONS		Éclairage permanent	commutable	Matériau du cache	Matière plastique opale	
Dimensions L × l × H	105 x 201 x 229 mm	DURÉE DE VIE		Lieu de montage	mur	
UE1 poids net	1.204	Durée de vie LED L70B50 25°C	> 60000	Lieu d'application	Extérieur	
ÉLECTRICITÉ		Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C	> 60000	Type de montage	En saillie	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	RÉGLAGES		Matériau	Aluminium	
Puissance	12,9 W	Interrupteur crépusculaire	Oui	Application pièce	extérieur entrée tout autour du bâtiment terrasse / balcon	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Oui	Couleur	anthracite	
Avec détecteur de mouvement	Non	Détail fonction lumière de base	uniquement en combinaison avec la version SC	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh	Lumière principale réglable	5 - 100 %	Garantie fabricant	3 ans	
CONNECTIVITÉ		Réglages via	Smartphone Tablette Bluetooth Mesh	Plaque de numéro de maison incluse	Non	
Mise en réseau	Oui	Avec télécommande	Non	CERTIFICATS ET EPREL		
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave			Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée	
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh					

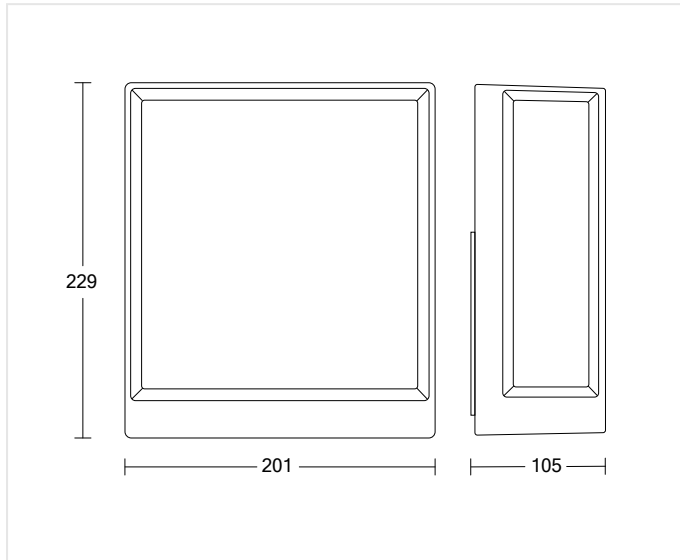
L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Illustrations

PLANS TECHNIQUES



105 x 201 x 229 mm

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

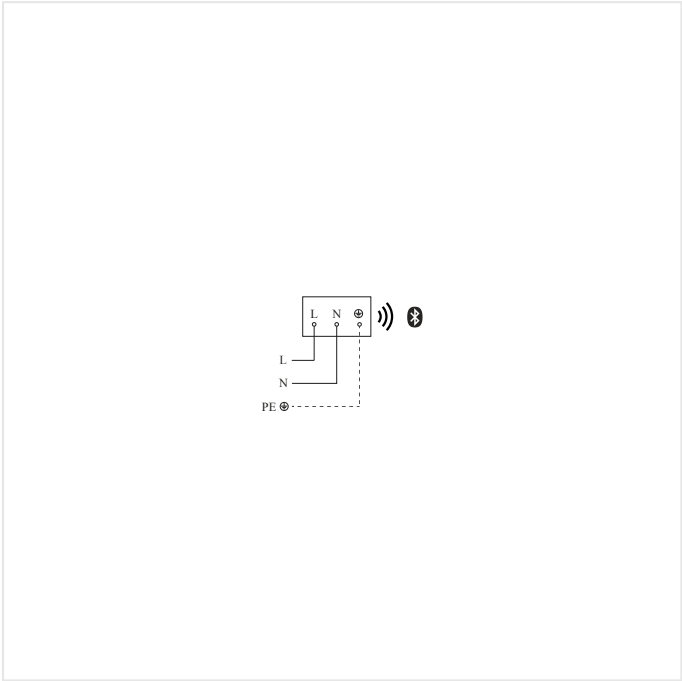


Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2

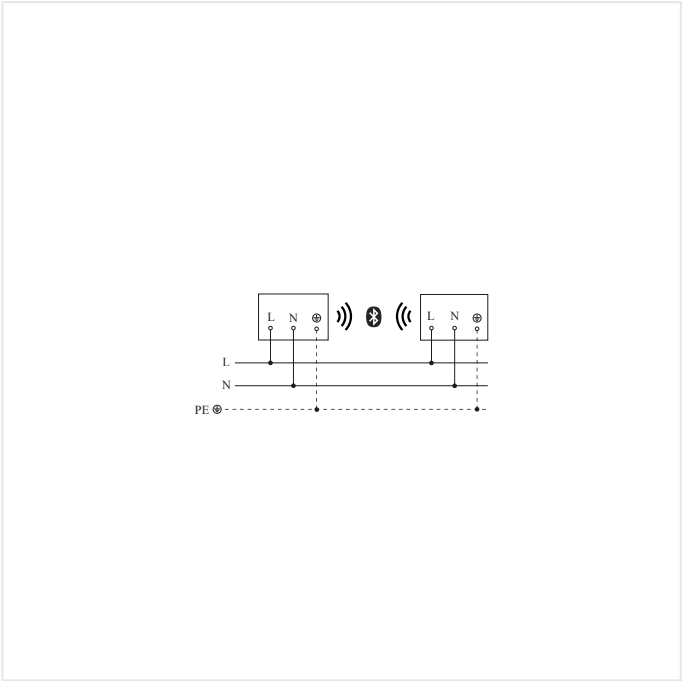


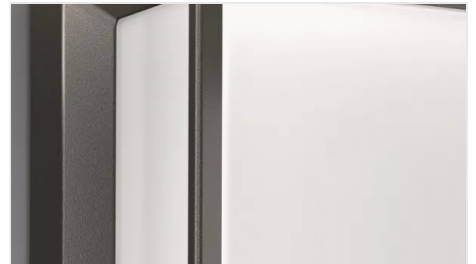
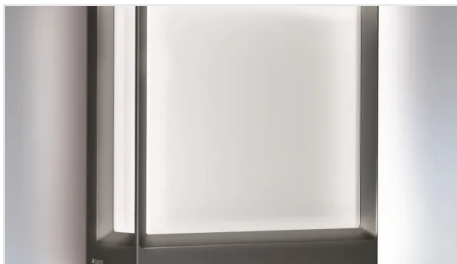
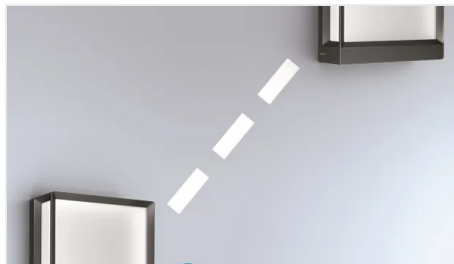
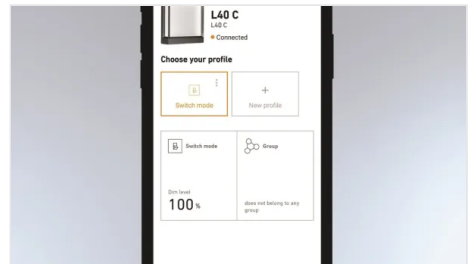
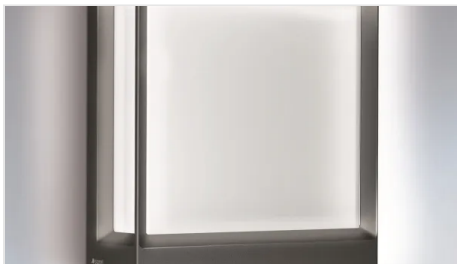
Schéma du circuit Bluetooth

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Points forts

**Système LED STEINEL inclus****Allumage en douceur intelligent****Aluminium de qualité supérieure****Lumière d'ambiance à LED****Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth****Utilisable via l'application****Éclairage principal réglable (5 – 100 %)**

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

EAN 4007841085230

LUMINAIRE POUR L'EXTÉRIEUR LED SANS DÉTECTEUR

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
4007841088620	Funkschalter TapDuo C	Composants du système

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085230

EAN

4007841085230

Typ

L 40 C sans détecteur de mouvement, avec Bluetooth

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss