

RS PRO A30 SC neutralweiss weiss


SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841088347

- Ideal für anspruchsvolle Umgebungen wie Laubengänge oder vergleichbare Einsätze
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit ø8 m Reichweite, 4000 K, 2745 lm, 20,7 W, 132,6 lm/W
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage
- Durch Effizienz von >120 lm/W BEG-förderfähig

331 x 69 mm

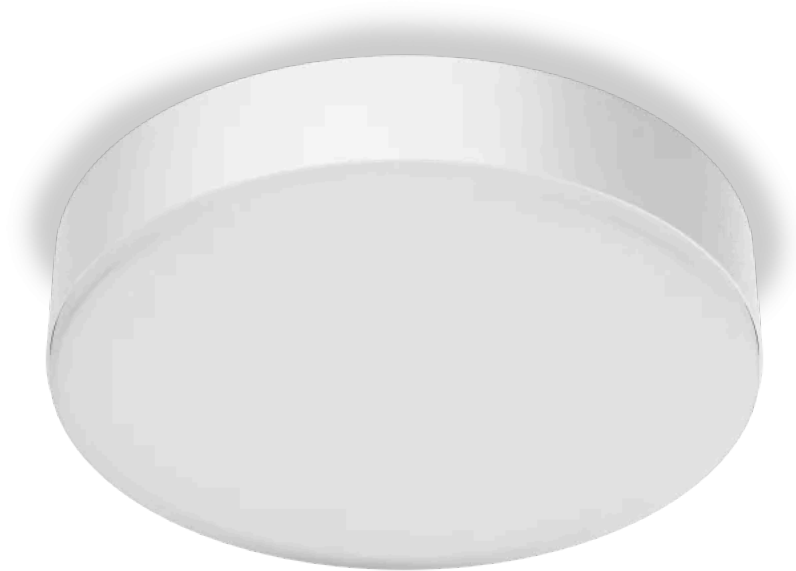

RS PRO A30 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088347

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh		Funktionen	
VPE1 EAN		4007841088347				Aufruf von programmierten Lichtszenen	
Materialnummer		110098227				Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Halb- / Vollautomatik	
SAP-Bezeichnung		INNENLEUCHTE RS PRO A30 NW SC WS				Nachbargruppenfunktion Verschlüsselte Kommunikation Zeitschaltuhr	
Produktname Datenblatt		RS PRO A30 SC neutralweiss weiss					
Produktkategorie		Sensor-LED-Innenleuchte					
Rabattgruppe		DL				Einstellungen via Bluetooth App	
Quelle		Steinel Excel				Mit Fernbedienung Nein	
Produktstatus		Normal				Dämmerungseinstellung Teach Ja	
Hersteller		Steinel				Grundlichtfunktion in Prozent 0 – 100 %	
ABMESSUNGEN							
Abmessungen Ø x H		331 x 69 mm				Grundlichtfunktion Prozent von 0	
VPE1 Nettogewicht		1.889				Grundlichtfunktion Prozent bis 100	
ELEKTRIK							
Netzanschluss		220 – 240 V / 50 – 60 Hz				GEHÄUSE & MATERIAL	
Leistung		20,7 W				Schlagfestigkeit IK10	
SENSORIK						Schutzart IP54	
Montagehöhe max.		4,00 m				Schutzklasse II	
Sensortechnologie		Hochfrequenz				Umgebungstemperatur von -20 bis 40 °C	
Sendeleistung		< 1 mW				Werkstoff des Gehäuses Aluminium	
HF-Technik		5,8 GHz				Werkstoff der Abdeckung PC opal	
Mit Bewegungsmelder		Ja				Montageort Decke Wand	
Erfassung		ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände				Anwendung Ort Innenbereich	
Öffnungswinkel		160 °				Montageart Aufputz	
Segmentweise Ausblendung		Nein				Anwendung Raum Flur / Gang Funktionsraum / Nebenraum Lager Teeküche Treppenhaus Umkleide WC / Waschraum	
Elektronische Skalierbarkeit		Ja				Schutzart Decke IP54	
Mechanische Skalierbarkeit		Nein				LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Reichweite radial		Ø 8 m (50 m²)				Herstellergarantie 5 Jahre	
Reichweite tangential		Ø 8 m (50 m²)				Inkl. Hausnummernbogen Nein	
Montagehöhe		2,00 – 4,00 m				ZERTIFIKATE & EPREL	
Optimale Montagehöhe		2,8 m				EPREL-Kategorie Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle	


RS PRO A30 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088347

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

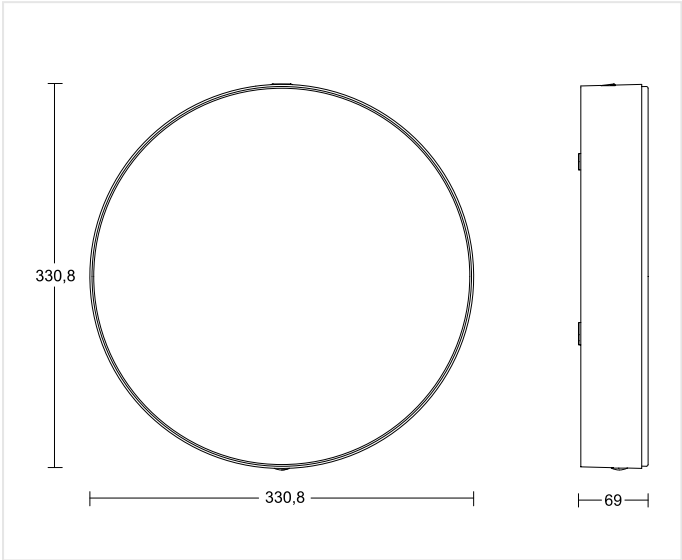

331 x 69 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO A30 SC neutralweiss weiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841088347

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 221386	Universal P-Set 3S	Seilabhngung

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

088347

EAN

4007841088347

Typ

RS PRO A30 SC neutralweiss weiss

nevalux

AG

Neugrtstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss