

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841064266

61 x 103 x 103 mm



HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			Scalabilità elettronica		Sì
EAN UI1	4007841064266		Scalabilità meccanica		No
Numero materiale	110067688		Dettaglio della portata		Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 DALI2-APC UP WS				
Versione	Rilevatore di presenza		Portata radiale		
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360-2 DALI-2 APC - incassato		Portata tangenziale		Ø 12 m (113 m²)
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza		Altezza di montaggio		2,50 – 4,00 m
Gruppo di sconto	TP		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m
Origine	Steinel Excel		Nevalux tecnologia del sensore		DALI 2
Stato del prodotto	Normale		CONNETTIVITÀ		
Produttore	Steinel		Collegamento in rete		Sì
DIMENSIONI			Tipo di collegamento in rete		Master/Slave
Dimensioni L × P × A	61 x 103 x 103 mm		Collegamento in rete tramite		Bluetooth bus DALI
UI1 peso netto	0.168		Numero di partecipanti DALI		64
ELETTRICO			TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Avvio luce dolce		Sì
Dettaglio tensione di alimentazione	max. 64 utenze		Luce permanente		commutabile
Uscita di controllo DALI	Broadcast 64 ballast elettronici / Adressable		Regolazione luce costante		Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI			IMPOSTAZIONI		
Altezza di montaggio max.	4,00 m		Interruttore crepuscolare		Sì
Tecnologia del sensore	Alta frequenza		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx
Potenza di trasmissione	< 1 mW		Impostazione del tempo		10 s – 60 Min.
Tecnologia HF	5,8 GHz		Funzione luce di base		Sì
Con sensore di movimento	Sì		Durata funzione luce di base		1-60 min, tutta la notte
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Luce principale regolabile		50 - 100 %
Angolo di rilevamento	360 °				
Angolo di apertura	140 °				
Protezione anti-intrusione	Sì				
Mascheramento per segmenti	No				

Funzioni		Modo semiautomatico/automatico
		Regolazione per mantenere luce costante Scenario luminoso Sovracomando Master/Slave Funzione di gruppo vicino Funzione TouchDIM Richiamo di scenari luminosi programmati
		Regolazione della luce costante ON-OFF Manuale ON / ON-OFF Modalità normale / modalità test
Impostazioni tramite		Bluetooth
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Funzione luce di base in percentuale		3 – 90 %
Funzione luce di base percentuale da		3
Funzione luce di base percentuale fino a		90
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE		
Grado di protezione		IP20
Temperatura ambiente		da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio		soffitto
Luogo di applicazione		Interni
Tipo di montaggio		Incassato
Materiale		Plastica
Applicazione ambiente		locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore		bianco
Colore RAL		9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA		
Garanzia del produttore		5 anni
Supporto angolare incluso		No
CERTIFICATI ED EPREL		
Certificati		DALI-2


HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

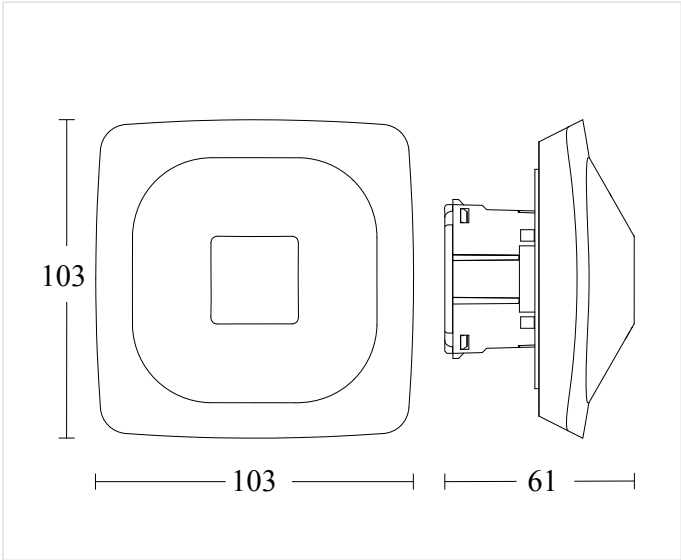

61 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841064266


Schemi elettrici

SCHEMA 1

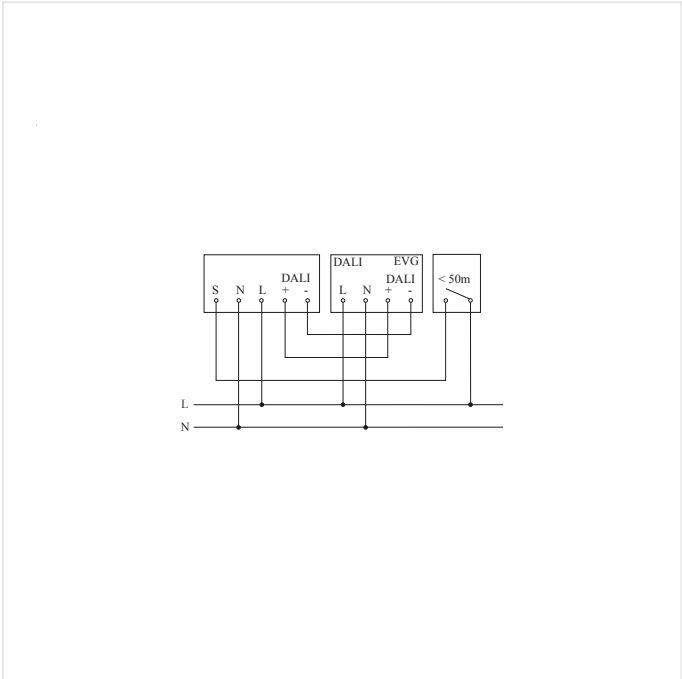

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

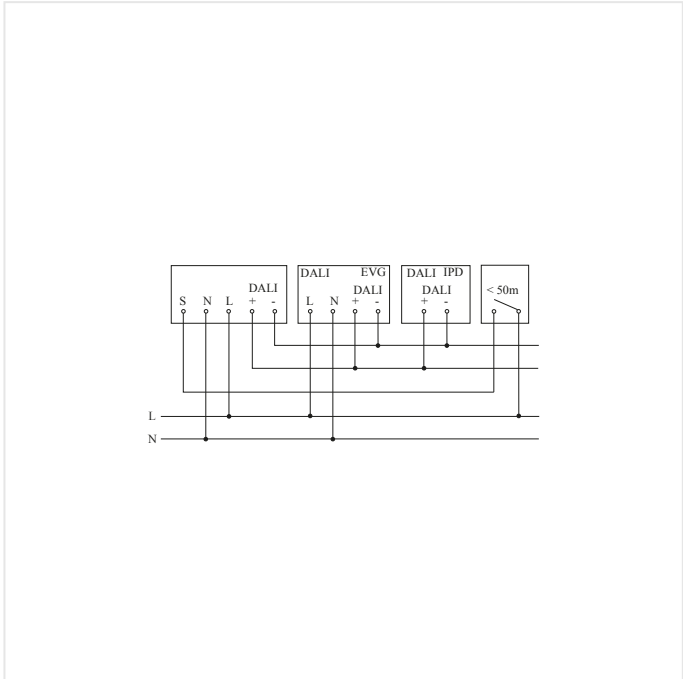

Schema elettrico Master-Slave collegamento in rete

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841064266

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841064266

RILEVATORE DI PRESENZA

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 064266

EAN 4007841064266

Typ HF 360-2 DALI-2 APC - incassato

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss