

L 691 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841053031

126 x 291 x 303 mm



L 691 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053031

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841053031
Materialnummer	110057184
SAP-Bezeichnung	LED AUSSENLEUCHTE L 691 S PMMA ANT
Produktname Datenblatt	L 691 S PMMA anthrazit
Produktkategorie	Sensor-LED-Aussenleuchte
Rabattgruppe	A
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	126 x 291 x 303 mm
VPE1 Nettogewicht	2.969
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	8,5 W
SENSORIK	
Montagehöhe max.	2,50 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	r = 1.5 m (7 m²)
Reichweite tangential	r = 7 m (154 m²)
Montagehöhe	1,80 – 2,50 m

Optimale Montagehöhe	2 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel
Slave-Betrieb einstellbar	Nein
LICHTTECHNIK	
Gemessener Lichtstrom 360°	576 lm
Effizienz	68 lm/W
Farbtemperatur	3000 K
Farbabweichung LED	SDCM3
Farbwiedergabeindex	= 82
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
LEBENSDAUER	
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Mittlere Bemessungslebensdauer Netzteil bei 25 °C	> 60000 Std
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht

Funktionen	4 praxisorientierte Programmeinstellungen am herausnehmbaren Sensor-Modul
Einstellungen via	Potis
Mit Fernbedienung	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	10
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schlagfestigkeit	IK07
Schutzart	IP44
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Werkstoff des Gehäuses	Aluminium
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
Montageort	Wand
Anwendung Ort	Aussenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Aluminium
Anwendung Raum	Aussenbereich Hauseingang Rund ums Haus Hof & Einfahrt
Farbe	Anthrazit
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
ZERTIFIKATE & EPREL	
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle


L 691 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053031

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

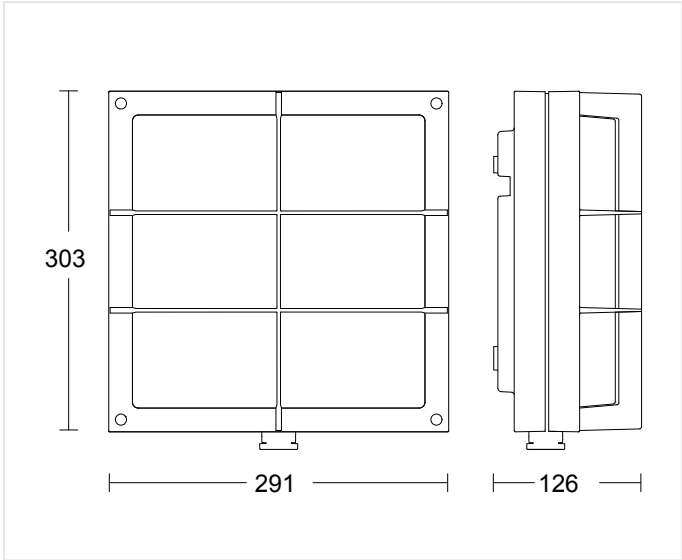

126 x 291 x 303 mm

MONTAGEHÖHE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


L 691 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053031


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

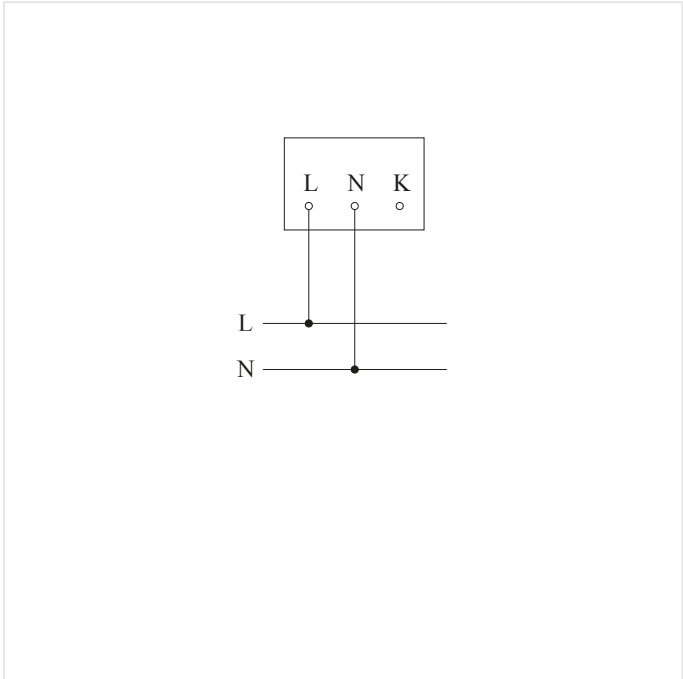

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

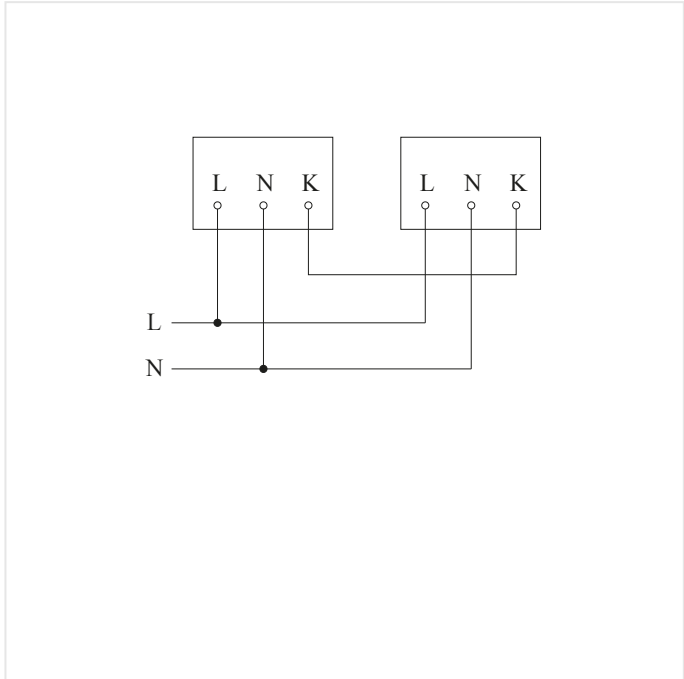

Schaltplan Master-Master Vernetzung

L 691 S PMMA anthrazit

EAN 4007841053031

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Sensor mit 4 intelligenten Programmen****Hochwertiges Aluminium****Vernetzbar über Kabel (K-Linie)****Schlagfestes Material IK 07**

L 691 S PMMA anthrazit

SENSOR-LED-AUSSENLEUCHTE

EAN 4007841053031

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Ersatzteil

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

053031

EAN

4007841053031

Typ

L 691 S PMMA anthrazit

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss