

RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

neva
lux

EAN 4007841067861

420 x 55 mm



RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

EAN 4007841067861

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m		Durata funzione luce di base		1-60 min			
EAN UI1		4007841067861		Nevalux tecnologia del sensore		BT SIG Mesh		Luce principale regolabile		0 - 100 %	
Numero materiale		110075566						Funzioni		Parametrizzazione di gruppi Manuale ON / ON-OFF Funzione di gruppo vicino Luce di orientamento Sensore di movimento Sensore di luce Comunicazione criptata Selezione libera del valore della luce in un gruppo di apparecchi Tempo di dissolvenza regolabile quando si accende e si spegne	
Denominazione SAP		LED INNENLEUCHTE RS PRO R30 BASIC SC NW		CONNETTIVITÀ				Impostazioni tramite		Bluetooth	
Nome del prodotto scheda tecnica		RS PRO R30 basic SC Bianco neutro		Collegamento in rete		Sì		Con telecomando		No	
Categoria di prodotto		Lampada a sensore per interno LED		Tipo di collegamento in rete		master/master		Regolazione crepuscolare Teach		Sì	
Gruppo di sconto		DL		Collegamento in rete tramite		Bluetooth Mesh		Funzione luce di base in percentuale		0 – 100 %	
Origine		Steinel Excel		Funzionamento slave regolabile		Sì		Funzione luce di base percentuale da		0	
Stato del prodotto		Normale		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE				Funzione luce di base percentuale fino a		100	
Produttore		Steinel		Flusso luminoso misurato 360°		3019 lm		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
DIMENSIONI				Temperatura di colore		4000 K		Resistenza agli urti		IK07	
Dimensioni Ø x A		420 x 55 mm		Deviazione cromatica LED		SDCM3		Grado di protezione		IP40	
UI1 peso netto		1.833		Con lampadina		Sì, sistema LED STEINEL		Classe di protezione		II	
ELETTRICO				Lampadina		LED non sostituibile		Temperatura ambiente		da -20 fino a 40 °C	
Allacciamento alla rete		220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Attacco		senza		Materiale dell'alloggiamento		Plastica	
Potenza		23,39 W		Sistema di raffreddamento LED		Passive Thermo Control		Materiale della copertura		PC opalina	
Autoconsumo		0,3 W		Avvio luce dolce		Sì		Luogo di montaggio		Parete soffitto	
Protezione B10 (pezzi)		46		Luce permanente		commutabile		Luogo di applicazione		Interni	
Protezione B16 (pezzi)		74		Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471		RG1		Tipo di montaggio		Superficie	
Protezione C10 (pezzi)		77		DURATA				Materiale		Plastica	
Protezione C16 (pezzi)		122		Durata LED max. °C		55000 ore		Applicazione ambiente		corridoio / pianerottolo spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette vano scala Interni	
Corrente d'inserzione massima		13 A		Durata LED L70B50 25°C		> 60000		Colore		bianco	
TECNOLOGIA DEI SENSORI				Calo del flusso luminoso secondo LM80		L80B50		Grado di protezione soffitto		IP40	
Altezza di montaggio max.		4,00 m		Durata LED secondo IEC 62717 L70		100000		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Tecnologia del sensore		Alta frequenza		Durata LED secondo IEC 62717 L80		74000		Garanzia del produttore		5 anni	
Potenza di trasmissione		< 1 mW		Durata LED secondo IES TM-21 L70		60000		Targa civico inclusa		No	
Tecnologia HF		5,8 GHz		Durata LED secondo IES TM-21 L80		60000		CERTIFICATI ED EPREL			
Con sensore di movimento		Sì		IMPOSTAZIONI				Categoria EPREL		Prodotto con sorgente luminosa integrata	
Rilevamento		anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero		Interruttore crepuscolare		Sì					
Angolo di rilevamento		360 °		Regolazione crepuscolare		2 – 2000 lx					
Angolo di apertura		160 °		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.					
Mascheramento per segmenti		Sì		Funzione luce di base		Sì					
Scalabilità elettronica		Sì		Dettaglio funzione luce di base		Luce di effetto LED					
Scalabilità meccanica		No									
Portata radiale		Ø 10 m (79 m²)									
Portata tangenziale		Ø 10 m (79 m²)									
Altezza di montaggio		2,00 – 4,00 m									


RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

EAN 4007841067861

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

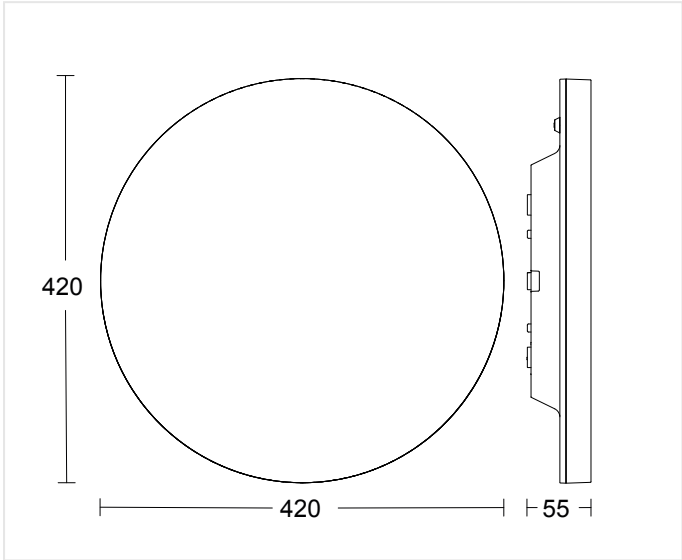

420 x 55 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

EAN 4007841067861


LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Schemi elettrici

SCHEMA 1



SCHEMA 2



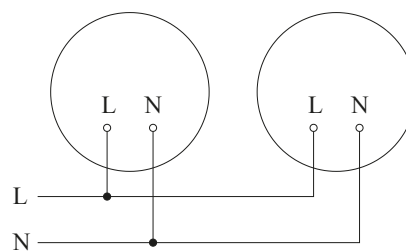


RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

EAN 4007841067861

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Punti salienti

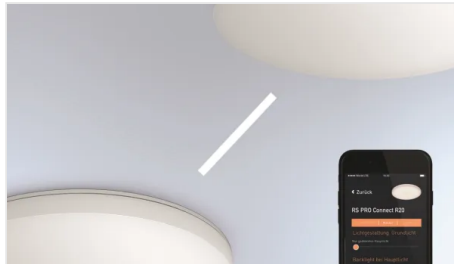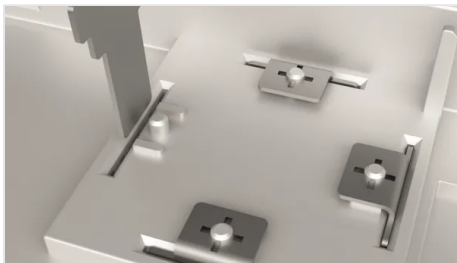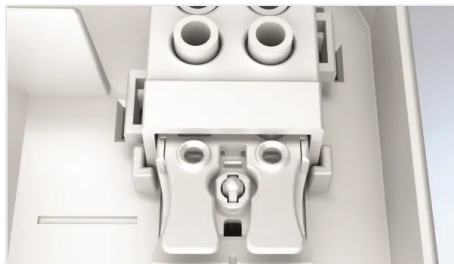**Incluso sistema LED STEINEL****Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth****Materiale antiurto IK 07****Lamiere di schermatura della direzione****Luminosità di base optional 0 - 100 %****Luce principale regolabile (0–100%)****Luce di emergenza opzionale****Moderni morsetti a innesto per una semplice installazione.**

RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

EAN 4007841067861

LAMPADA A SENSORE PER INTERNO LED

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841087234	Adapter R-Serie für Notlichtweiche	Accessori
 4007841064143	Notlicht-Modul R-Serie	Accessori
 4007841084653	Funktaster PB2-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841084660	Funktaster PB4-Bluetooth	Componenti del sistema
 221386	Universal P-Set 3S	Sospensione a fune
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

067861

EAN

4007841067861

Typ

RS PRO R30 basic SC Bianco neutro

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss