

IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058166

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058166

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841058166
Numero materiale	110062755
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-E KNX V3.1 AP WS
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	BK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.156

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
-------------------------------------	---------

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì

Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	SI
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	SI
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	SI

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Esterno Interno
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interno
Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058166

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI



65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco


EAN 4007841058166

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

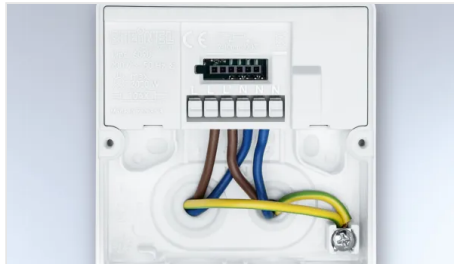

Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841058166

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058166

EAN

4007841058166

Typ

IS 3360 KNX - quadrato, sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss