

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

neva
lux

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500

49 x 80 x 80 mm



IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Détail de la portée		Fonction lumière de base	
EAN UE1	4007841058500	Lentille rétinienne et une structure de Fresnel hexagonale		Oui	
Numéro de matériel	110062913			Durée fonction lumière de base	Marche forcée-ACTIVÉE 1-255 min toute la nuit
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR Q SLIM XS-E KNX3.1 WS	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)	Lumière principale réglable	0 - 100 %
Modèle	Détecteur de présence	Portée tangentielle	4 x 4 m (16 m²)	Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
Nom du produit fiche technique	IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc	Zones de commutation	408 zones de commutation	Avec télécommande	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Hauteur de montage	2,50 – 4,00 m	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Groupe de remise	PK	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)	Fonction lumière de base en pourcentage	10 – 50 %
Source	Steinel Excel	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Fonction lumière de base pourcentage de	10
Statut du produit	Normal	Nevalux technologie de capteur	KNX	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	50
Fabricant	Steinel	CONNECTIVITÉ		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Mise en réseau	Oui	Indice de protection	IP20
Dimensions L x l x H	49 x 80 x 80 mm	Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave	Température ambiante	de 0 jusqu'à 40 °C
UE1 poids net	0.062	Mise en réseau via	Bus KNX	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Sortie de la lumière 4x Sortie présence Fonction diurne / nocturne Fonction logique	Lieu d'application	Intérieur
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Avec coupleur de bus		Type de montage	Montage encastré
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Technique d'éclairage		Matériau	Matière plastique
Hauteur de montage max.	4,00 m	Démarrage progressif	Oui	Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent	commutable	Couleur	blanc
Angle de détection	360 °	Régulation de l'éclairage constant	Oui	Couleur RAL	9010
Angle d'ouverture	71 °	RÉGLAGES		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Protection anti-contournement	Oui	Interrupteur crépusculaire	Oui	Garantie fabricant	5 ans
Occultation par segments	Non	Réglage crépusculaire	10 – 1000 lx	Support mural d'angle inclus	Non
Évolutivité électronique	Non	Réglage du temps	60 s – 255 Min.		
Évolutivité mécanique	Non				


IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

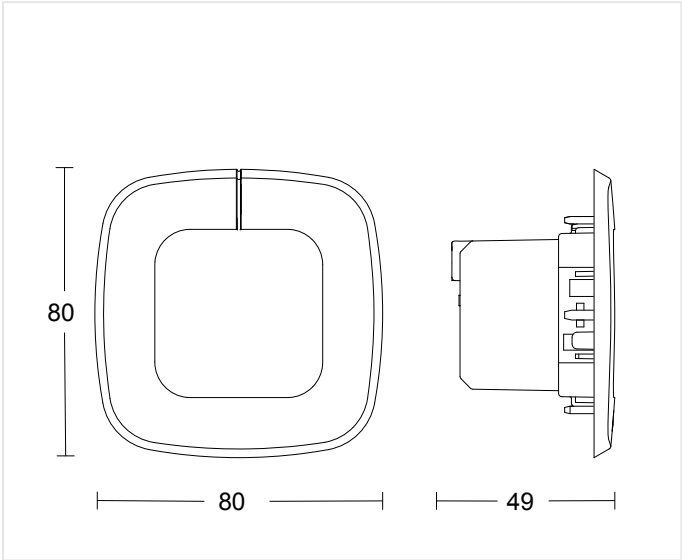

49 x 80 x 80 mm

HAUTEUR DE MONTAGE


2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

EAN 4007841058500

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts

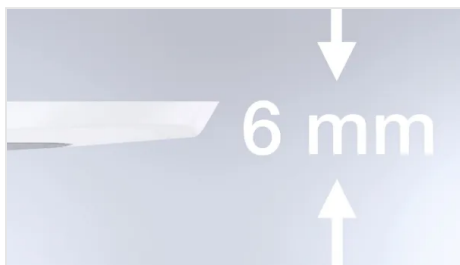

Partie visible après montage extrêmement petite



Lentille rétinienne de qualité supérieure



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841058500

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

058500

EAN

4007841058500

Typ

IR Quattro SLIM XS 4m KNX - carré blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss