

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841057954

45 x 123 x 123 mm



True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841057954
Materialnummer	110062731
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE DALI2APC AP
Ausführung	Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	True Presence DALI-2 APC - Aufputz
Produktkategorie	Präsenzmelder
Rabattgruppe	TP
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen L × B × H	45 x 123 x 123 mm
VPE1 Nettogewicht	0.27
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Steuerausgang DALI	Broadcast 64 EVG´s / Adressable
SENSORIK	
Montagehöhe max.	12,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Sendeleistung	< 1 mW
HF-Technik	7,2 GHz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	160 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Nein
Elektronische Skalierbarkeit	Ja

Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite tangential	Ø 15 m (177 m²)
Montagehöhe	2,00 – 12,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 15 m (177 m²)
Reichweite True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
Montagehöhe max. True Presence Erfassung	4,00 m
Nevalux Sensortechnologie	BT Open Mesh, DALI 2
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Slave
Vernetzung via	Bluetooth DALI-Bus
Anzahl DALI-Teilnehmer	64
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar
Konstantlichtregelung	Ja
EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	20 s – 60 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	10 - 100 %
Funktionen	Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON-OFF Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion

Einstellungen via	Bluetooth
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Grundlichtfunktion in Prozent	3 – 90 %
Grundlichtfunktion Prozent von	3
Grundlichtfunktion Prozent bis	90
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Klassenzimmer Hörsaal Einzelbüro Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Hotelzimmer Pflegezimmer Dienstzimmer Aufenthaltsraum Speisesaal / Kantine Umkleide Teeküche Sporthalle Rezeption / Lobby WC / Waschraum Lager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein
ZERTIFIKATE & EPREL	
Ausweise/Zertifikate	DALI-2


True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

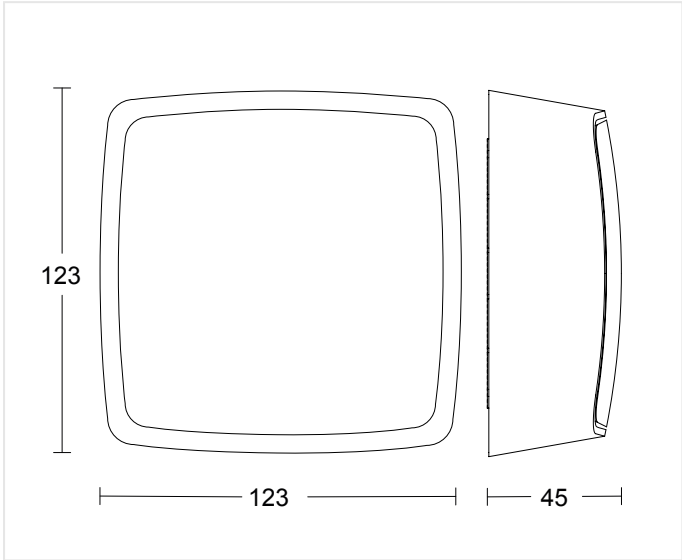

45 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

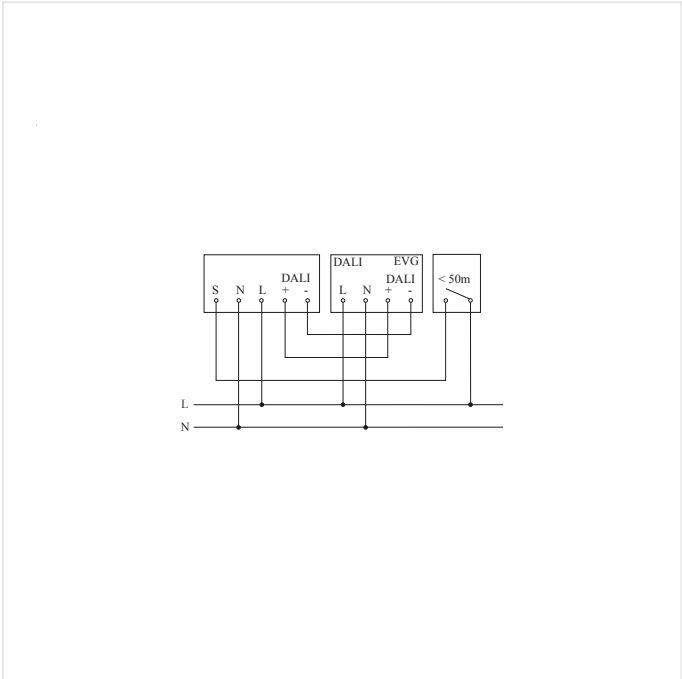

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

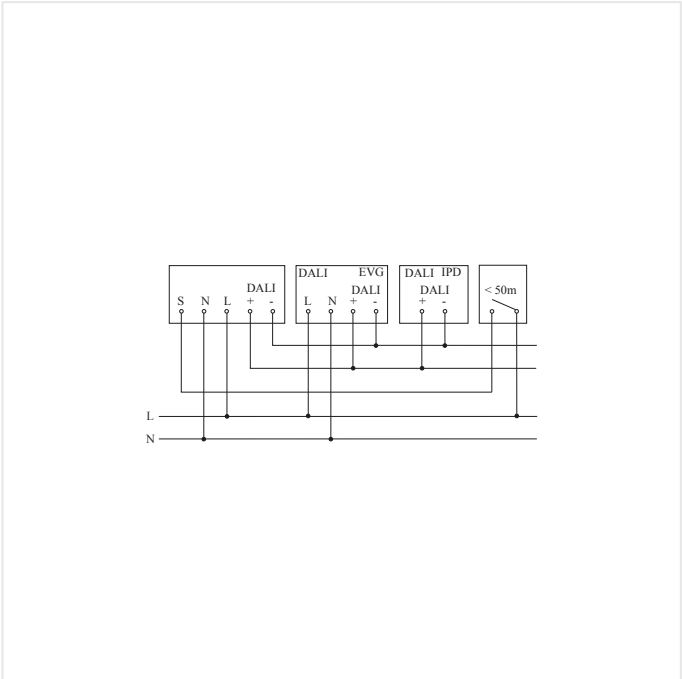

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

EAN 4007841057954

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff



Digitale Hochfrequenz-Sensorik

True Presence DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841057954

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	057954
EAN	4007841057954
Typ	True Presence DALI-2 APC - Aufputz
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	