

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841085025

- Notre série pour les portées courantes
- Détecteur de présence avec détection de mouvement de 24 m et détection de présence de 7,5 m pour l'allumage de la lumière
- Idéals pour les bureaux, les salles de réunion ou les zones de passage
- Capuchons enfichables inclus pour limiter la détection
- Montage aisé grâce au design arrondi et au système modulaire avec une connexion enfichable magnétique
- Entrée interrupteur et montage parallèle de plusieurs détecteurs pour élargir la plage
- Mesures et homologation externes conformément aux dispositions sensNORM

129 x 70 mm



PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841085025	Avec détecteur de mouvement	Oui
Numéro de matériel	110090120	Angle de détection	360 °
Désignation SAP	PRAESENZMELDER PD IR 4360-24 COM1 AP WS	Protection anti-contournement	Oui
Modèle	Détecteur de mouvement et de présence	Occultation par segments	Oui
Nom du produit fiche technique	PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc	Évolutivité électronique	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement et de présence	Évolutivité mécanique	Non
Groupe de remise	P	Portée radiale	Ø 5.5 m (24 m²)
Source	Steinel Excel	Portée tangentielle	Ø 24 m (452 m²)
Statut du produit	Normal	Zones de commutation	1436 zones de commutation
Fabricant	Steinel	Hauteur de montage	2 – 10,00 m
DIMENSIONS		Portée présence	Ø 7.5 m (44 m²)
Dimensions Ø × H	129 x 70 mm	Hauteur de montage optimale	2,8 m
UE1 poids net	0.257	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt
ÉLECTRICITÉ		CONNECTIVITÉ	
Raccordement secteur	50 – 60 Hz	Mise en réseau	Oui
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	Type de mise en réseau	Maître/maître
Lampes LED > 8 W	500 W	Mise en réseau via	Câble
Charge capacitive en µF	176 µF	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	50	Démarrage progressif	Oui
Courant d'appel maximal	800 A	Régulation de l'éclairage constant	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		RÉGLAGES	
Hauteur de montage max.	10,00 m	Interrupteur crépusculaire	Oui
Technologie de capteur	infrarouge passif	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	5 s – 60 Min.
		Lumière principale réglable	Non
		Fonctions	
		Détecteur de mouvement Détecteur de lumière Fonction présence Logique du détecteur de présence Semi-automatique / Automatique Mode normal / mode test Potentiomètre Sortie de relais	
		Réglages via	Télécommande Smart Remote Potentiomètres
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP54
		Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau du cache	autre
		Matériau de couverture (étendue de la livraison)	caches enfichables
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	En saillie
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau individuel espace fonctionnel / local annexe Intérieur entrepôt
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9010
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

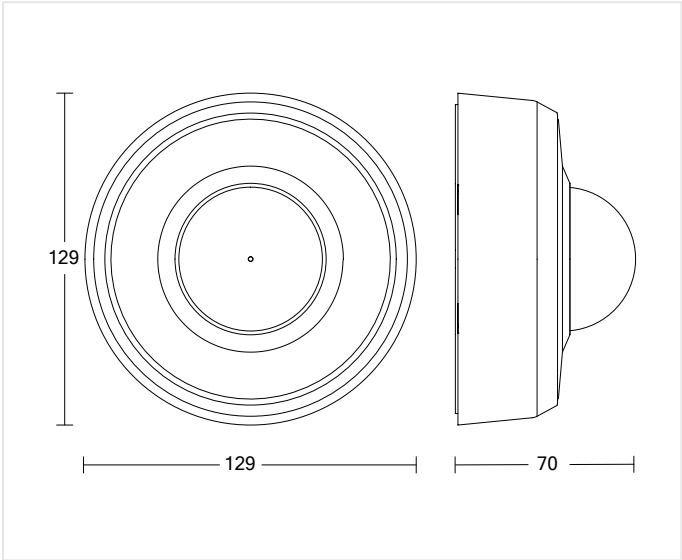

129 x 70 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
------------------------	------------------	----------------

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

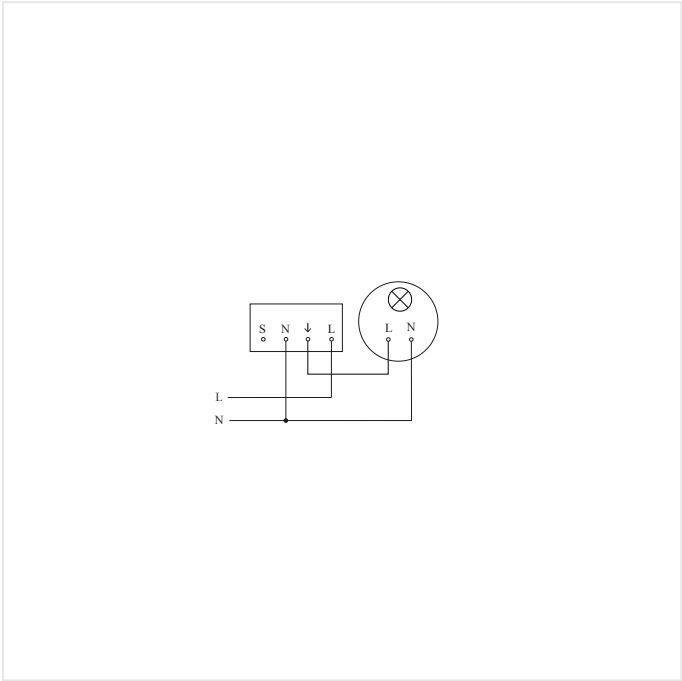


Schéma du circuit

SCHÉMA 2

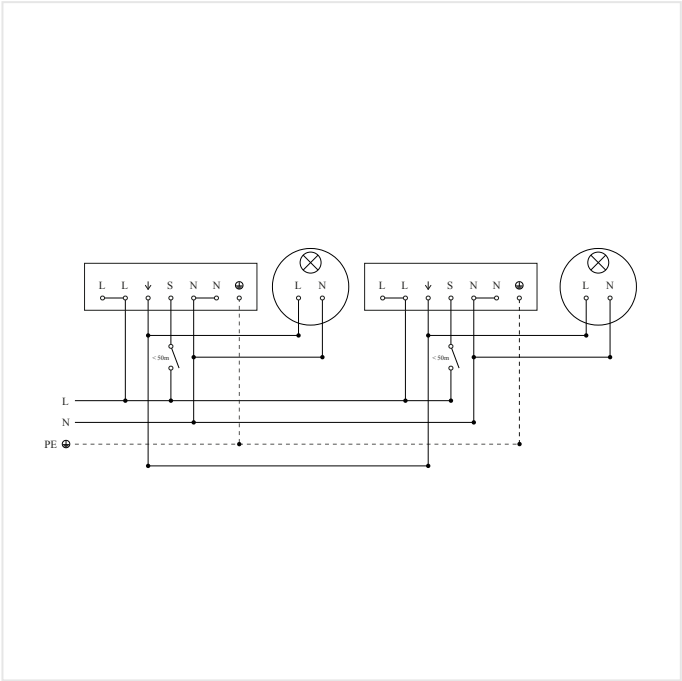


Schéma de câblage pour la mise en réseau de plusieurs détecteurs

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT ET DE PRÉSENCE

EAN 4007841085025

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessoires
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

085025

EAN

4007841085025

Typ

PD IR 4360-24 COM1 - en saillie blanc

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss