

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841064129

43 x 71 mm



IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION			
EAN UE1	4007841064129	Angle d'ouverture	90 °
Numéro de matériel	110066920	Protection anti-contournement	Oui
Désignation SAP	PRAESENZMELDER IR QUAT.MICRO KNX V3.1 WS	Occultation par segments	Non
Modèle	Détecteur de présence	Évolutivité électronique	Non
Nom du produit fiche technique	IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc	Évolutivité mécanique	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Portée radiale	4 x 4 m (16 m²)
Groupe de remise	PK	Portée tangentielle	6 x 6 m (36 m²)
Source	Steinel Excel	Zones de commutation	168 zones de commutation
Statut du produit	Normal	Hauteur de montage	2,00 – 5,00 m
Fabricant	Steinel	Portée présence	4 x 4 m (16 m²)
DIMENSIONS		Hauteur de montage optimale	2,8 m
Dimensions L x l x H	71 x 43 x 43 mm	Nevalux technologie de capteur	KNX
Dimensions Ø x H	43 x 71 mm	CONNECTIVITÉ	
UE1 poids net	0.03	Mise en réseau	Oui
ÉLECTRICITÉ		Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Raccordement secteur	30 V	Mise en réseau via	Bus KNX
Consommation propre	0,5 W	Fonctions KNX	Interrupteur crépusculaire Fonction balisage Valeur de luminosité Sortie CVC Réglage de l'éclairage permanent Fonction diurne / nocturne Sortie présence Sortie de la lumière 4x Fonction logique
Détail tension d'alimentation	Bus KNX	Avec coupleur de bus	Oui
Courant d'appel maximal	10 A	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Démarrage progressif	Oui
Hauteur de montage max.	5,00 m	Éclairage permanent	commutable
Technologie de capteur	infrarouge passif	Régulation de l'éclairage constant	Oui
Avec détecteur de mouvement	Oui	RÉGLAGES	
Angle de détection	360 °	Interrupteur crépusculaire	Oui
		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
		Réglage du temps	60 s – 255 Min.
		Fonction lumière de base	Oui
		Lumière principale réglable	0 - 100 %
		Réglages via	Logiciel ETS Télécommande Bus Smart Remote
		Avec télécommande	Non
		Réglage crépusculaire Teach	Oui
		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
		Indice de protection	IP65
		Température ambiante	de -25 jusqu'à 55 °C
		Matériau du boîtier	Matière plastique
		Matériau du cache	sans diffuseur
		Lieu de montage	plafond
		Lieu d'application	Intérieur
		Type de montage	Encastrement au plafond
		Matériau	Matière plastique
		Application pièce	bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée espace fonctionnel / local annexe WC / salle d'eau Intérieur
		Couleur	blanc
		Couleur RAL	9003
		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
		Garantie fabricant	5 ans
		Support mural d'angle inclus	Non


IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

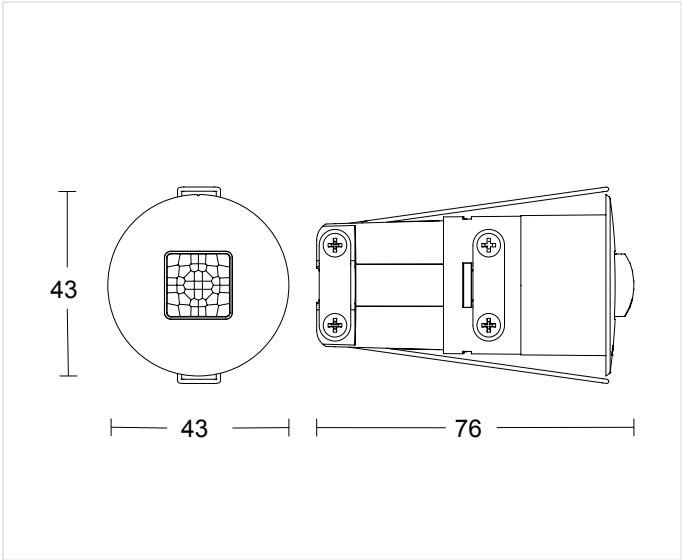

43 x 71 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

EAN 4007841064129

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Lentille de précision infrarouge au format mini



Avec pinces à ressort



Uniquement réglable avec télécommandes disponibles en option



Télécommande Smart Remote en option

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841064129

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	autre
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

064129

EAN

4007841064129

Typ

IR Quattro MICRO 6m KNX - blanc

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss