

# GL 80 SC argenté


LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva  
lux

EAN 4007841055486

- Luminaire sur pied et d'allée avec détecteur de mouvement, parfait pour éclairer les chemins et les allées
- Design élégant et moderne au format cube en matériau résistant aux UV
- Mise en réseau sans fil via Bluetooth Mesh et réglage simple via l'application STEINEL Connect
- Lumière automatique grâce à un capteur haute fréquence intégré invisible de 160° avec une détection jusqu'à 5 m en cas de mouvement
- Fonctions : éclairage de base et principal réglable, démarrage en douceur agréable, éclairage permanent, fonction horaire
- Lumière blanche chaude (3000 K) et LED longue durée 9,1 W avec 650 lm
- Accessoires de montage inclus - emballage sans plastique

161 x 110 x 633 mm

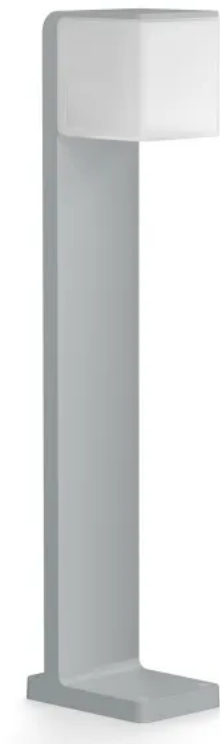

GL 80 SC argenté

EAN 4007841055486

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

|                                |                                                              |                                |  |                                      |                                              |                                                                       |
|--------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|--------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| IDENTIFICATION                 |                                                              | Nevalux technologie de capteur |  | BT SIG Mesh                          | Réglage crépusculaire Teach                  | Oui                                                                   |
| EAN UE1                        | 4007841055486                                                | CONNECTIVITÉ                   |  |                                      | Fonction lumière de base en pourcentage      | 10 – 50 %                                                             |
| Numéro de matériel             | 110080845                                                    | Mise en réseau                 |  | Oui                                  | Fonction lumière de base pourcentage de      | 10                                                                    |
| Désignation SAP                | LED AUSSENLEUCHTE GL 80 SC SI                                | Mise en réseau via             |  | Bluetooth Mesh                       | Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à | 50                                                                    |
| Nom du produit fiche technique | GL 80 SC argenté                                             | TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE          |  |                                      | BOÎTIER ET MATÉRIAU                          |                                                                       |
| Catégorie de produit           | Luminaire extérieur LED à détection                          | Flux lumineux mesuré 360°      |  | 650 lm                               | Résistance aux chocs                         | IK03                                                                  |
| Groupe de remise               | ACH                                                          | Température de couleur         |  | 3000 K                               | Indice de protection                         | IP44                                                                  |
| Source                         | Steinel Excel                                                | Indice de rendu des couleurs   |  | 80-89                                | Classe de protection                         | I                                                                     |
| Statut du produit              | Normal                                                       | Avec ampoule                   |  | Oui, système d'éclairage LED STEINEL | Température ambiante                         | de -20 jusqu'à 40 °C                                                  |
| Fabricant                      | Steinel                                                      | Ampoule                        |  | LED non interchangeable              | Matériau du boîtier                          | Aluminium                                                             |
| DIMENSIONS                     |                                                              | Culot                          |  | sans                                 | Matériau du cache                            | Matière plastique opale                                               |
| Dimensions L × l × H           | 161 x 110 x 633 mm                                           | Système de refroidissement LED |  | Contrôle thermique passif            | Lieu de montage                              | Version sur pied                                                      |
| UE1 poids net                  | 1.37                                                         | Démarrage progressif           |  | Oui                                  | Lieu d'application                           | Extérieur                                                             |
| ÉLECTRICITÉ                    |                                                              | DURÉE DE VIE                   |  |                                      | Type de montage                              | En saillie                                                            |
| Raccordement secteur           | 220 – 240 V / 50 – 60 Hz                                     | Durée de vie LED max. °C       |  | 50000 h                              | Matériau                                     | Matière plastique                                                     |
| Puissance                      | 9,1 W                                                        | Durée de vie LED L70B50 25°C   |  | > 60000                              | Application pièce                            | jardin entrée Cour et allée tout autour du bâtiment terrasse / balcon |
| Consommation propre            | 1 W                                                          | RÉGLAGES                       |  |                                      | Couleur                                      | argenté                                                               |
| TECHNOLOGIE DE DÉTECTION       |                                                              | Interrupteur crépusculaire     |  | Oui                                  | CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE          |                                                                       |
| Technologie de capteur         | iHF (technologie de détection à hyperfréquence intelligente) | Réglage crépusculaire          |  | 2 – 2000 lx                          | Garantie fabricant                           | 3 ans                                                                 |
| Avec détecteur de mouvement    | Oui                                                          | Réglage du temps               |  | 5 s – 60 Min.                        | Plaque de numéro de maison incluse           | Non                                                                   |
| Angle de détection             | 160 °                                                        | Fonction lumière de base       |  | Oui                                  | CERTIFICATS ET EPREL                         |                                                                       |
| Évolutivité électronique       | Oui                                                          | Durée fonction lumière de base |  | 10-30 min, toute la nuit             | Certificats                                  | GS Contrôle technique                                                 |
| Évolutivité mécanique          | Oui                                                          | Avec télécommande              |  | Non                                  | Catégorie EPREL                              | Produit entouré d'une source lumineuse intégrée                       |
| Portée radiale                 | r = 5 m (35 m²)                                              |                                |  |                                      |                                              |                                                                       |
| Portée tangentielle            | r = 5 m (35 m²)                                              |                                |  |                                      |                                              |                                                                       |


# GL 80 SC argenté

EAN 4007841055486

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

## Illustrations

### PLANS TECHNIQUES

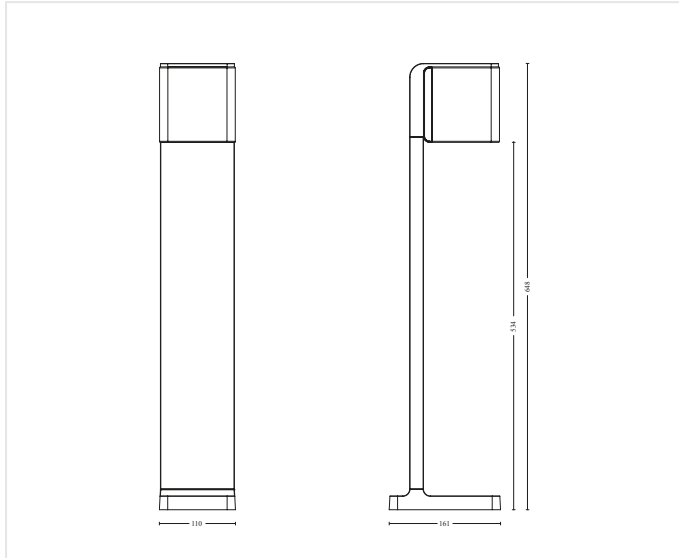

161 x 110 x 633 mm

GL 80 SC argenté

EAN 4007841055486

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1



Schéma du circuit Bluetooth

SCHÉMA 2




Schéma du circuit Bluetooth

# GL 80 SC argenté

EAN 4007841055486

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION


## Points forts

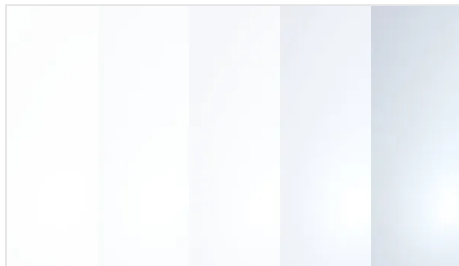

Allumage en douceur intelligent



Éclairage principal et d'ambiance réglable  
(10–100 %)

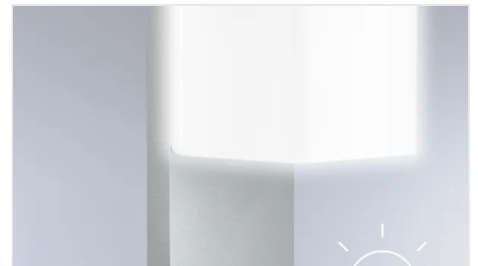

Marche forcée : éclairage permanent (en  
option)



Matériau résistant aux UV

GL 80 SC argenté

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841055486

Accessoires

| RÉFÉRENCE                                                                                      | DÉSIGNATION                | CATÉGORIE             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------|
|  4007841078768 | Ersatz-Profil GL 80 silber | Pièce de rechange     |
|  4007841078744 | Ersatz-Fuss GL 80 silber   | autre                 |
|  4007841088620 | Funkschalter TapDuo C      | Composants du système |

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

055486

EAN

4007841055486

Typ

GL 80 SC argenté

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss