

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841079420

69 x 103 x 103 mm



HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079420

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Technologie de capteur		Hyper fréquence		RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841079420	Puissance d'émission		< 1 mW		Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110082762	Technologie HF		5,8 GHz		Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	PRAESENZMELDER HF 360-2 COM1 DE	Avec détecteur de mouvement		Oui		Réglage du temps	30 s – 30 Min.
Modèle	Détecteur de présence	Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines			Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	HF 360-2 COM1 - faux-plafonds	Angle de détection		360 °		Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de présence	Angle d'ouverture		140 °		Fonctions	Semi-automatique / Automatique Commande maître/esclave Fonction de groupe voisin Mode normal / mode test Fonction présence Paramétrage de groupe Scénario d'éclairage Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	TP	Protection anti-contournement		Oui		Réglages via	Bluetooth
Source	Steinel Excel	Occultation par segments		Non		Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Évolutivité électronique		Oui		Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Évolutivité mécanique		Non		BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Détail de la portée	Pour l'adaptation à la pièce, il est possible de masquer 1 ou 2 directions de détection par autocollant			Indice de protection	IP20
Dimensions L × l × H	69 x 103 x 103 mm	Portée radiale		Ø 12 m (113 m²)		Température ambiante	de -25 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.191	Portée tangentielle		Ø 12 m (113 m²)		Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Hauteur de montage		2,50 – 4,00 m		Lieu d'application	Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Hauteur de montage optimale		2,8 m		Type de montage	Encastrement au plafond
Puissance	2000 W	Nevalux technologie de capteur		Marche / Arrêt		Matériau	Matière plastique
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W	CONNECTIVITÉ				Application pièce	espace fonctionnel / local annexe kitchenette cage d'escalier WC / salle d'eau Intérieur
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	1000 VA	Mise en réseau		Oui		Couleur	blanc
Consommation propre	0,5 W	Type de mise en réseau		Maître/maître Maître/esclave		Couleur RAL	9003
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8	Mise en réseau via		Bluetooth		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE				Garantie fabricant	5 ans
Courant d'appel maximal	800 A	Démarrage progressif		Non		Support mural d'angle inclus	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Éclairage permanent		commutable			
Hauteur de montage max.	4,00 m	Régulation de l'éclairage constant		Non			


HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841079420

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

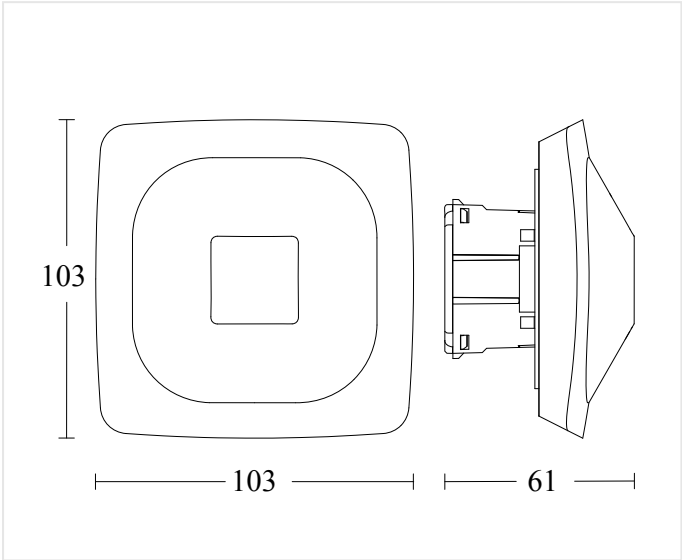

69 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079420

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079420

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Points forts



Plastique résistant aux UV

HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

EAN 4007841079420

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 079420

EAN 4007841079420

Typ HF 360-2 COM1 - faux-plafonds

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss