

MD IR 4360-8 COM1 - in superficie

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841086909

- Le nostre serie per le gamme comuni
- Rilevatore di movimento con portata di 8 m per l'accensione della luce
- Ideale per uffici, sale riunioni e aree di passaggio
- Incluse calotte di copertura a innesto per la limitazione del rilevamento
- Facile da montare grazie al design rotondo e al sistema modulare con connettore magnetico
- Ingresso con pulsante e collegamento in parallelo di più sensori per l'ampliamento del campo
- Autorizzazione esterna e misurazione conforme a sensNORM

129 x 65 mm



MD IR 4360-8 COM1 - in superficie

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086909

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	Luce principale regolabile	No
EAN UI1	4007841086909	Con sensore di movimento		Sì	Funzioni	Sensore di movimento Sensore di luce Modo semiautomatico/automatico Potenziometro Uscita a relè Modalità normale / modalità test
Numero materiale	110093185	Angolo di rilevamento		360 °	Impostazioni tramite	Telecomando Smart Remote Potenziometri
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-8 COM1 AP WS	Protezione anti-intrusione		Sì	Con telecomando	No
Versione	Rilevatori di movimento	Mascheramento per segmenti		Sì	Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR 4360-8 COM1 - in superficie	Scalabilità elettronica		No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Scalabilità meccanica		No	Grado di protezione	IP54
Gruppo di sconto	B	Portata radiale		Ø 4.5 m (16 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale		Ø 8 m (50 m²)	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione		492 zone di commutazione	Materiale della copertura	altro
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio		2 – 4 m	Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale		2,8 m	Luogo di montaggio	soffitto
Dimensioni Ø × A	129 x 65 mm	Nevalux tecnologia del sensore		Acceso / Spento	Luogo di applicazione	Interni
UI1 peso netto	0.256	CONNETTIVITÀ			Tipo di montaggio	Superficie
ELETTRICO		Collegamento in rete		Sì	Materiale	Plastica
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Tipo di collegamento in rete		master/master	Applicazione ambiente	ufficio singolo locale multiuso / di servizio Interni magazzino
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Collegamento in rete tramite		Cavo	Colore	bianco
Lampade LED > 8 W	500 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			Colore RAL	9010
Carico capacitivo in µF	176 µF	Avvio luce dolce		Sì	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	50	Regolazione luce costante		No	Garanzia del produttore	5 anni
Corrente d'inserzione massima	800 A	IMPOSTAZIONI			Supporto angolare incluso	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Interruttore crepuscolare		Sì		
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Regolazione crepuscolare		2 – 1000 lx		
		Impostazione del tempo		5 s – 60 Min.		


MD IR 4360-8 COM1 - in superficie

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086909

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

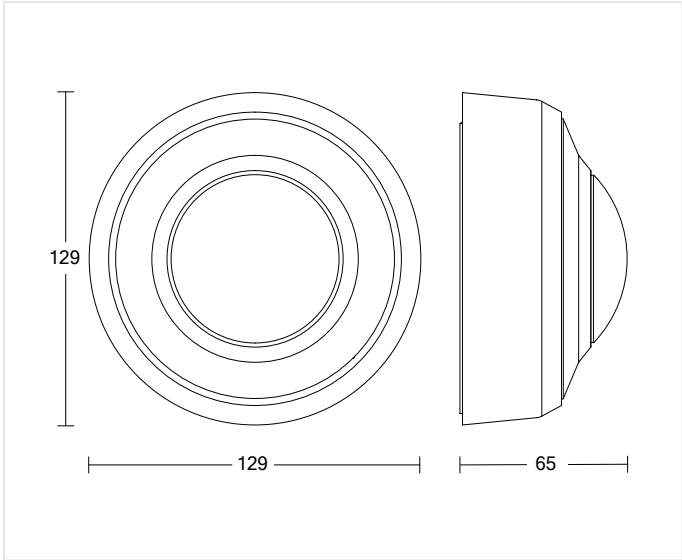

129 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------


MD IR 4360-8 COM1 - in superficie

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086909


Schemi elettrici

SCHEMA 1

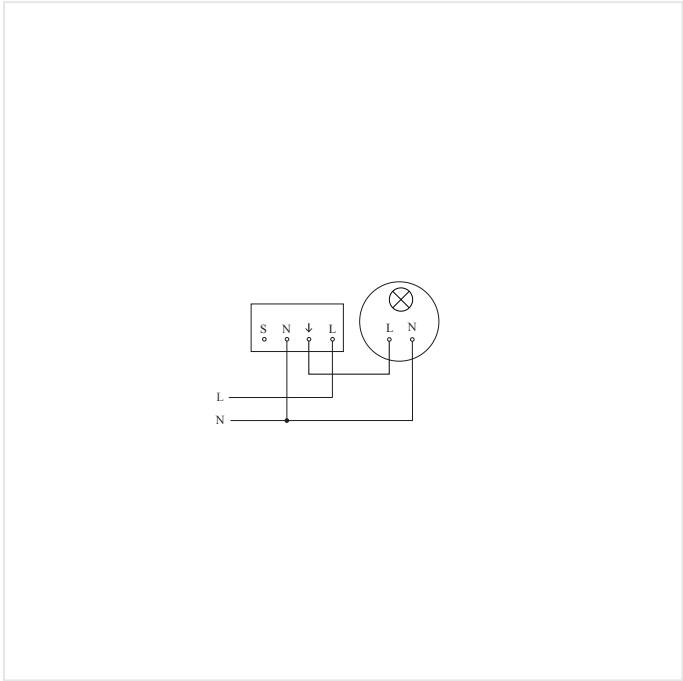

Schema elettrico

SCHEMA 2

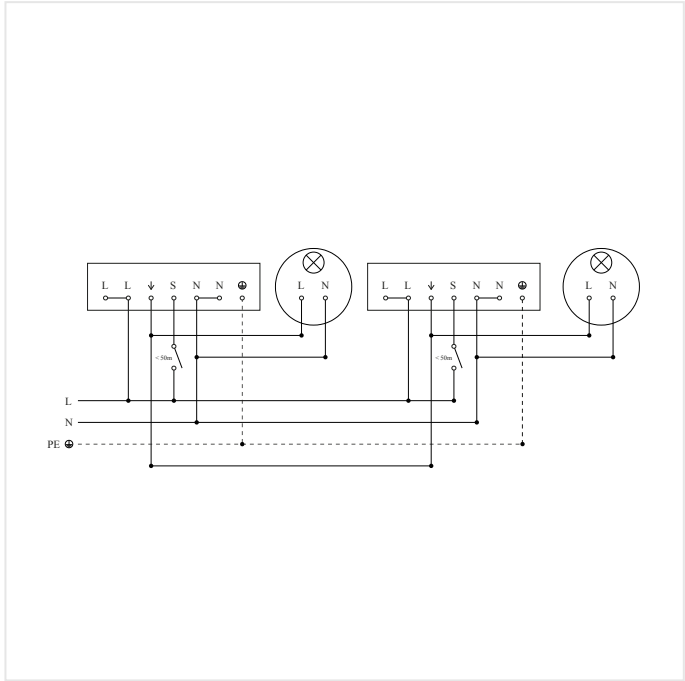

Schema elettrico collegamento in rete max. 10 sensori

MD IR 4360-8 COM1 - in superficie

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841086909

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

086909

EAN

4007841086909

Typ

MD IR 4360-8 COM1 - in superficie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss