

IS 3360 PF - Aufputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

neva
lux

EAN 4007841033477

126 x 65 mm



IS 3360 PF - Aufputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033477

Technische Daten

IDENTIFIKATION	
VPE1 EAN	4007841033477
Materialnummer	110046024
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF AP WS
Ausführung	Bewegungs- und Präsenzmelder
Produktname Datenblatt	IS 3360 PF - Aufputz rund
Produktkategorie	Bewegungs- und Präsenzmelder
Rabattgruppe	B
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel
ABMESSUNGEN	
Abmessungen Ø x H	126 x 65 mm
VPE1 Nettogewicht	0.186
ELEKTRIK	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	2000 W
Leuchtstofflampen EVG	1500 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	1000 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	2000 VA
LED-Lampen < 2 W	100 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	300 W
LED-Lampen > 8 W	600 W

Kapazitive Belastung in µF	176 µF
Einschaltstrom maximal	110 A
SENSORIK	
Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Mit Bewegungsmelder	Ja
Erfassungswinkel	360 °
Öffnungswinkel	180 °
Unterkriechschutz	Ja
Segmentweise Ausblendung	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 40 m (1257 m²)
Schaltzonen	1416 Schaltzonen
Montagehöhe	2,50 – 4,00 m
Reichweite Präsenz	Ø 3 m (7 m²)
Optimale Montagehöhe	2,8 m
VERNETZUNG	
Vernetzung	Ja
Art der Vernetzung	Master/Master
Vernetzung via	Kabel
LICHTTECHNIK	
Softlichtstart	Nein
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Konstantlichtregelung	Nein

EINSTELLUNGEN	
Dämmerungsschalter	Ja
Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Nein
Hauptlicht einstellbar	Nein
Funktionen	Normal- / Testbetrieb Manuell ON / ON-OFF
Einstellungen via	Fernbedienung Potis Smart Remote
Mit Fernbedienung	Nein
Dämmerungseinstellung Teach	Ja
GEHÄUSE & MATERIAL	
Schutzart	IP54
Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Montageort	Decke
Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
Montageart	Aufputz
Werkstoff	Kunststoff
Anwendung Raum	Produktionsbereich Aufenthaltsraum Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Sporthalle Rezeption / Lobby Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
Farbe	Weiss
Farbe RAL	9003
LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Herstellergarantie	5 Jahre
Inkl. Eckwandhalter	Nein


IS 3360 PF - Aufputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033477

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

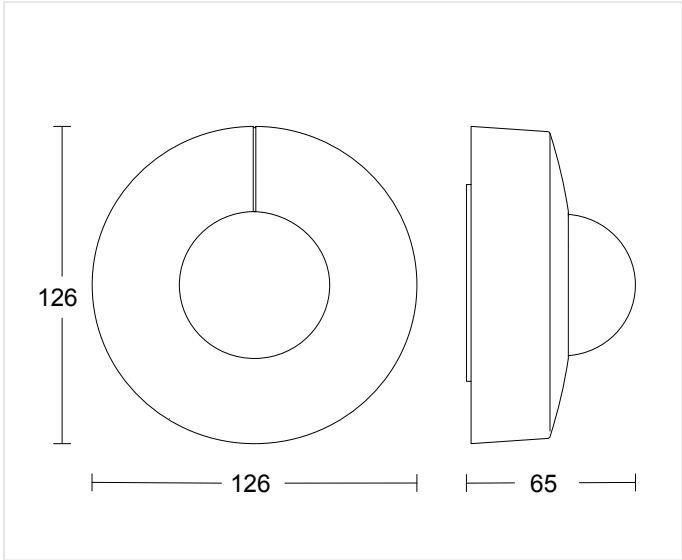

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 PF - Aufputz rund

EAN 4007841033477

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

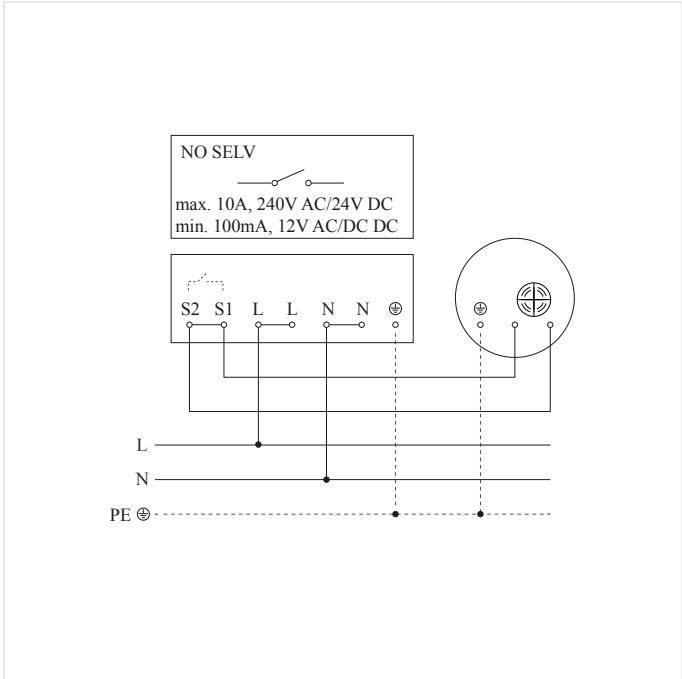

Schaltplan Master

IS 3360 PF - Aufputz rund


EAN 4007841033477

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

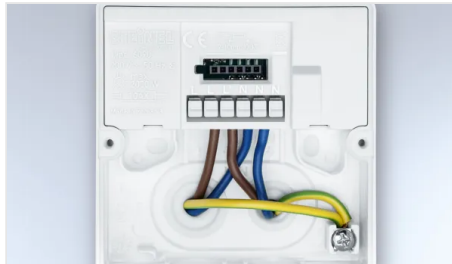

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen

IS 3360 PF - Aufputz rund

BEWEGUNGS- UND PRÄSENZMELDER

EAN 4007841033477

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

033477

EAN

4007841033477

Typ

IS 3360 PF - Aufputz rund

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss