

True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068493

45 x 123 x 123 mm



True Presence COM1 - sup. nero

EAN 4007841068493

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		Tecnologia del sensore		Luce permanente	
EAN UI1	4007841068493	Potenza di trasmissione	< 1 mW	Regolazione luce costante	commutabile No
Numero materiale	110078829	Tecnologia HF	7,2 GHz	IMPOSTAZIONI	
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER TRUE PRESENCE COM1 AP SW	Con sensore di movimento	Si	Interruttore crepuscolare	No
Versione	Rilevatore di presenza	Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero	Impostazione del tempo	20 s – 60 Min.
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence COM1 - sup. nero	Angolo di rilevamento	360 °	Funzione luce di base	No
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Angolo di apertura	160 °	Luce principale regolabile	No
Gruppo di sconto	TP	Protezione anti-intrusione	Si	Impostazioni tramite	Bluetooth
Origine	Steinel Excel	Mascheramento per segmenti	No	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Scalabilità elettronica	Si	Regolazione crepuscolare Teach	No
Produttore	Steinel	Scalabilità meccanica	No	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
DIMENSIONI		Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)	Grado di protezione	IP54
Dimensioni L × P × A	45 x 123 x 123 mm	Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)	Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
UI1 peso netto	0.27	Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m	Luogo di montaggio	soffitto
ELETTRICO		Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)	Luogo di applicazione	Interni
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)	Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m	Materiale	Plastica
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m	Applicazione ambiente	aula auditorium ufficio singolo ufficio open space magazzino verticale aree di produzione sala conferenze / sale riunioni camere di hotel camere assistite camere di servizio aree di soggiorno sale pranzo / mense spogliatoi cucinette palestra reception / hall WC / docce magazzino Interni
Autoconsumo	1 W	CONNETTIVITÀ		Colore	nero
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	8	Collegamento in rete	Si	Colore RAL	9005
Uscita di commutazione 1 a potenziale zero	No	Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Corrente d'inserzione massima	800 A	Collegamento in rete tramite	Bluetooth	Garanzia del produttore	5 anni
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE		Supporto angolare incluso	No
Altezza di montaggio max.	12,00 m	Avvio luce dolce	No		


True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068493

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

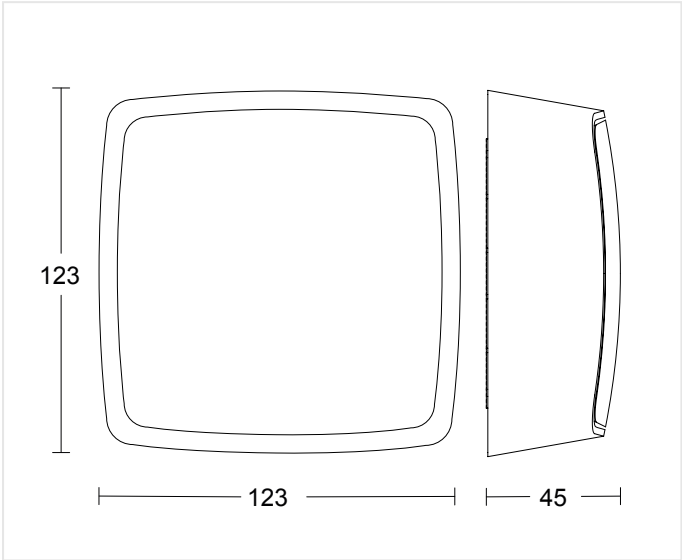

45 x 123 x 123 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
--	-------------------------------------	-----------------------------------


True Presence COM1 - sup. nero

EAN 4007841068493

RILEVATORE DI PRESENZA

Schemi elettrici

SCHEMA 1



Schema elettrico Master

True Presence COM1 - sup. nero


EAN 4007841068493

RILEVATORE DI PRESENZA


Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

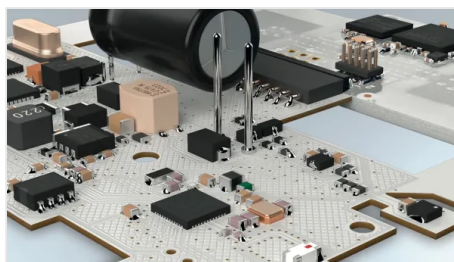

Sensori digitali ad alta frequenza

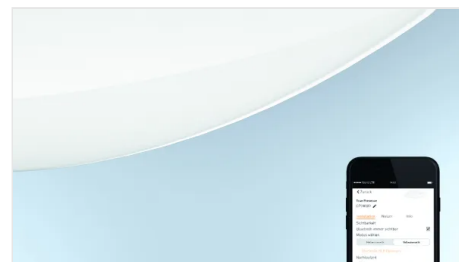

Collegabile in rete e regolabile tramite Bluetooth

True Presence COM1 - sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068493

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	068493
EAN	4007841068493
Typ	True Presence COM1 - sup. nero
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	