

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841086930

- Unsere Serie für die gängigen Reichweiten
- Bewegungsmelder mit 24 m Reichweite für das Schalten von Licht
- Ideal für grosse Büros, Besprechungsräume oder Durchgangsbereiche
- Montagefreundlich durch magnetische Halterung und rundes Design
- Tastereingang und Parallelschaltung von bis zu 10 Sensoren zur Bereichserweiterung
- Inklusive steckbarer Abdeckkappen zur Erfassungseingrenzung
- Externe Zulassung und Vermessung nach sensNORM

129 x 70 mm



MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mit Bewegungsmelder		Ja	Funktionen	Bewegungssensor Lichtsensor Halb- / Vollautomatik Potentiometer Relais Ausgang Normal- / Testbetrieb
VPE1 EAN	4007841086930	Erfassungswinkel		360 °		
Materialnummer	110093188	Unterkriechschutz		Ja		
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER MD IR 4360-24 COM1 AP WS	Segmentweise Ausblendung		Ja		
Ausführung	Bewegungsmelder	Elektronische Skalierbarkeit		Nein		
Produktname Datenblatt	MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz	Mechanische Skalierbarkeit		Nein	Einstellungen via	Fernbedienung Smart Remote Potis
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Reichweite radial	Ø 5.5 m (24 m²)		Mit Fernbedienung	Nein
Rabattgruppe	B	Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)		Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Quelle	Steinel Excel	Schaltzonen	1436 Schaltzonen		GEHÄUSE & MATERIAL	
Produktstatus	Normal	Montagehöhe	2 – 10,00 m		Schutzart	IP54
Hersteller	Steinel	Optimale Montagehöhe	2,8 m		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
ABMESSUNGEN		Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus		Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Abmessungen Ø x H	129 x 70 mm	VERNETZUNG			Werkstoff der Abdeckung	Sonstige
VPE1 Nettogewicht	0.257	Vernetzung		Ja	Abdeckmaterial	Abdeckschalen
ELEKTRIK		Art der Vernetzung	Master/Master		Lieferumfang	
Netzanschluss	50 – 60 Hz	Vernetzung via	Kabel		Montageort	Decke
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	LICHTTECHNIK			Anwendung Ort	Innenbereich
LED-Lampen > 8 W	500 W	Softlichtstart		Ja	Montageart	Aufputz
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Konstantlichtregelung		Nein	Werkstoff	Kunststoff
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50	EINSTELLUNGEN			Anwendung Raum	Einzelbüro Funktionsraum / Nebenraum Innenbereich Lager
Einschaltstrom maximal	800 A	Dämmerungsschalter		Ja	Farbe	Weiss
SENSORIK		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx		Farbe RAL	9010
Montagehöhe max.	10,00 m	Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Hauptlicht einstellbar		Nein	Herstellergarantie	5 Jahre
					Inkl. Eckwandhalter	Nein


MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

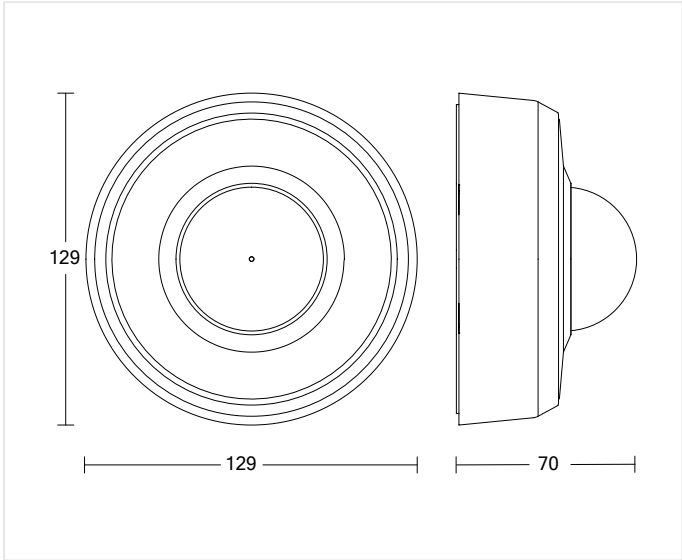

129 x 70 mm

MONTAGEHÖHE

2 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---	-------------------------------------	-----------------------------------


MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

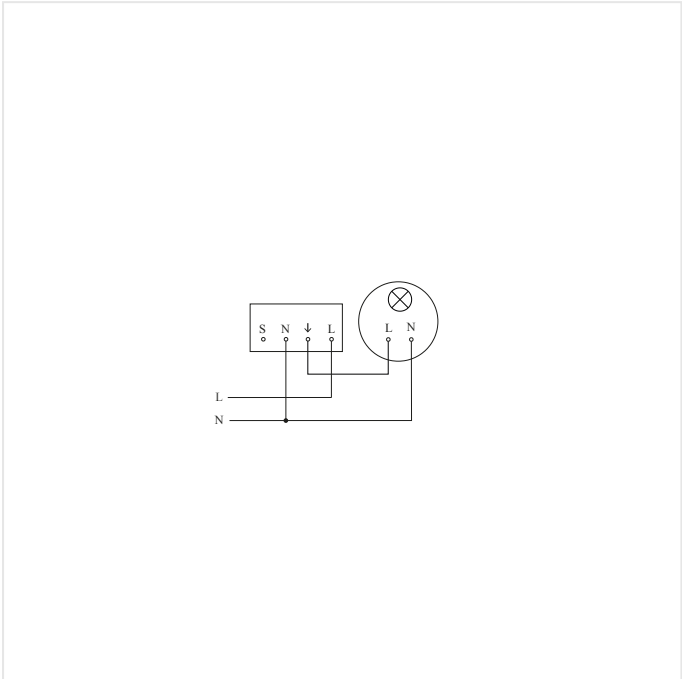

Schaltplan

SCHALTPLAN 2

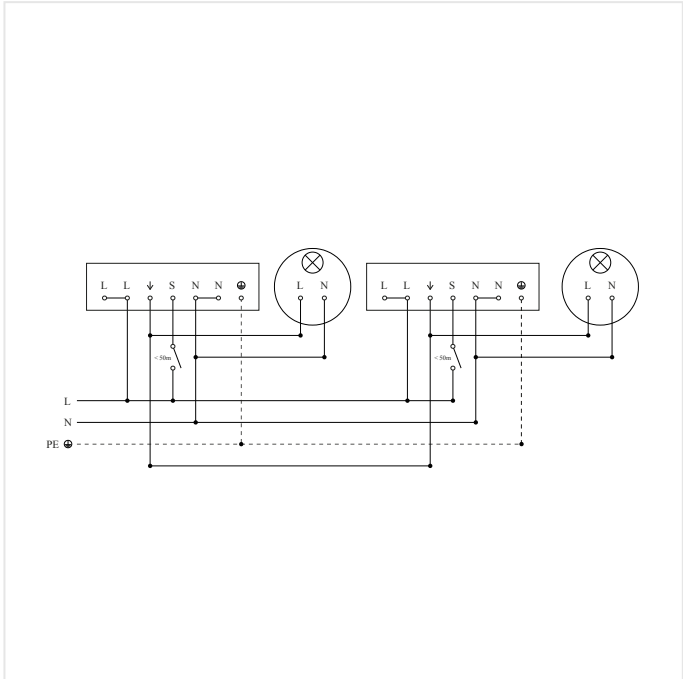

Schaltplan Vernetzung max. 10 Sensoren

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841086930

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841079543	Deckeneinbau-Adapter Deckeneinbau	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

086930

EAN

4007841086930

Typ

MD IR 4360-24 COM1 - Aufputz

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss