

RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841069674

272 x 64 mm



RS PRO P1 flat S neutralweiss

EAN 4007841069674

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Technische Daten

IDENTIFIKATION

VPE1 EAN	4007841069674
Materialnummer	110080668
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO P1 FL. S NW
Produktname Datenblatt	RS PRO P1 flat S neutralweiss
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte
Rabattgruppe	I
Quelle	Steinel Excel
Produktstatus	Normal
Hersteller	Steinel

ABMESSUNGEN

Abmessungen Ø x H	272 x 64 mm
VPE1 Nettogewicht	0.397

ELEKTRIK

Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Leistung	9,4 W
Leuchtstofflampen EVG	400 W
Leuchtstofflampen unkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	400 VA
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	800 VA
LED-Lampen < 2 W	16 W
LED-Lampen > 2 W < 8 W	64 W
LED-Lampen > 8 W	64 W
Kapazitive Belastung in µF	88 µF
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	50
Absicherung B10 (Stück)	54
Absicherung B16 (Stück)	87
Absicherung C10 (Stück)	90

Absicherung C16 (Stück)	145
Einschaltstrom maximal	13 A

SENSORIK

Montagehöhe max.	4,00 m
Sensortechnologie	Hochfrequenz
Mit Bewegungsmelder	Ja
Elektronische Skalierbarkeit	Ja
Mechanische Skalierbarkeit	Nein
Reichweite radial	Ø 8 m (50 m²)
Reichweite tangential	Ø 8 m (50 m²)
Montagehöhe	2 – 4 m
Optimale Montagehöhe	2,8 m

VERNETZUNG

Vernetzung	Ja
Vernetzung via	Kabel

LICHTTECHNIK

Gemessener Lichtstrom 360°	965 lm
Farbtemperatur	4000 K
Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System
Leuchtmittel	LED nicht austauschbar
Sockel	Ohne
LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control
Softlichtstart	Ja
Dauerlicht	schaltbar, 4 h
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1

LEBENSDAUER

Lebensdauer LED max. °C	60000 Std
Lebensdauer LED L70B50 25°C	> 60000 Std
Lichtstromrückgang nach LM80	L80B10

Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h
------------------------------------	-----------

Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	73.000 h
------------------------------------	----------

Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h
------------------------------------	-----------

Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h
------------------------------------	-----------

EINSTELLUNGEN

Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx
Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Grundlichtfunktion	Ja
Grundlichtfunktion Zeit	10/30 Min., ganze Nacht
Hauptlicht einstellbar	Nein
Grundlichtfunktion in Prozent	10 %
Grundlichtfunktion Prozent von	10
Grundlichtfunktion Prozent bis	10

GEHÄUSE & MATERIAL

Schlagfestigkeit	IK03
Schutzart	IP54
Schutzklasse	II
Umgebungstemperatur	von -10 bis 40 °C
Werkstoff des Gehäuses	Kunststoff
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Montageort	Wand Decke
Farbe	Weiss
Schutzart Decke	IP54

LIEFERUMFANG & GARANTIE

Herstellergarantie	5 Jahre
--------------------	---------

ZERTIFIKATE & EPREL

Ausweise/Zertifikate	DEKRA
EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle

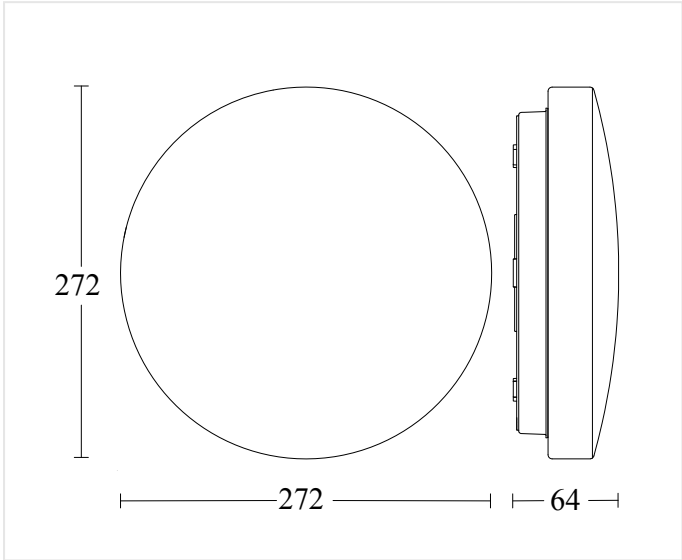
RS PRO P1 flat S neutralweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841069674

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



272 x 64 mm

MONTAGEHÖHE


2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------	------------------	---------------

RS PRO P1 flat S neutralweiss

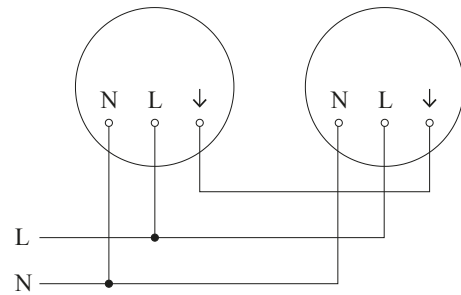
EAN 4007841069674

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

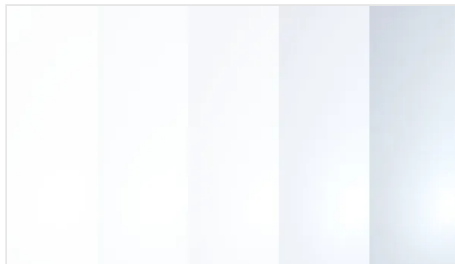
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO P1 flat S neutralweiss

EAN 4007841069674

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligenter Soft-Lichtstart****Vernetzbar über Kabel (max. 10 Stück)****Optionale Grundhelligkeit 10 %**

RS PRO P1 flat S neutralweiss

EAN 4007841069674

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	069674
EAN	4007841069674
Typ	RS PRO P1 flat S neutralweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	