

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

neva
lux

EAN 4007841033828

126 x 65 mm



IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION				RÉGLAGES	
EAN UE1	4007841033828	Lampes LED > 8 W	600 W	Interrupteur crépusculaire	Oui
Numéro de matériel	110046124	Charge capacitive en µF	176 µF	Réglage crépusculaire	2 – 1000 lx
Désignation SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R PF AP WS	Courant d'appel maximal	110 A	Réglage du temps	5 s – 15 Min.
Modèle	Détecteur de mouvement	TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Fonction lumière de base	Non
Nom du produit fiche technique	IS 345 Contact sec - rond, en saillie	Hauteur de montage max.	5,00 m	Lumière principale réglable	Non
Catégorie de produit	Détecteur de mouvement	Technologie de capteur	infrarouge passif	Fonctions	Mode normal / mode test Manuel ON / ON-OFF
Groupe de remise	B	Angle de détection	360 °	Réglages via	Télécommande Potentiomètres Smart Remote
Source	Steinel Excel	Angle d'ouverture	45 °	Avec télécommande	Non
Statut du produit	Normal	Protection anti-contournement	Oui	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Fabricant	Steinel	Occultation par segments	Oui	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
DIMENSIONS		Évolutivité électronique	Non	Indice de protection	IP54
Dimensions Ø × H	126 x 65 mm	Évolutivité mécanique	Non	Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
UE1 poids net	0.184	Portée radiale	12 x 6 m (72 m²)	Lieu de montage	plafond
ÉLECTRICITÉ		Portée tangentielle	23 x 6 m (138 m²)	Lieu d'application	Extérieur Intérieur
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Zones de commutation	280 zones de commutation	Type de montage	En saillie
Puissance	2000 W	Hauteur de montage	2,50 – 5,00 m	Matériau	Matière plastique
Lampes fluorescentes ballast électronique	1500 W	Hauteur de montage optimale	2,8 m	Application pièce	couloir / allée parking couvert / garage souterrain extérieur Intérieur
Lampes fluorescentes non compensées	1000 VA	Nevalux technologie de capteur	Marche / Arrêt	Couleur	blanc
Lampes fluorescentes compensées en série	400 VA	CONNECTIVITÉ		Couleur RAL	9003
Lampes fluorescentes compensées en parallèle	400 VA	Mise en réseau	Oui	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA	Type de mise en réseau	Maître/maître	Garantie fabricant	5 ans
Lampes LED < 2 W	100 W	Mise en réseau via	Câble	Support mural d'angle inclus	Non
Lampes LED > 2 W < 8 W	300 W	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
		Démarrage progressif	Non		
		Éclairage permanent	commutable, 4 h		
		Régulation de l'éclairage constant	Non		


IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

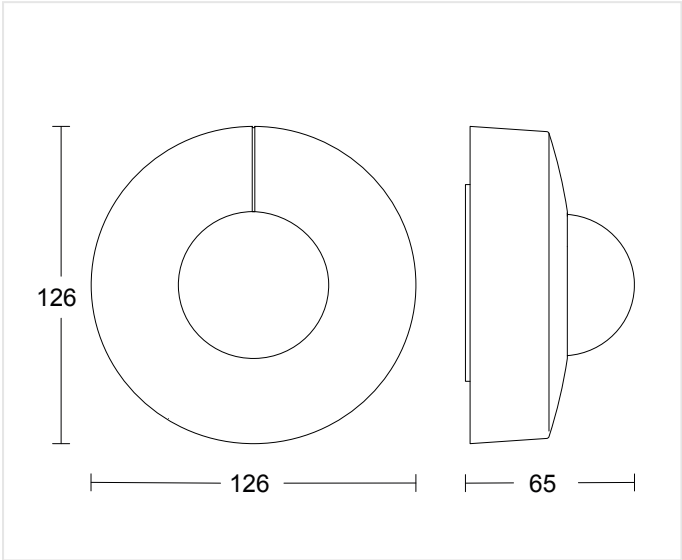

126 x 65 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

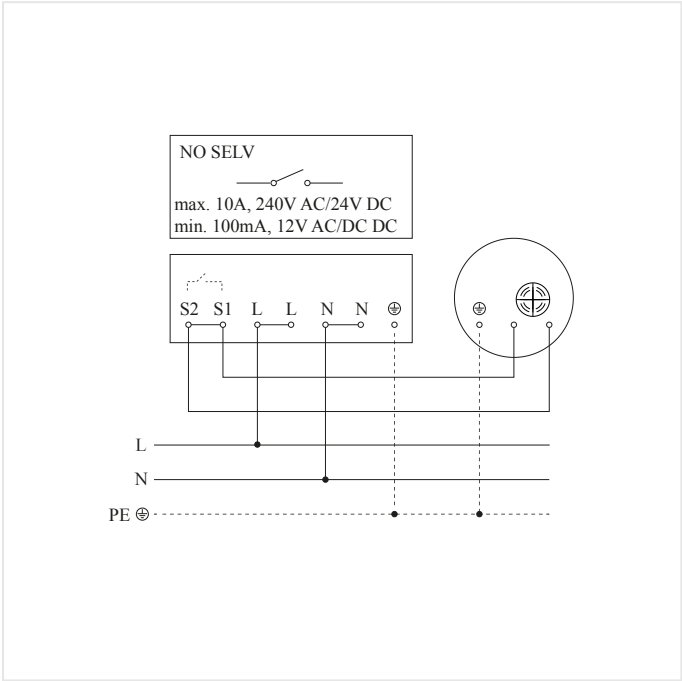


Schéma du circuit principal

IS 345 Contact sec - rond, en saillie


EAN 4007841033828

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

Points forts



Plastique résistant aux UV

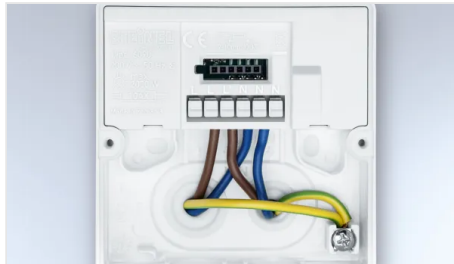

Grand espace de raccordement



Télécommandes en option

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

DÉTECTEUR DE MOUVEMENT

EAN 4007841033828

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Accessoires
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessoires
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

033828

EAN

4007841033828

Typ

IS 345 Contact sec - rond, en saillie

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss