

DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

neva
lux

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

EAN 4007841068196

310 x 69 mm



DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

EAN 4007841068196

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE		IMPOSTAZIONI	
EAN UI1	4007841068196	Interruttore crepuscolare	Si
Numero materiale	110077100	Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Denominazione SAP	LED AUSSENLEUCHTE DL VARIO PRO S NW WS	Impostazione del tempo	5 s – 30 Min.
Nome del prodotto scheda tecnica	DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco	Funzione luce di base	Si
Categoria di prodotto	Lampada da esterno LED con sensore	Durata funzione luce di base	10/30 min, tutta la notte
Gruppo di sconto	A	Impostazioni tramite	Potenzimetri
Origine	Steinel Excel	Con telecomando	No
Stato del prodotto	Normale	Regolazione crepuscolare Teach	No
Produttore	Steinel	Funzione luce di base in percentuale	10 %
DIMENSIONI		Funzione luce di base percentuale da	10
Dimensioni Ø x A	310 x 69 mm	ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
UI1 peso netto	0.89	Resistenza agli urti	IK07
ELETTRICO		Grado di protezione	IP54
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Classe di protezione	II
Potenza	14 W	Temperatura ambiente	da -20 fino a 35 °C
Uscita di commutazione 1 ohmica	500 W	Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Lampade fluorescenti reattore elettronico	500 W	Materiale della copertura	Plastica strutturata
Lampade fluorescenti non compensate	500 VA	Luogo di montaggio	soffitto
Lampade fluorescenti compensate in serie	500 VA	Luogo di applicazione	Esterno
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	500 VA	Tipo di montaggio	Superficie
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	500 VA	Materiale	Plastica
Lampade LED < 2 W	16 W	Applicazione ambiente	corridoio / pianerottolo locale multiuso / di servizio vano scala Esterno ingressi di abitazioni Cortili e passi carrai Interni
Lampade LED > 2 W < 8 W	64 W	Colore	bianco
Lampade LED > 8 W	64 W	CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Carico capacitivo in µF	88 µF	Garanzia del produttore	5 anni
Autoconsumo	0,5 W	CERTIFICATI ED EPREL	
TECNOLOGIA DEI SENSORI		Certificati	DEKRA Compatibilità elettromagnetica
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Categoria EPREL	Prodotto con sorgente luminosa integrata
Tecnologia del sensore		Infrarossi passivi	
Con sensore di movimento	Si		
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	180 °		
Protezione anti-intrusione	Si		
Mascheramento per segmenti	No		
Scalabilità elettronica	No		
Scalabilità meccanica	Si		
Dettaglio della portata	Possibilità di regolazione del raggio d'azione da 2 a 8 m in 4 direzioni (in step di 90°)		
Portata radiale	4 x 4 m (16 m²)		
Portata tangenziale	16 x 16 m (256 m²)		
Altezza di montaggio	2,00 – 6,00 m		
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m		
CONNETTIVITÀ			
Collegamento in rete	Si		
Collegamento in rete tramite	Cavo		
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Flusso luminoso misurato 360°	1430 lm		
Temperatura di colore	4000 K		
Deviazione cromatica LED	SDCM3		
Indice di resa cromatica	80-89		
Con lampadina	Si, sistema LED STEINEL		
Lampadina	LED non sostituibile		
Attacco	senza		
Sistema di raffreddamento LED	Passive Thermo Control		
Avvio luce dolce	Si		
Luce permanente	commutabile, 4 ore		
Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471	RG1		
DURATA			
Durata LED max. °C	50000 ore		
Durata LED L70B50 25°C	> 60000		


DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

EAN 4007841068196

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

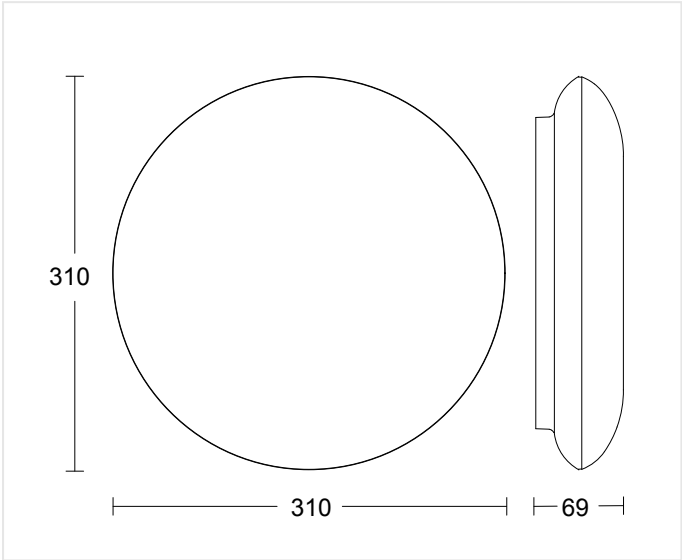

310 x 69 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

EAN 4007841068196

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE


Schemi elettrici

SCHEMA 1

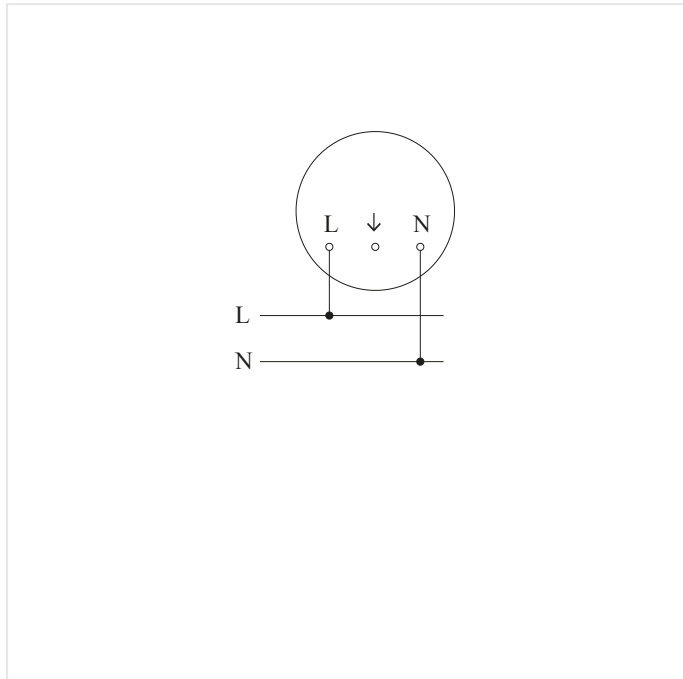

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

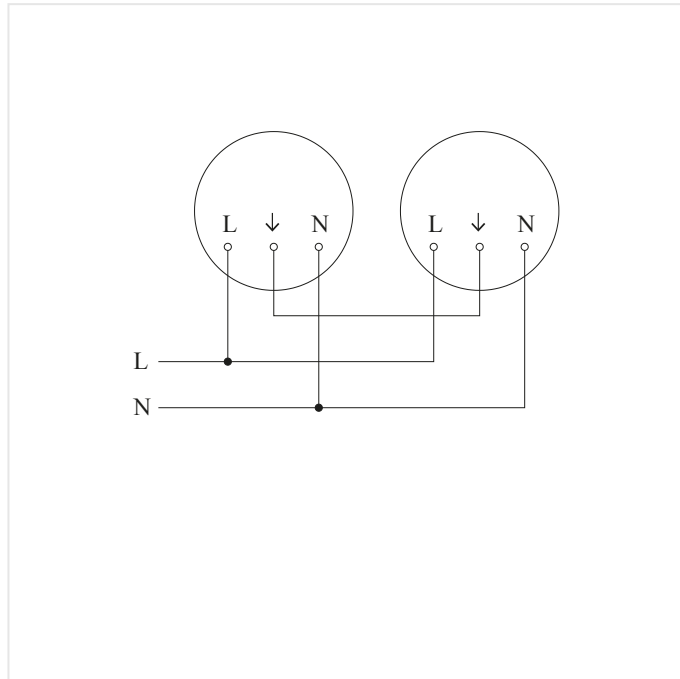




Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

EAN 4007841068196

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Punti salienti

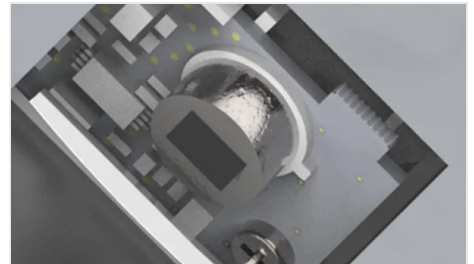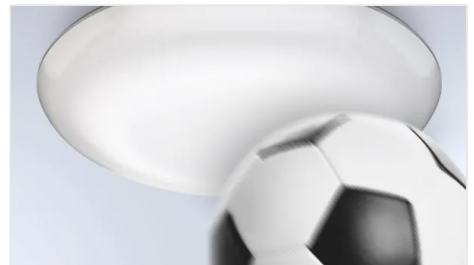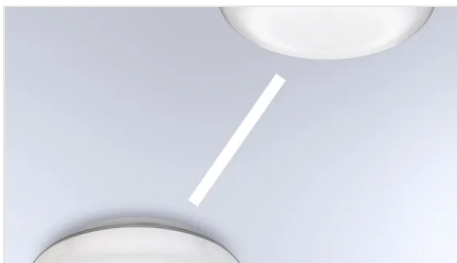**Incluso sistema LED STEINEL****Lenti a sensore integrate****4 sensori a raggi infrarossi regolabili in ogni direzione****Possibilità di regolazione del raggio d'azione in 4 direzioni****4 ore di luce continua (optional)****Materiale antiurto IK 07****Possibilità di collegamento in rete tramite cavo (max. 10 pezzi)**

DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

EAN 4007841068196

LAMPADA DA ESTERNO LED CON SENSORE

Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr. 068196

EAN 4007841068196

Typ DL Vario Quattro PRO S Bianco neutro bianco

neva
luxnevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss