

True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841085506

50 x 103 x 103 mm



True Presence BT IPD - incassato

EAN 4007841085506

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN U11	4007841085506
Numero materiale	110090874
Denominazione SAP	PRAESENZMEL TP V2 BT-IPD UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	True Presence BT IPD - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TP
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	50 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.147

ELETTICO

Allacciamento alla rete 220 – 240 V / 50 – 60 Hz

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	12,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	7,2 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °

Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portata tangenziale	Ø 15 m (177 m²)
Altezza di montaggio	2,00 – 12,00 m
Portata presenza	Ø 15 m (177 m²)
Portata True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Altezza di montaggio max. rilevamento True Presence	4,00 m

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	No
---------------------------	----

Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	No

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica

Applicazione ambiente

Colore	bianco
Colore RAL	9003

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

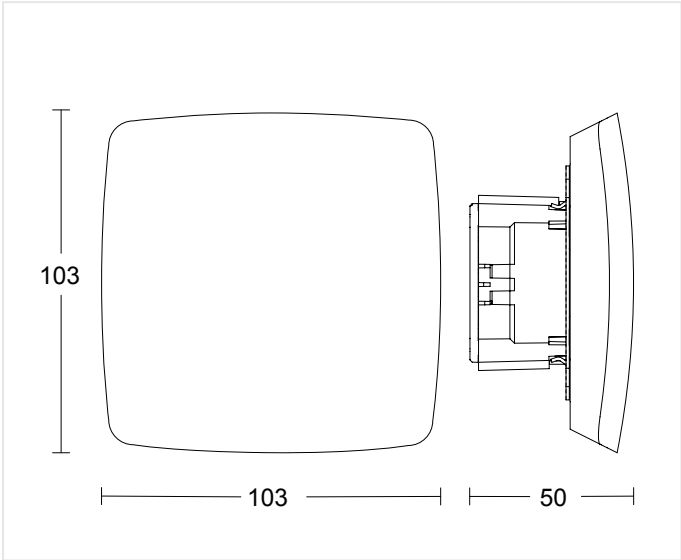

50 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506

Schemi elettrici

SCHEMA 1

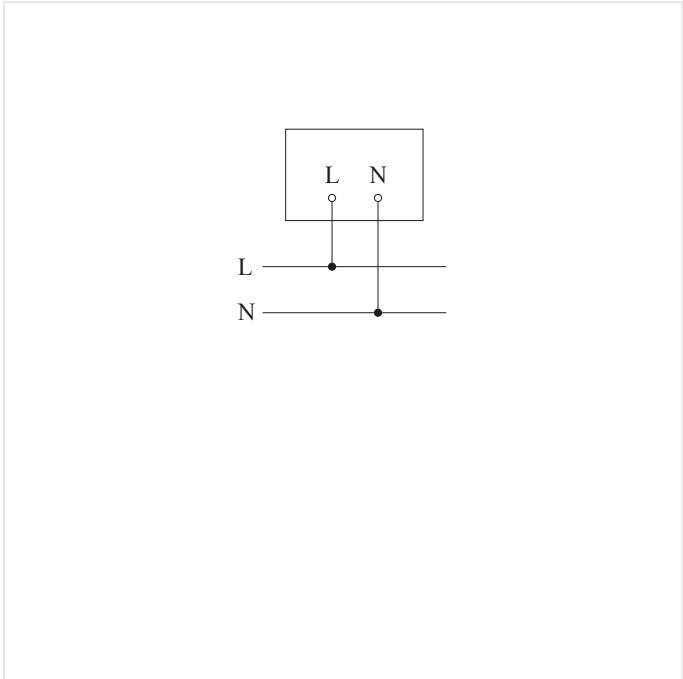

Schema elettrico

True Presence BT IPD - incassato


EAN 4007841085506

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

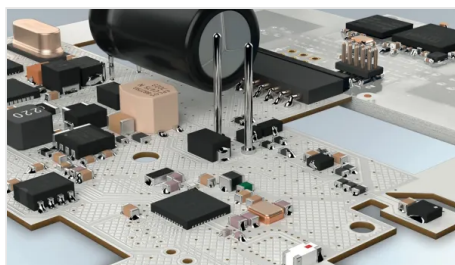

Sensori digitali ad alta frequenza

True Presence BT IPD - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841085506

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	085506
EAN	4007841085506
Typ	True Presence BT IPD - incassato
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	