

IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

neva
lux**SENSORE DI MOVIMENTO**

EAN 4007841033583

65 x 95 x 95 mm



IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033583

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841033583
Numero materiale	110046035
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360 MX-E PF AP WS
Versione	Rilevatori di movimento
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato
Categoria di prodotto	Sensore di movimento
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	65 x 95 x 95 mm
UI1 peso netto	0.179
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Corrente d'inserzione massima	110 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	14,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 14 m (154 m²)
Portata tangenziale	Ø 36 m (1018 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	4,00 – 14,00 m
Altezza di montaggio ottimale	12 m
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No
Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP54
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Materiale dell'alloggiamento	Plastica
Materiale della copertura	Plastica opalina
Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Superficie
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	magazzino verticale palestra Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033583

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

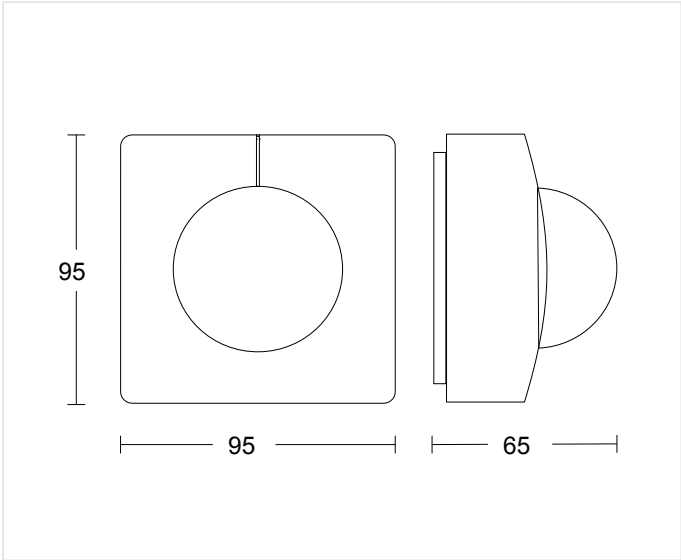

65 x 95 x 95 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

4,00 – 14,00 m BEREICH	12 m OPTIMAL	14,00 m MAX
---------------------------	-----------------	----------------


IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033583

Schemi elettrici

SCHEMA 1

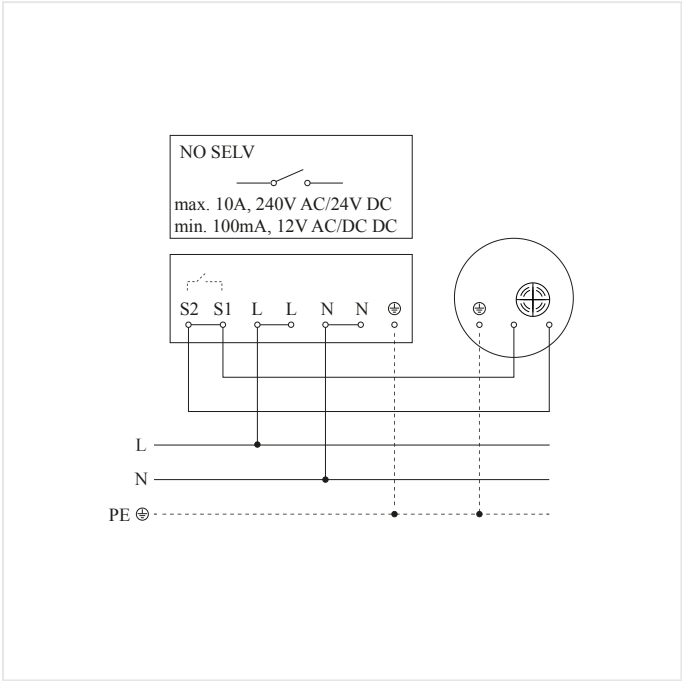

Schema elettrico Master

IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

EAN 4007841033583

SENSORE DI MOVIMENTO

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841033583

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033583

EAN

4007841033583

Typ

IS 3360 MX Highbay PF - in superficie, quadrato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss