

MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

neva
lux

EAN 4007841079819

- Una visione ancora più ravvicinata delle aree di accesso: soluzione ideale per gli ingressi e le facciate degli edifici
- La tecnologia Eagle Eye estende l'area di rilevamento individuale con direzione di marcia frontale verso il sensore
- Monitoraggio del campo posteriore possibile con MD IR N270
- Potenza massima 600 W (predisposto per LED)
- Famiglia di sensori con tre aree di rilevamento: Montaggio a parete a 130° o 270° e montaggio a soffitto a 360°, a scelta in versione da incasso o da superficie
- Messa in funzione, impostazioni e collegamento in rete tramite Bluetooth Mesh
- Ampie funzionalità Connect, come il controllo delle luci esterne collegate, la definizione di programmi di temporizzazione e l'integrazione di pulsanti wireless

87 x 82 x 98 mm



MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841079819	Con sensore di movimento	Sì
Numero materiale	110083235	Angolo di rilevamento	270 °
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER MD IR N270 COM1 WS	Protezione anti-intrusione	Sì
Versione	Rilevatori di movimento	Mascheramento per segmenti	Sì
Nome del prodotto scheda tecnica	MD IR N270 COM1 - sup. bianco	Scalabilità elettronica	Sì
Categoria di prodotto	Sensore di movimento	Scalabilità meccanica	No
Gruppo di sconto	B	Portata radiale	r = 2.7 m (17 m²)
Origine	Steinel Excel	Portata tangenziale	r = 12.5 m (368 m²)
Stato del prodotto	Normale	Zone di commutazione	442 zone di commutazione
Produttore	Steinel	Altezza di montaggio ottimale	1,80 – 6,00 m
DIMENSIONI		Altezza di montaggio ottimale	2 m
Dimensioni L × P × A	87 x 82 x 98 mm	Nevalux tecnologia del sensore	BT SIG Mesh, Acceso / Spento
UI1 peso netto	0.17	CONNETTIVITÀ	
ELETTRICO		Collegamento in rete	Sì
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Potenza	0,5 W	TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Uscita di commutazione 1 ohmica	2000 W	Avvio luce dolce	No
Autoconsumo	0,3 W	Luce permanente	commutabile
Uscita di commutazione 1 numero lampade LED/fluorescenti	10	Regolazione luce costante	No
TECNOLOGIA DEI SENSORI		IMPOSTAZIONI	
Altezza di montaggio max.	6,00 m	Interruttore crepuscolare	Sì
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx
		Impostazione del tempo	5 s – 60 Min.
		Funzione luce di base	No
		Luce principale regolabile	No
		Funzioni	Sensore di luce Sensore di movimento Uscita a relè Monitoraggio dei dati
		Impostazioni tramite	Bluetooth Smartphone Tablet
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP54
		Classe di protezione	II
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 40 °C
		Materiale dell'alloggiamento	Plastica
		Materiale di copertura (in dotazione)	calotte di copertura
		Luogo di montaggio	angolo Parete
		Luogo di applicazione	Esterno Interni
		Tipo di montaggio	Superficie
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	terrazzi / balconi perimetro della casa parcheggi coperti / garage sotterranei Cortili e passi carrai Esterno Interni ingressi di abitazioni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9010
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	Sì


MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

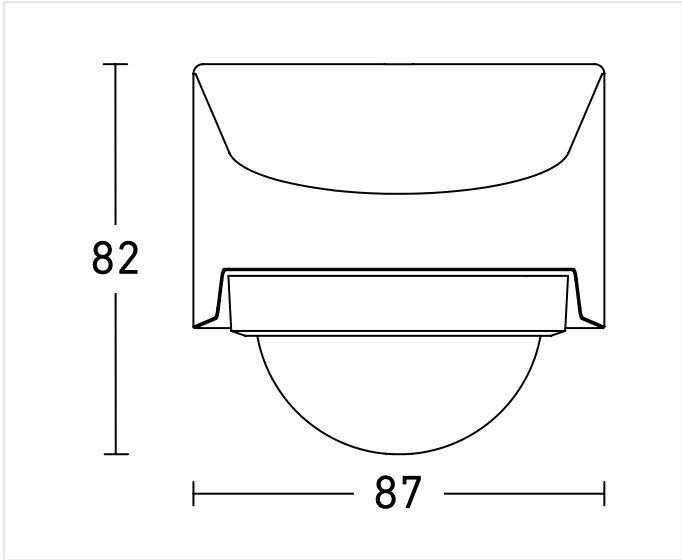

87 x 82 x 98 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

1,80 – 6,00 m BEREICH	2 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	----------------	---------------


MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

Schemi elettrici

SCHEMA 1

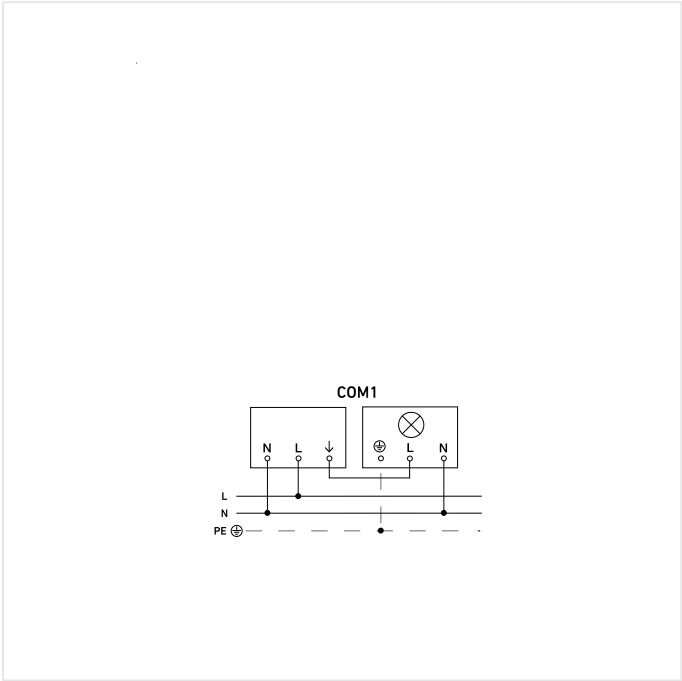

Schema elettrico cablaggio a 3 fili

MD IR N270 COM1 - sup. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO

EAN 4007841079819

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Componenti del sistema
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Componenti del sistema

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

079819

EAN

4007841079819

Typ

MD IR N270 COM1 - sup. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss