

IS 3360 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841033484

124 x 78 mm



IS 3360 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841033484

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841033484
Numero materiale	110046025
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R PF UP WS
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 PF - tondo, inc.
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza
Gruppo di sconto	B
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni Ø x A	124 x 78 mm
UI1 peso netto	0.165
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	2000 W
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA
Lampade LED < 2 W	100 W
Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W

Lampade LED > 8 W	600 W
Carico capacitivo in µF	176 µF
Corrente d'inserzione massima	110 A
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	180 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master
Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	No

Luce permanente	commutabile, 4 ore
Regolazione luce costante	No
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
Funzione luce di base	No
Luce principale regolabile	No
Funzioni	Modalità normale / modalità test Manuale ON / ON-OFF
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei magazzino Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9003
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IS 3360 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841033484

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

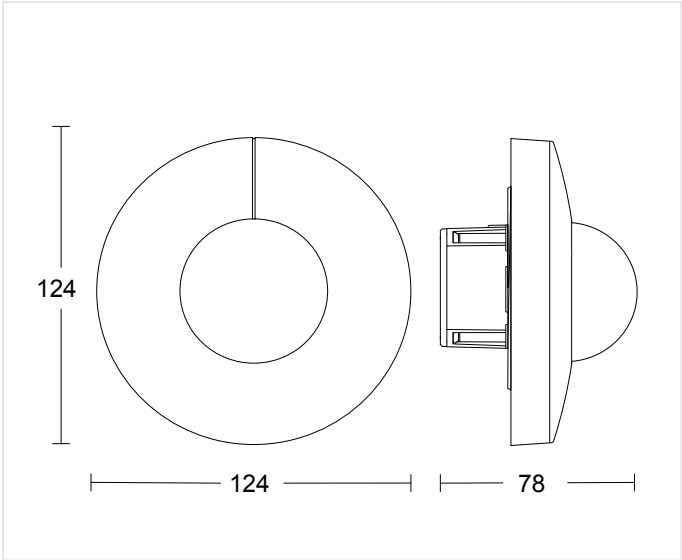

124 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841033484

Schemi elettrici

SCHEMA 1

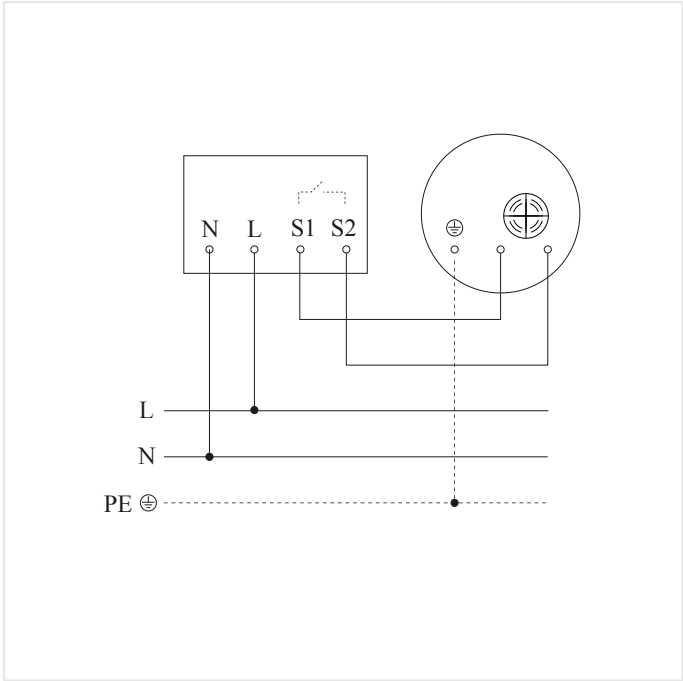

Schema elettrico Master

IS 3360 PF - tondo, inc.

EAN 4007841033484

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti




Telecomandi opzionali

IS 3360 PF - tondo, inc.

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841033484

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

033484

EAN

4007841033484

Typ

IS 3360 PF - tondo, inc.

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss