

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

neva
lux**PRÄSENZMELDER**

EAN 4007841002794

70 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

PRAESENZMELDER

EAN 4007841002794

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Einschaltstrom maximal		800 A		Dämmerungseinstellung		10 – 1000 lx	
VPE1 EAN		4007841002794		SENSORIK		Zeiteinstellung		30 s – 30 Min.	
Materialnummer		110011562		Montagehöhe max.		Grundlichtfunktion		Nein	
SAP-Bezeichnung		PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD COM1 UP WS		Sensortechnologie		Hauptlicht einstellbar		Nein	
Ausführung		Präsenzmelder		Erfassungswinkel		Funktionen		Normal- / Testbetrieb Halb- / Vollautomatik Taster- / Schalterbetrieb Manuell ON / ON-OFF Konstantlichtregelung ON-OFF	
Produktname Datenblatt		IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss		Öffnungswinkel		Einstellungen via		Fernbedienung DIP-Schalter Potis Smart Remote	
Produktkategorie		Präsenzmelder		Unterkriechschutz		Mit Fernbedienung		Nein	
Rabattgruppe		P		Segmentweise Ausblendung		Dämmerungseinstellung Teach		Ja	
Quelle		Steinel Excel		Elektronische Skalierbarkeit		GEHÄUSE & MATERIAL			
Produktstatus		Normal		Mechanische Skalierbarkeit		Schutzart		IP20	
Hersteller		Steinel		Reichweite radial		Umgebungstemperatur		von -25 bis 55 °C	
ABMESSUNGEN				Reichweite tangential		Montageort		Decke	
Abmessungen L × B × H		70 x 120 x 120 mm		Erfassungsebenen		Anwendung Ort		Innenbereich	
VPE1 Nettogewicht		0.184		Schaltzonen		Montageart		Unterputz	
ELEKTRIK				Montagehöhe		Werkstoff		Kunststoff	
Netzanschluss		230 V / 50 – 60 Hz		Reichweite Präsenz		Anwendung Raum		Klassenzimmer Hörsaal Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Sporthalle Rezeption / Lobby Parkhaus / Tiefgarage	
Leistung		2000 W		Optimale Montagehöhe		Farbe		Weiss	
Leuchtstofflampen EVG		1500 W		Nevalux Sensortechnologie		Farbe RAL		9010	
Leuchtstofflampen unkompensiert		1000 VA		VERNETZUNG		LIEFERUMFANG & GARANTIE			
Leuchtstofflampen reihenkompensiert		1000 VA		Vernetzung		Herstellergarantie		5 Jahre	
Leuchtstofflampen parallelkompensiert		1000 VA		Art der Vernetzung		Inkl. Eckwandhalter		Nein	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen		2000 VA		Vernetzung via					
LED-Lampen < 2 W		100 W		LICHTTECHNIK					
LED-Lampen > 2 W < 8 W		300 W		Softlichtstart					
LED-Lampen > 8 W		600 W		Dauerlicht					
Kapazitive Belastung in µF		176 µF		Konstantlichtregelung					
				EINSTELLUNGEN					
				Dämmerungsschalter					


IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002794

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

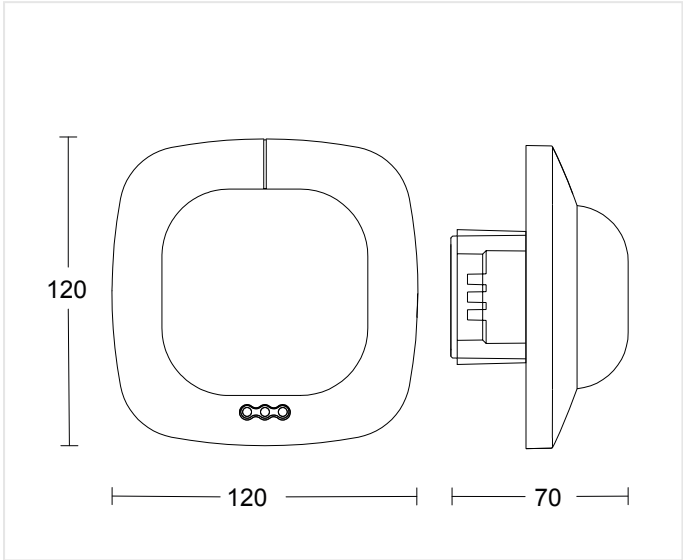

70 x 120 x 120 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841002794

PRÄSENZMELDER


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

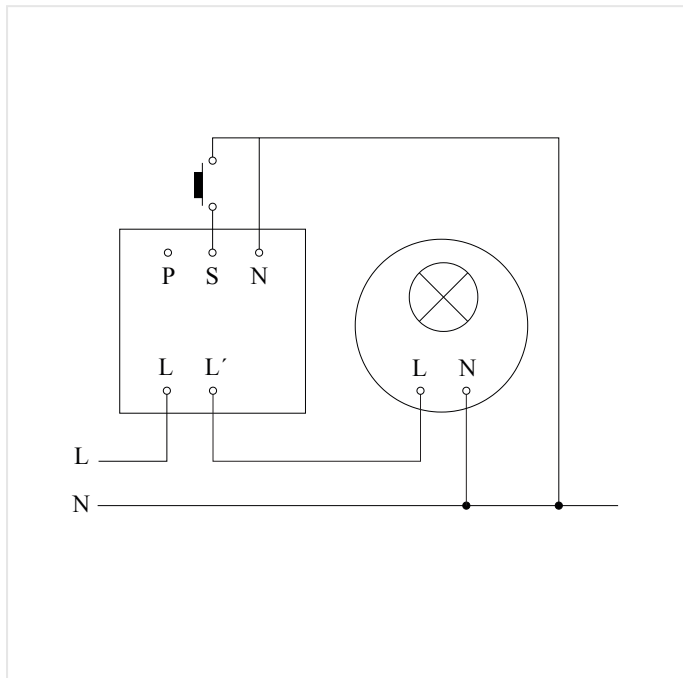

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

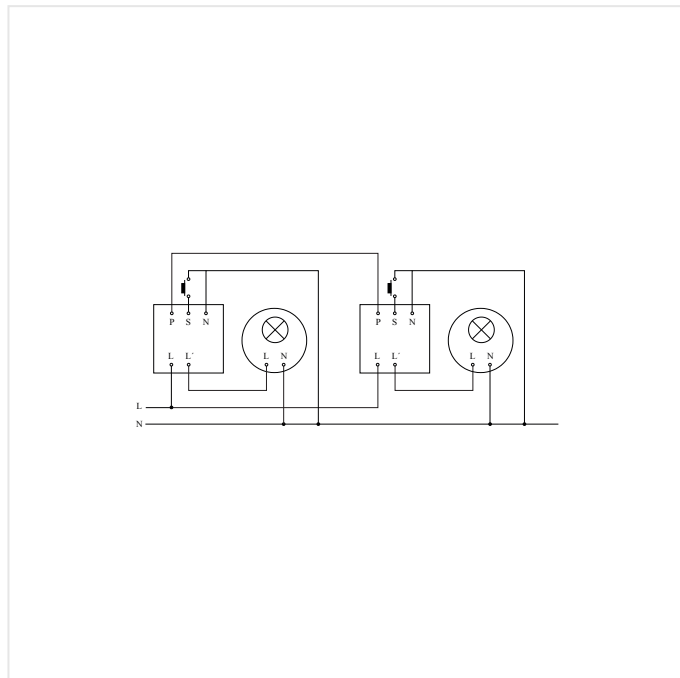

Schaltplan Master-Master Vernetzung

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

EAN 4007841002794

PRÄSENZMELDER


Highlights




4 Pyros mit DSP (Digital Signal Processing)



Optionale Fernbedienungen

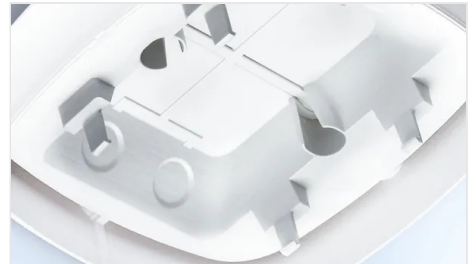

Optionaler Aufputzadapter

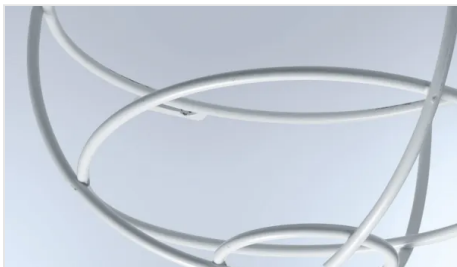

Optionaler Schutzkorb

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841002794

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Zubehör
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Zubehör
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

002794

EAN

4007841002794

Typ

IR Quattro HD 24m COM1 - Unterputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss