

HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841059484

55 x 120 x 120 mm



HF 360 KNX - incassato

EAN 4007841059484

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841059484
Numero materiale	110064186
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER CP1 HF 360 KNX V3.1 UP WS
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	HF 360 KNX - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	PK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	55 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.13
ELETTRICO	
Allacciamento alla rete	30 V
Autoconsumo	0,7 W
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	3,50 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	140 °

Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	Sì
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Dettaglio della portata	Per adattarlo alla situazione dell'ambiente, si possono mascherare 1 o 2 direzioni di rilevamento tramite adesivo
Portata radiale	Ø 12 m (113 m²)
Portata tangenziale	Ø 12 m (113 m²)
Altezza di montaggio	2,50 – 3,5 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Tipo di collegamento in rete	master/master Master/Slave
Collegamento in rete tramite	bus KNX
Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 4x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Durata funzione luce di base	1-255 min
Luce principale regolabile	0 - 100 %
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Materiale di copertura (in dotazione)	adesivi
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	locale multiuso / di servizio cucinette vano scala WC / docce Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No
CERTIFICATI ED EPREL	
Certificati	VDE


HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059484

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

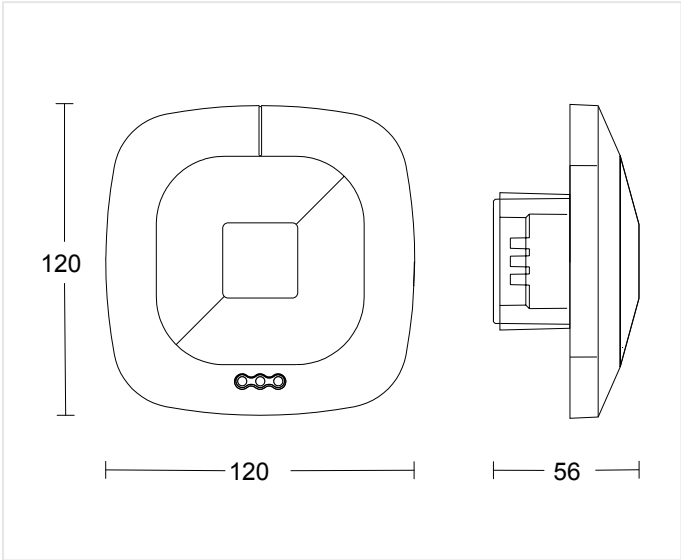

55 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 3,5 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	3,50 m MAX
-------------------------	------------------	---------------

HF 360 KNX - incassato


EAN 4007841059484

RILEVATORE DI PRESENZA



Punti salienti



Telecomandi opzionali

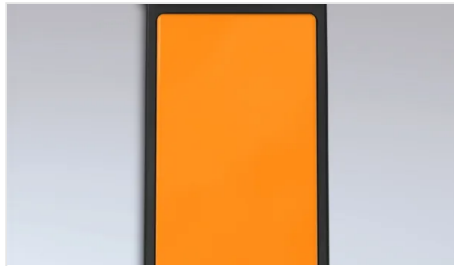

Telecomando Smart Remote optional

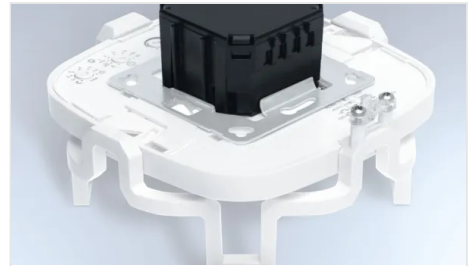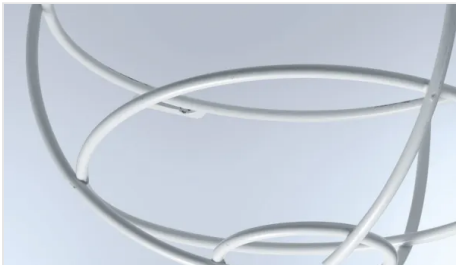Adattatore HF per montaggio su
controsoffitti

Gabbia di protezione opzionale

HF 360 KNX - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841059484

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841006600	HF-Deckenadapter	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

059484

EAN

4007841059484

Typ

HF 360 KNX - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss