


LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

neva
lux

- Gli inserti lineari a LED sono progettati per la sostituzione professionale dei tubi fluorescenti convenzionali T5 o T8. Grazie all'ingombro ridotto e al montaggio magnetico, possono essere installati in modo rapido e semplice in vecchi apparecchi di varie forme. Negli inserti degli apparecchi vengono installati solo driver LED, moduli LED e lenti di produttori di qualità. In questo modo si ottengono ottime classi di efficienza con una qualità e una durata eccezionali. Gli inserti LED di nevalux sono spesso utilizzati per rinnovare gli apparecchi di illuminazione in palestre e magazzini, ma anche in uffici e zone di traffico.

1141 x 38 x 63.5 mm

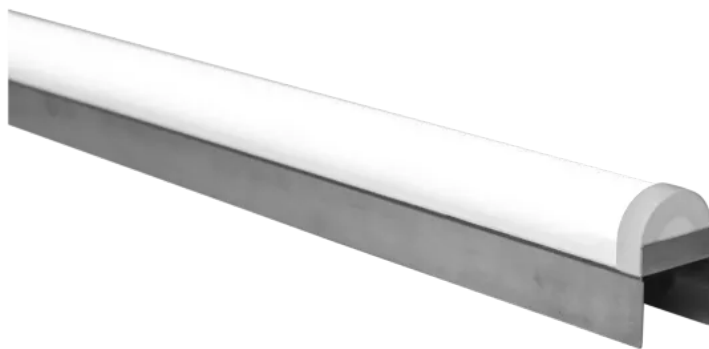

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

Variante	HO, Profilo di supporto, ottica diffusa
Origine	woocommerce
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Nevalux

DIMENSIONI

Dimensioni L × P × A	1141 x 38 x 63.5 mm
----------------------	---------------------

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	220...240 V / 50 – 60 Hz
Potenza	43.6 W
Alimentatore sostituibile	Sì
Tipo di cablaggio	adatto per cablaggio passante
Corrente nominale LED	325 mA

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimento	No
Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore	4000 K
Indice di resa cromatica	80-89
Lampadina	LED
Flusso luminoso	5749 lm
Angolo del fascio	120°
Efficienza luminosa dell'apparecchio	132 lm/W

DURATA

Durata LED (25 °C)	72000 h
--------------------	---------

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALI	No
-------------------	----

Con luce di emergenza	No
Adatto per configurazione a linea continua	Sì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	I
Temperatura ambiente	-25...55 °C
Materiale dell'alloggiamento	Alluminio
Materiale della copertura	PMMA
Tipo di montaggio	Inserto per illuminazione
Colore	Alluminio

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
-------------------------	--------

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPREL	D
---------------------------------------	---

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

INSERT BT DIFFUS

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221935	Connect Smartlink HF3 Astra PSU	Rilevatore di movimento
 220688	Emergency Package 1h (250V/3.5W)	Luce di emergenza
 221965	LED Insert M-Set 2SK	Kit di montaggio
 221966	LED Insert M-Set 2S	Kit di montaggio
 221967	LED Insert BT M-Set K	Kit di montaggio

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221250

Typ

LED Insert BT1200 HO 4K ON-OFF DIF

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss