

Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841086480

- Rilevamento radiale perfetto con portata fino a 25 m, ideale per corridoi e disimpegni lunghi
- Portata personalizzabile che può essere impostata individualmente in entrambe le direzioni
- Design Control PRO II per un look moderno e funzionale che consente applicazioni versatili
- Tecnologia Bluetooth per una semplice connessione e controllo via Bluetooth
- Interfacce multiple, compatibili con COM1, COM2, DALI-2 APC, DALI-2 IPD, KNX, IP e BT IPD
- Misura della luce esterna necessaria per i sensori neri integrabili via Bluetooth o KNX

67 x 103 x 103 mm



Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086480

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE	
EAN UI1	4007841086480
Numero materiale	110092823
Denominazione SAP	PRAESENZMEL HALLWAY V2 KNX-3.5 UP SW
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	Hallway KNX - inc. nero
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	TPK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel
DIMENSIONI	
Dimensioni L × P × A	67 x 103 x 103 mm
UI1 peso netto	0.155
TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Altezza di montaggio max.	4,00 m
Tecnologia del sensore	Alta frequenza
Potenza di trasmissione	< 1 mW
Tecnologia HF	5,8 GHz
Con sensore di movimento	Sì
Rilevamento	anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero

Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	Sì
Scalabilità meccanica	No
Portata radiale	25 x 3 m (75 m²)
Portata tangenziale	25 x 3 m (75 m²)
Altezza di montaggio	2 – 4 m
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	BT Open Mesh, KNX
CONNETTIVITÀ	
Collegamento in rete	Sì
Collegamento in rete tramite	Bluetooth Mesh
Con accoppiatore bus	Sì
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Luce permanente	commutabile
IMPOSTAZIONI	
Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	2 – 2000 lx

Impostazione del tempo	0 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì
Luce principale regolabile	Sì
Impostazioni tramite	Bluetooth Mesh
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da -25 fino a 50 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	Interni corridoio / pianerottolo
Colore	nero
Colore RAL	9005
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086480

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

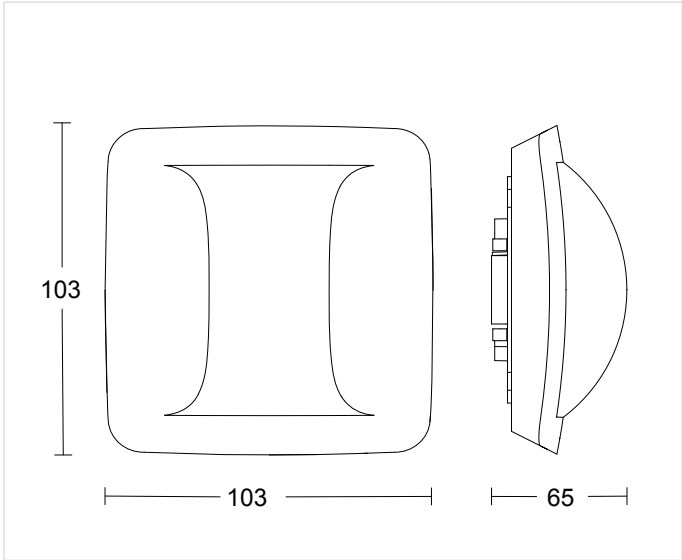

67 x 103 x 103 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2 – 4 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
---------------------------------------	-------------------------------------	----------------------------------

Hallway KNX - inc. nero

EAN 4007841086480

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti

Hallway KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841086480

Accessori

DATI PER L'ORDINE	
Art.-Nr.	086480
EAN	4007841086480
Typ	Hallway KNX - inc. nero
neva lux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	