

lisha V2 connect LS C1500 4K

LISHA V2


neva
lux

Codice prodotto 221620

- Per uso universale per l'illuminazione di uffici, scuole, zone di traffico, ecc.
- Variante Connect con potente controllo dell'illuminazione IoT per progetti di illuminazione di nuova generazione (funzione swarm, raggruppamento, luce di pulizia ecc.).
- Variante Connect disponibile con sensore di luce (LS) o con rilevatore di movimento e sensore di luce (PIR)
- Diffusore microprismatico per un controllo ottimale dell'abbagliamento
- Adatto per configurazione lineare con cablaggio passante
- Sono disponibili varianti con lunghezza di 1,2 e 1,8 metri
- Alloggiamento Alluminio Bianco

neva
lux

1518 x 60 x 80 mm

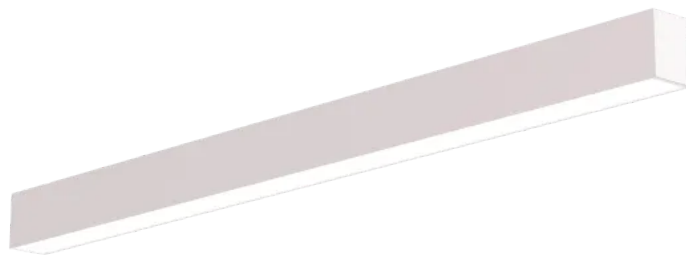

lisha V2 connect LS C1500 4K

Codice prodotto 221620

LISHA V2

Dati tecnici

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A1518 x 60 x 80 mm

ELETTRICO

Allacciamento alla rete200...240 V / 50 – 60 Hz

Potenza40 W

Alimentatore sostituibileSì

Tipo di cablaggiocon cablaggio passante

Corrente nominale LED950 mA

Numero massimo di apparecchi per interruttore automaticoC10: 35x, C13: 45x, C16: 56x, C20: 70x, B10: 30x, B13: 39x, B16: 48x, B20: 60x

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Con sensore di movimentoNo

Con sensore di luceSì

CONNETTIVITÀ

Con controllo di rete radioSì

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Temperatura di colore4000 K

Deviazione cromatica LEDSDCM3

Indice di resa cromatica80-89

LampadinaLED

Flusso luminoso4800 lm

Angolo del fascio90°

Efficienza luminosa dell'apparecchio120 lm/W

Valore di abbagliamentoUGR < 22

DURATA

Durata LED (25 °C)50000 h

IMPOSTAZIONI

Dimmerazione DALISì

Con luce di emergenzaNo

Adatto per configurazione a linea continuaSì

Con controllo luce a programmaSì

Regolazione a flusso luminoso costanteSì

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezioneIP20

Classe di protezioneI

Temperatura ambiente-20...45 °C

Materiale dell'alloggiamentoAlluminio

Materiale della coperturaVetro acrilico microprismatico

Tipo di montaggiofuori muro a soffitto

Colorebianco

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore5 anni

CERTIFICATI ED EPREL

Classe di efficienza energetica EPRELE

lisha V2 connect LS C1500 4K

Codice prodotto 221620

LISHA V2

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 221642	lisha V2 Diffusor 1M	Copertura
 221772	lisha V2 Link C	giunto/raccordo diritto
 221618	Emergency Package 1h (50V/3.5W)	Luce di emergenza
 221570	Connect TK2 BLM	Interfaccia pulsante
 221591	Smartlink T-Board PB4	Pulsante RF
 221970	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB2	Pulsante RF
 221971	Bluetooth EDIZIO.liv SNAPFIX Low Energy PB4	Pulsante RF

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

221620

Typ

lisha V2 connect LS C1500 4K

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss