

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

neva
lux

EAN 4007841068059

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

Technische Daten

IDENTIFIKATION			Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh	Funktionen	Nachbargruppenfunktion	
VPE1 EAN	4007841068059		VERNETZUNG			Präsenzfunktion	
Materialnummer	110075804		Vernetzung	Ja		Gruppenparametrierung	
SAP-Bezeichnung	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC WW PM.		Art der Vernetzung	Master/Master Master/Slave		Manuell ON / ON-OFF Anbindung an	
Produktname Datenblatt	RS PRO S30 SC PMMA warmweiss		Vernetzung via	Bluetooth Mesh		Zentralbatteriesysteme Bewegungssensor DIM-Funktion Einstellbare Fade Time beim Ein- und Ausschalten Freie Auswahl des Lichtwertes in einer Leuchtengruppe Normal- / Testbetrieb	
Produktkategorie	Sensor-LED-Innenleuchte		Slave-Betrieb einstellbar	Ja		Orientierungslicht Präsenzmelderlogik Verschlüsselte Kommunikation	
Rabattgruppe	DL		LICHTTECHNIK				
Quelle	Steinel Excel		Gemessener Lichtstrom 360°	2615 lm			
Produktstatus	Normal		Farbtemperatur	3000 K			
Hersteller	Steinel		Farbabweichung LED	SDCM3			
ABMESSUNGEN			Mit Leuchtmittel	Ja, STEINEL LED-System	Einstellungen via	Bluetooth	
Abmessungen Ø × H	350 x 83 mm		Leuchtmittel	LED nicht austauschbar	Mit Fernbedienung	Nein	
VPE1 Nettogewicht	1.24		Sockel	Sonstige	Dämmerungseinstellung Teach	Ja	
ELEKTRIK			LED-Kühlsystem	Passive Thermo Control	Grundlichtfunktion in Prozent	7 – 100 %	
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz		Softlichtstart	Ja	Grundlichtfunktion Prozent von	7	
Leistung	25,8 W		Dauerlicht	schaltbar, 4 h	Grundlichtfunktion Prozent bis	100	
Eigenverbrauch	0,39 W		LEBENSDAUER		GEHÄUSE & MATERIAL		
Absicherung B10 (Stück)	36		Lebensdauer LED max. °C	55000 Std	Schlagfestigkeit	IK07	
Absicherung B16 (Stück)	58		Lichtstromrückgang nach LM80	L80B50	Schutzart	IP20	
Absicherung C10 (Stück)	61		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L70	100.000 h	Schutzklasse	II	
Absicherung C16 (Stück)	97		Lebensdauer LED nach IEC 62717 L80	74.000 h	Umgebungstemperatur	von -20 bis 40 °C	
Einschaltstrom maximal	16,5 A		Lebensdauer LED nach IES TM-21 L70	>60.000 h	Werkstoff des Gehäuses	Aluminium	
SENSORIK			Lebensdauer LED nach IES TM-21 L80	>60.000 h	Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal	
Montagehöhe max.	4,00 m		EINSTELLUNGEN		Montageort	Wand Decke	
Sensortechnologie	Hochfrequenz		Dämmerungsschalter	Ja	Anwendung Ort	Innenbereich	
Sendeleistung	< 1 mW		Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx	Montageart	Aufputz	
HF-Technik	5,8 GHz		Zeiteinstellung	5 s – 60 Min.	Werkstoff	Aluminium	
Mit Bewegungsmelder	Ja		Grundlichtfunktion	Ja	Anwendung Raum	Umkleide Teeküche Innenbereich Aussenbereich WC / Waschraum Treppenhaus Funktionsraum / Nebenraum Flur / Gang	
Erfassung	ggf. durch Glas, Holz und Leichtbauwände		Grundlichtfunktion Detail	LED Effektlcht	Farbe	Silber	
Öffnungswinkel	160 °		Grundlichtfunktion Zeit	1-60 Min.	Schutzart Decke	IP20	
Segmentweise Ausblendung	Ja		Hauptlicht einstellbar	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja					Herstellergarantie	5 Jahre
Mechanische Skalierbarkeit	Nein					Inkl. Hausnummernbogen	Nein
Reichweite radial	Ø 10 m (79 m²)					ZERTIFIKATE & EPREL	
Reichweite tangential	Ø 10 m (79 m²)					EPREL-Kategorie	Umgebenes Produkt mit integrierter Lichtquelle
Montagehöhe	2,00 – 4,00 m						
Optimale Montagehöhe	2,8 m						

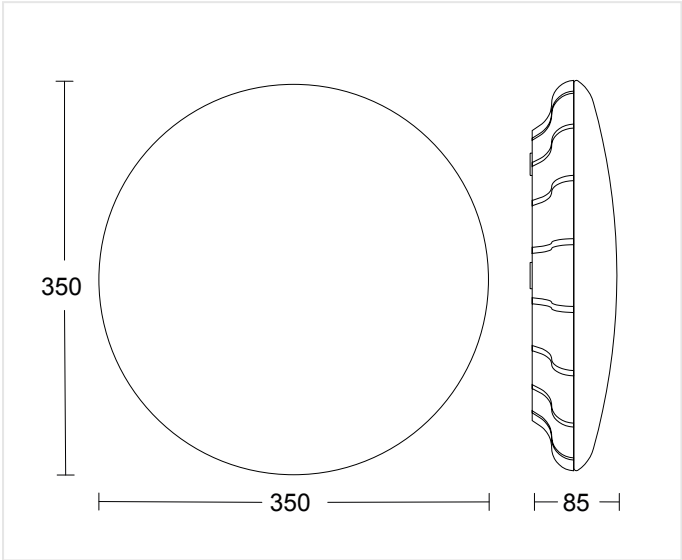
RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN



350 x 83 mm

MONTAGEHÖHE


2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

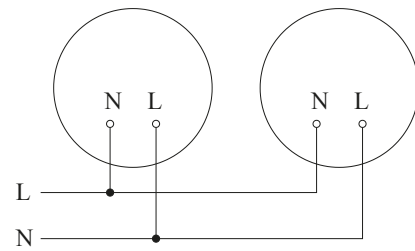
EAN 4007841068059

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

Schaltplan Slave / Funk-Master Vernetzung

SCHALTPLAN 2

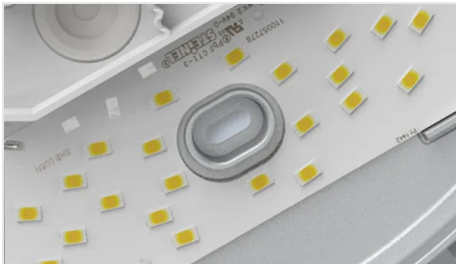
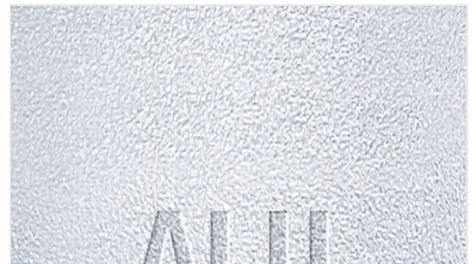
Schaltplan Master-Master Vernetzung

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

EAN 4007841068059

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

Highlights

**Inklusive STEINEL LED-System****Intelligentes LED-Kühlsystem****Optionale Grundhelligkeit 10 %****Optionale Grundhelligkeit 10 - 20 %****Drahtlose Funkvernetzung****Hochwertiges Aluminium**

RS PRO S30 SC PMMA warmweiss

SENSOR-LED-INNENLEUCHTE

EAN 4007841068059

Zubehör

BESTELLANGABEN	
Art.-Nr.	068059
EAN	4007841068059
Typ	RS PRO S30 SC PMMA warmweiss
nevalux nevalux AG Neugrütstrasse 2 8610 Uster +41 44 508 78 78 info@nevalux.swiss	