

True Presence COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

neva
lux

EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117

● steinel

50 x 103 x 103 mm



True Presence COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068509
E-Nr. 535918117

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION	
Modèle	Détecteur de présence
DIMENSIONS	
Dimensions L x l x H	50 x 103 x 103 mm
ÉLECTRICITÉ	
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz
Sortie de commutation 1 ohmique	2000 W
Sortie de commutation 1 lampes halogènes basse tension	2000 VA
Consommation propre	1 W
Sortie de commutation 1 nombre de lampes LED/fluorescentes	8 pcs.
Sortie de commutation 1 sans potentiel	Non
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION	
Hauteur de montage max.	12,00 m
Technologie de capteur	Hyper fréquence
Puissance d'émission	< 1 mW
Technologie HF	7,2 GHz
Avec détecteur de mouvement	Oui
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines
Angle de détection	360 °
Angle d'ouverture	160 °

Protection anti-contournement	Oui
Occultation par segments	Non
Évolutivité électronique	Oui
Évolutivité mécanique	Non
Portée radiale	Ø 15 m (177 m²)
Portée tangentielle	Ø 15 m (177 m²)
Hauteur de montage	2,00 – 12,00 m
Portée présence	Ø 15 m (177 m²)
Portée True Presence	Ø 9 m (64 m²)
Hauteur de montage optimale	2,8 m
CONNECTIVITÉ	
Mise en réseau	Oui
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave
Mise en réseau via	Bluetooth
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE	
Démarrage progressif	Non
Éclairage permanent	commutable
Régulation de l'éclairage constant	Non
RÉGLAGES	
Interrupteur crépusculaire	Non
Réglage du temps	20 s – 60 Min.
Fonction lumière de base	Non
Lumière principale réglable	Non

Réglages via	Bluetooth
Avec télécommande	Non
Réglage crépusculaire Teach	Non
BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Indice de protection	IP20
Température ambiante	de -20 jusqu'à 50 °C
Lieu de montage	plafond
Lieu d'application	Intérieur
Type de montage	Montage encastré
Matériau	Matière plastique
Application pièce	Intérieur WC / salle d'eau bureau grande surface bureau individuel chambre d'hôtel chambre médicalisée entrepôt de stockage haut gymnase kitchenette réception / hall réfectoire / cantine salle commune salle de classe salle de conférences / salle de réunion salle de cours salle du personnel soignant vestiaires zone de production
Couleur	noir
Couleur RAL	9005
CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Garantie fabricant	5 ans
Support mural d'angle inclus	Non


True Presence COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068509
E-Nr. 535918117

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

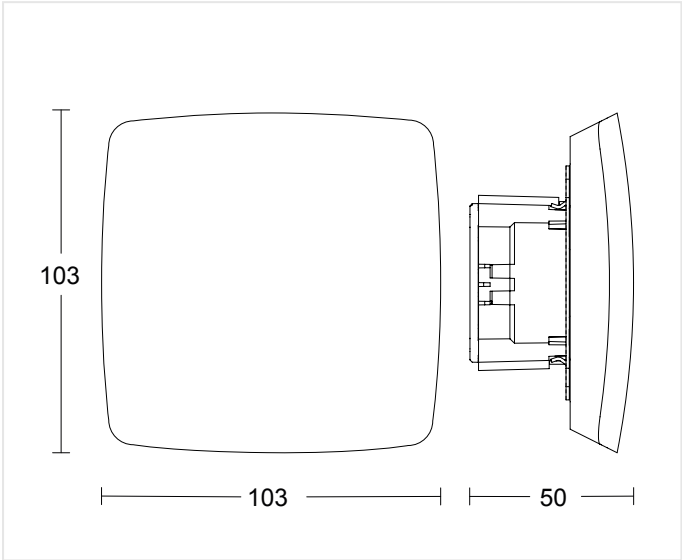

50 x 103 x 103 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 12,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	12,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

True Presence COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068509
E-Nr. 535918117

Schémas de câblage

SCHÉMA 1

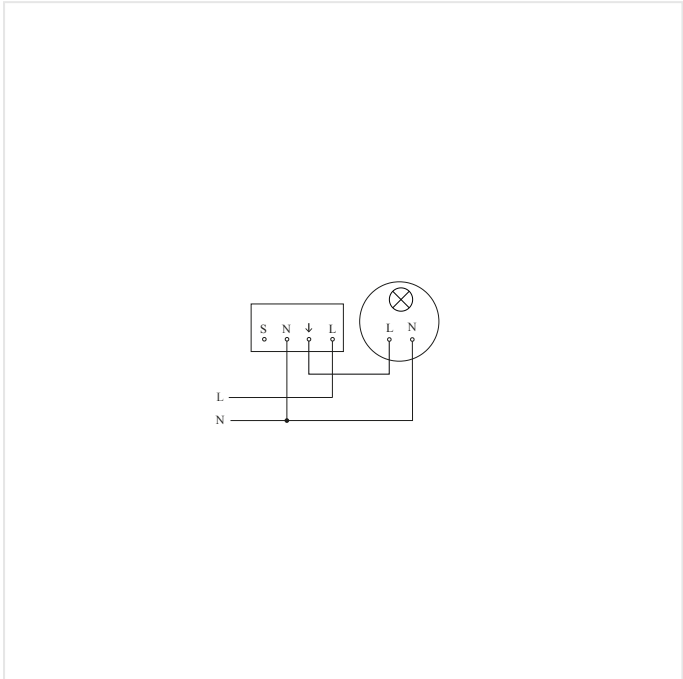


Schéma du circuit principal

True Presence COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE


EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117


Points forts



Plastique résistant aux UV

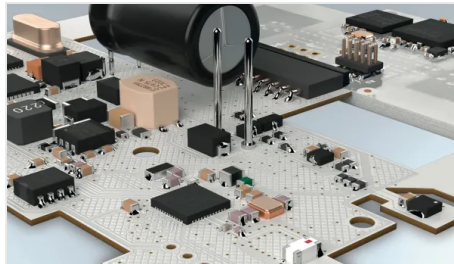

Détection hyperfréquence numérique

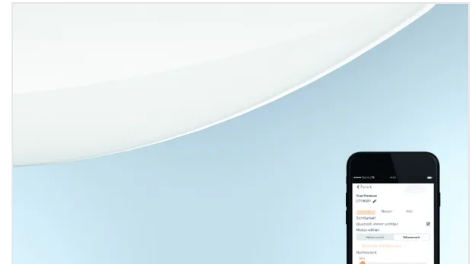

Mise en réseau et réglage possibles via Bluetooth

True Presence COM1 - encastré noir

DÉTECTEUR DE PRÉSENCE

EAN 4007841068509

E-Nr. 535918117

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE	
Art.-Nr.	068509
EAN	4007841068509
N° E	535918117
Typ	True Presence COM1 - encastré noir

neva
lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss