

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068622

69 x 120 x 120 mm



IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

EAN 4007841068622

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841068622
Numero materiale	110078906
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO HD KNX V3.1 SW
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	PK
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	69 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.131

ELETTRICO

Dettaglio tensione di alimentazione

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	10,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Con sensore di movimento	Sì
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	160 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì
Portata radiale	8 x 8 m (64 m²)

Portata tangenziale	20 x 20 m (400 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	4800 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 10,00 m
Portata presenza	8 x 8 m (64 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	KNX

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete		Si
Tipo di collegamento in rete		master/master Master/Slave

Collegamento in rete
tramite **bus KNX**

Funzioni KNX

Interruttori crepuscolari
Funzione luce di base Livello
di luminosità Uscita HVAC
Regolazione per mantenere
luce costante Uscita luce 4x
Uscita presenza Funzione
giorno / funzione notte Porta
logica

Con accoppiatore bus	Sì
----------------------	----

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Sì
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	10 s – 1092 Min.
Funzione luce di base	Sì

Durata funzione luce di base	ON continuo 1-255 min	Tutta la notte
Luce principale regolabile	0 - 100 %	
Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando	
	Bus Smart Remote	
Con telecomando		No
Regolazione crepuscolare Teach		Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 50 %	
Funzione luce di base percentuale da		10
Funzione luce di base percentuale fino a		50

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Classe di protezione	II
Temperatura ambiente	da -25 fino a 55 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato

Materiale	Plastica
-----------	----------

Applicazione ambiente

- aula auditorium ufficio open
- space magazzino verticale
- aree di produzione sala
- conferenze / sale riunioni
- camere di servizio aree di
- soggiorno spogliatoi palestra
- reception / hall parcheggio
- coperti / garage sotterranei

Interni

Colore	nero
Colore RAL	9005

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No


IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068622

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

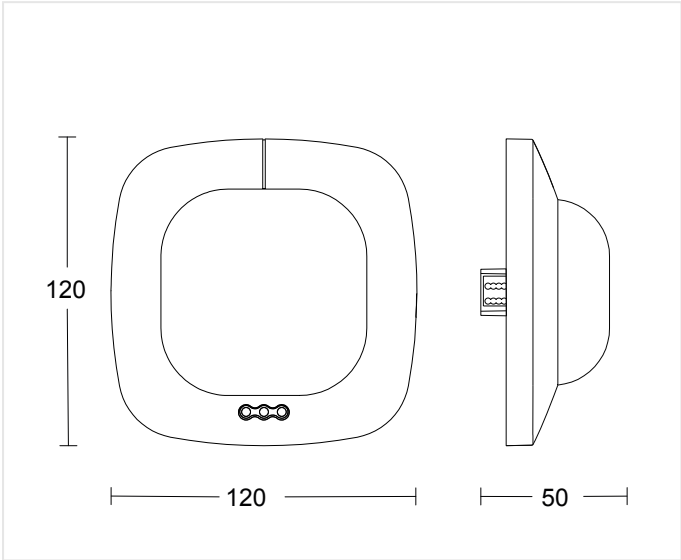

69 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

EAN 4007841068622

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti




4 pirometri con DSP (Digital Signal Processing)



Telecomandi opzionali



Telecomando Smart Remote optional

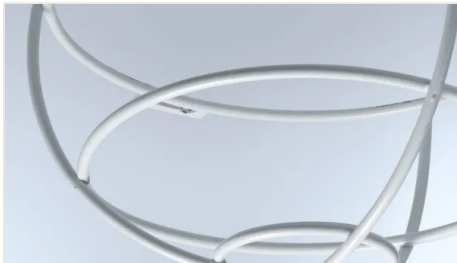

Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068622

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068622

EAN

4007841068622

Typ

IR Quattro HD 24m KNX - inc. nero

nevalux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss