

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841058272

126 x 65 mm



IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272

Technische Daten

IDENTIFIKATION				EINSTELLUNGEN	
VPE1 EAN	4007841058272	Segmentweise Ausblendung	Ja	Dämmerungsschalter	Ja
Materialnummer	110062788	Elektronische Skalierbarkeit	Nein	Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 345-R KNX V3.1AP WS	Mechanische Skalierbarkeit	Nein	Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
Ausführung	Bewegungsmelder	Reichweite radial	12 x 6 m (72 m²)	Grundlichtfunktion	Ja
Produktname Datenblatt	IS 345 KNX - Aufputz rund weiss	Reichweite tangential	23 x 6 m (138 m²)	Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Schaltzonen	280 Schaltzonen	Einstellungen via	ETS-Software Fernbedienung Bus Smart Remote
Rabattgruppe	BK	Montagehöhe	2,50 – 5,00 m	Mit Fernbedienung	Nein
Quelle	Steinel Excel	Optimale Montagehöhe	2,5 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktstatus	Normal	Nevalux Sensortechnologie	KNX	GEHÄUSE & MATERIAL	
Hersteller	Steinel	VERNETZUNG		Schutzart	IP54
ABMESSUNGEN		Vernetzung	Ja	Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
Abmessungen L × B × H	65 x 95 x 95 mm	Art der Vernetzung	Master/Slave	Montageort	Decke
Abmessungen Ø × H	126 x 65 mm	Vernetzung via	KNX-Bus	Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
VPE1 Nettogewicht	0.162	KNX-Funktionen	Dämmerungsschalter Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 2x Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Logikgatter	Montageart	Aufputz
ELEKTRIK		Mit Busankopplung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
Versorgungsspannung Detail	KNX-Bus	LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Flur / Gang Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Innenbereich
SENSORIK		Softlichtstart	Ja	Farbe	Weiss
Montagehöhe max.	5,00 m	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9003
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Konstantlichtregelung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
Erfassungswinkel	Gang 360 °			Herstellergarantie	5 Jahre
Öffnungswinkel	45 °			Inkl. Eckwandhalter	Nein
Unterkriechschutz	Ja				


IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

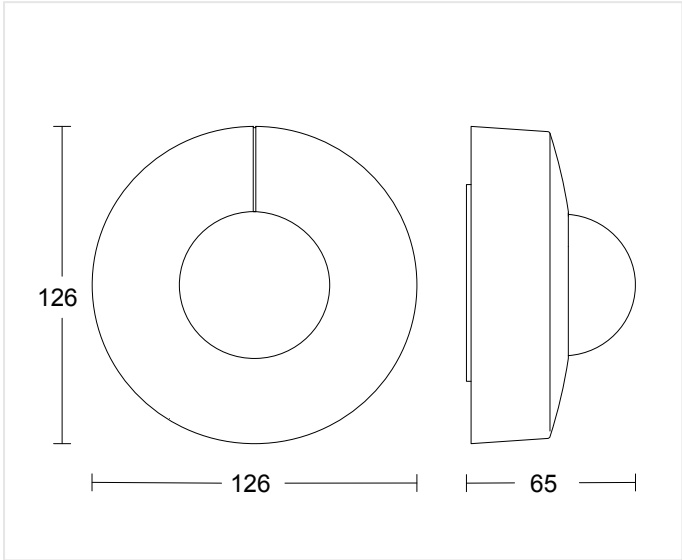

126 x 65 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 5,00 m BEREICH	2,5 m OPTIMAL	5,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss


EAN 4007841058272

BEWEGUNGSMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

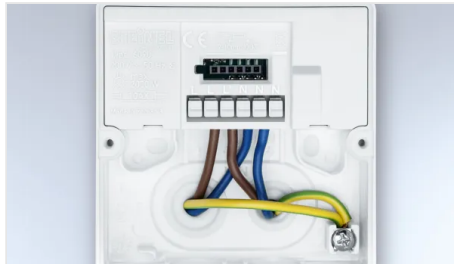

Grosser Anschlussraum



Optionale Fernbedienungen



Fernbedienung Smart Remote optional

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841058272

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841009151	Smart Remote	Zubehör
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	Sonstige
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Zubehör
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

058272

EAN

4007841058272

Typ

IS 345 KNX - Aufputz rund weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss