

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Bietet den grössten Erfassungsbereich in unserem IR-Sortiment
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar
- Sensitivität digital einstellbar
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- Temperatur- und Luftfeuchtemessung bei IP, KNX und DALI-2 IPD
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer

67 x 103 x 103 mm



IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

EAN 4007841064846

PRÄSENZMELDER

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Elektronische Skalierbarkeit	Ja	Zeiteinstellung	10 s – 1092 Min.
VPE1 EAN	4007841064846	Mechanische Skalierbarkeit	Ja	Grundlichtfunktion	Ja
Materialnummer	110068380			Hauptlicht einstellbar	0 - 100 %
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 KNX V3.5 UP WS	Reichweite radial	9 x 9 m (81 m²)	Einstellungen via	Bus ETS-Software App Potis Bluetooth Mesh
Ausführung	Präsenzmelder	Reichweite tangential	24 x 24 m (576 m²)	Mit Fernbedienung	Nein
Produktname Datenblatt	IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss	Montagehöhe	2,50 – 10,00 m	Dämmerungseinstellung Teach	Ja
Produktkategorie	Präsenzmelder	Reichweite Präsenz	9 x 9 m (81 m²)		
Rabattgruppe	P1	Optimale Montagehöhe	2,8 m	GEHÄUSE & MATERIAL	
Quelle	Steinel Excel	Nevalux Sensortechnologie	BT SIG Mesh, KNX	Schutzart	IP20
Produktstatus	Normal	VERNETZUNG		Umgebungstemperatur	von 0 bis 40 °C
Hersteller	Steinel	Vernetzung	Ja	Montageort	Decke
ABMESSUNGEN		Vernetzung via	KNX-Bus Bluetooth Mesh	Anwendung Ort	Innenbereich
Abmessungen L x B x H	67 x 103 x 103 mm	KNX-Funktionen	Behaglichkeit Dämmerungsschalter Einzelpyroauswertung Grundlichtfunktion Helligkeitswert HLK-Ausgang Konstantlichtregelung Lichtausgang 4x Luftfeuchte-Ausgang Präsenz-Ausgang Tag- / Nachtfunktion Taupunkt Temperatur-Ausgang Logikgatter	Montageart	Unterputz
VPE1 Nettogewicht	0.135	Mit Busankopplung	Ja	Werkstoff	Kunststoff
ELEKTRIK		LICHTTECHNIK		Anwendung Raum	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich
Netzanschluss	30 V	Softlichtstart	Ja	Farbe	Weiss
Eigenverbrauch	0,3 W	Dauerlicht	schaltbar	Farbe RAL	9003
Versorgungssspannung Detail	KNX-Bus	Konstantlichtregelung	Ja	LIEFERUMFANG & GARANTIE	
SENSORIK		EINSTELLUNGEN		Herstellergarantie	5 Jahre
Montagehöhe max.	10,00 m	Dämmerungsschalter	Ja	Inkl. Eckwandhalter	Nein
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Dämmerungseinstellung	2 – 2000 lx		
Erfassungswinkel	360 °				
Öffnungswinkel	160 °				
Unterkriechschutz	Ja				
Segmentweise Ausblendung	Ja				


IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

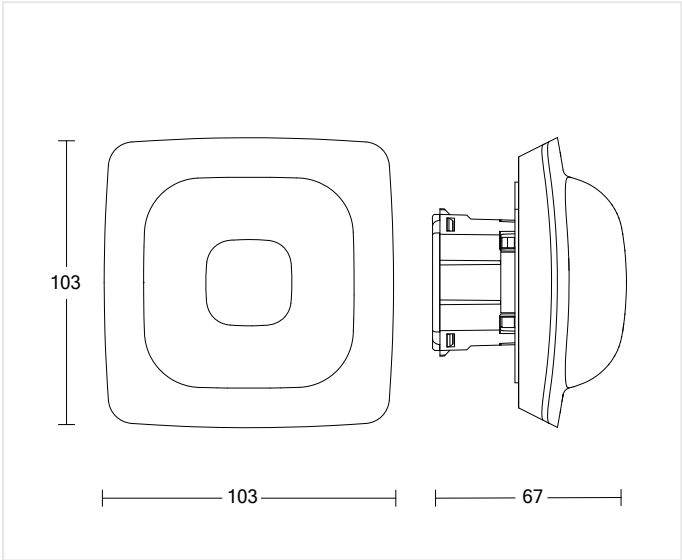

67 x 103 x 103 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

EAN 4007841064846

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064846

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064846

EAN

4007841064846

Typ

IR Quattro HD-2 24m KNX - Unterputz weiss

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss