

IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841058197

124 x 78 mm



IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841058197

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841058197	Mascheramento per segmenti	Sì
Numero materiale	110062758	Scalabilità elettronica	No
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R KNX V3.1 UP WS	Scalabilità meccanica	No
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco	Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Categoria di prodotto	Sensore di movimento e di presenza	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Gruppo di sconto	BK	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Origine	Steinel Excel	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Stato del prodotto	Normale	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Produttore	Steinel	Nevalux tecnologia del sensore	KNX
DIMENSIONI		CONNETTIVITÀ	
Dimensioni L x P x A	78 x 94 x 94 mm	Collegamento in rete	Sì
Dimensioni Ø x A	124 x 78 mm	Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
UI1 peso netto	0.141	Collegamento in rete tramite	bus KNX
ELETTRICO		Funzioni KNX	Interruttori crepuscolari Funzione luce di base Livello di luminosità Uscita HVAC Regolazione per mantenere luce costante Uscita luce 2x Uscita presenza Funzione giorno / funzione notte Porta logica
Dettaglio tensione di alimentazione	KNX-bus	Con accoppiatore bus	Sì
TECNOLOGIA DEI SENSORI		TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE	
Altezza di montaggio max.	4,00 m	Avvio luce dolce	Sì
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi	Luce permanente	commutabile
Con sensore di movimento	Sì	Regolazione luce costante	Sì
Angolo di rilevamento	360 °		
Angolo di apertura	180 °		
Protezione anti-intrusione	Sì		
		IMPOSTAZIONI	
		Interruttore crepuscolare	Sì
		Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx
		Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.
		Funzione luce di base	Sì
		Luce principale regolabile	0 - 100 %
		Impostazioni tramite	Software ETS Telecomando Bus Smart Remote
		Con telecomando	No
		Regolazione crepuscolare Teach	Sì
		ALLOGGIAMENTO E MATERIALE	
		Grado di protezione	IP20
		Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C
		Luogo di montaggio	soffitto
		Luogo di applicazione	Interni
		Tipo di montaggio	Incassato
		Materiale	Plastica
		Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei magazzino Interni
		Colore	bianco
		Colore RAL	9003
		CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA	
		Garanzia del produttore	5 anni
		Supporto angolare incluso	No


IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841058197

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

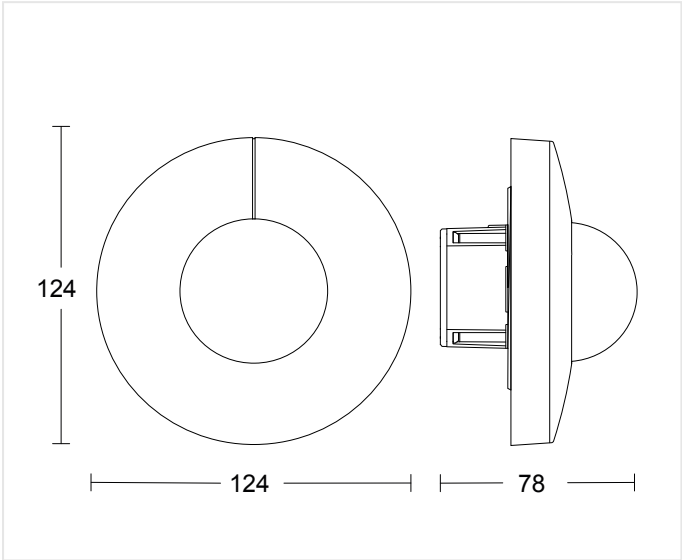

124 x 78 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco

EAN 4007841058197

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Telecomandi opzionali




Telecomando Smart Remote optional

IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco

SENSORE DI MOVIMENTO E DI PRESENZA

EAN 4007841058197

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841593018	Service Fernbedienung RC6 KNX	altro
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841592912	Nutzer Fernbedienung RC7 KNX	Accessori
 4007841056742	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz rund	Accessori
 4007841056728	Schwarze Blende für IR-Sensoren Unterputz eckig	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

058197

EAN

4007841058197

Typ

IS 3360 KNX - tondo, inc. bianco

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss