

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

neva
lux

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064365

- Passivinfrarot-Präsenzmelder mit quadratischer 360° Erfassung
- 5.200 Schaltzonen für feinste Erkennung
- Ideal für Grossraumbüros und Klassenzimmer
- 4 Pyrosensoren einzeln de-/ aktivierbar, Sensitivität digital einstellbar
- Einstellung und Vernetzung per Bluetooth
- Messung von Präsenz und Helligkeit
- DALI-Adressierung von bis zu 64 Teilnehmern in max. 4 Gruppen
- Betriebsmodi: Voll- und Halbautomatik, Lichtsensorbetrieb, Nachtsparmodus
- Zeitbasierte Steuerung mit uhrzeit- und tagesabhängigen Lichtprofilen

64 x 123 x 123 mm



LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064365

Technische Daten

IDENTIFIKATION		Mechanische Skalierbarkeit		Ja	Mit Fernbedienung		Nein
VPE1 EAN	4007841064365	Reichweite radial		9 x 9 m (81 m²)	Dämmerungseinstellung Teach		Ja
Materialnummer	110067698	Reichweite tangential		24 x 24 m (576 m²)	Grundlichtfunktion in Prozent		3 – 90 %
SAP-Bezeichnung	PRAESENZMELDER IR Q HD-2 DALI2-APC AP WS	Schaltzonen		5200 Schaltzonen	Grundlichtfunktion Prozent von		3
Ausführung	Präsenzmelder	Montagehöhe		2,50 – 10,00 m	Grundlichtfunktion Prozent bis		90
Produktname Datenblatt	LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz	Reichweite Präsenz		9 x 9 m (81 m²)	GEHÄUSE & MATERIAL		
Produktkategorie	Präsenzmelder	Optimale Montagehöhe		2,8 m			
Rabattgruppe	P1	Nevalux Sensortechnologie		BT SIG Mesh, DALI 2	Schutzart		
Quelle	Steinel Excel	VERNETZUNG			IP54		
Produktstatus	Normal	Vernetzung		Ja	Umgebungstemperatur		
Hersteller	Steinel	Vernetzung via		Bluetooth DALI-Bus	von -20 bis 50 °C		
ABMESSUNGEN		Anzahl DALI-Teilnehmer		64	Montageort		
Abmessungen L x B x H	64 x 123 x 123 mm	LICHTTECHNIK			Decke		
VPE1 Nettogewicht	0.259	Softlichtstart		Ja	Anwendung Ort		
ELEKTRIK		Dauerlicht		schaltbar	Innenbereich		
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Konstantlichtregelung		Ja	Montageart		
Eigenverbrauch	0,3 W	EINSTELLUNGEN			Aufputz		
Versorgungsspannung Detail	max. 64 Teilnehmer	Dämmerungsschalter		Ja	Werkstoff		
Steuerausgang DALI	Adressable/Broadcast 64 EVG´s	Dämmerungseinstellung		2 – 2000 lx	Kunststoff		
SENSORIK		Zeiteinstellung		5 s – 30 Min.	Anwendung Raum		
Montagehöhe max.	10,00 m	Grundlichtfunktion		Ja			
Sensortechnologie	Passiv Infrarot	Grundlichtfunktion Zeit		1-60 Min., ganze Nacht	Hörsaal Klassenzimmer Grossraumbüro Hochregallager Produktionsbereich Konferenzraum / Besprechungsraum Dienstzimmer Aufenthaltsraum Umkleide Rezeption / Lobby Sporthalle Parkhaus / Tiefgarage Speisesaal / Kantine Innenbereich		
Erfassungswinkel	360 °	Hauptlicht einstellbar		10 - 100 %			
Öffnungswinkel	360 °	Funktionen		Aufruf von programmierten Lichtszenen Halb- / Vollautomatik Konstantlichtregelung ON- OFF Lichtszene Manuell ON / ON-OFF Nachbargruppenfunktion Normal- / Testbetrieb TouchDIM-Funktion	Farbe		
Unterkriechschutz	Ja	Einstellungen via		Bluetooth	Farbe RAL		
Segmentweise Ausblendung	Ja				9003		
Elektronische Skalierbarkeit	Ja				LIEFERUMFANG & GARANTIE		
					Herstellergarantie		
					5 Jahre		
					Inkl. Eckwandhalter		
					Nein		


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064365

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

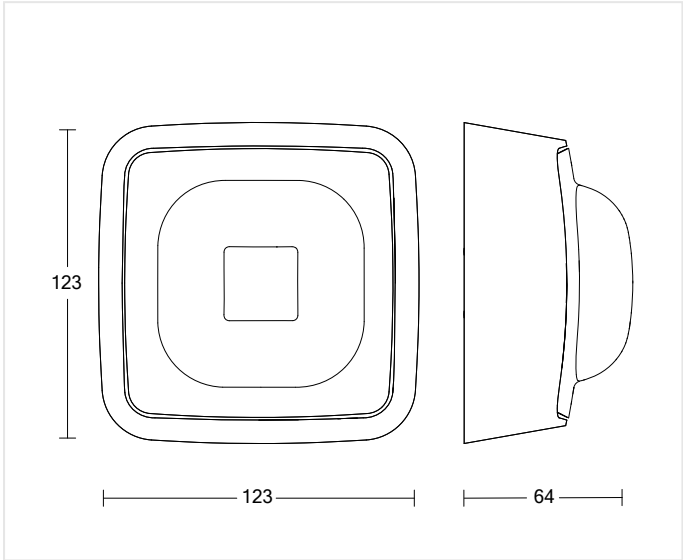

64 x 123 x 123 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 10,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	10,00 m MAX
---------------------------	------------------	----------------


LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064365


Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

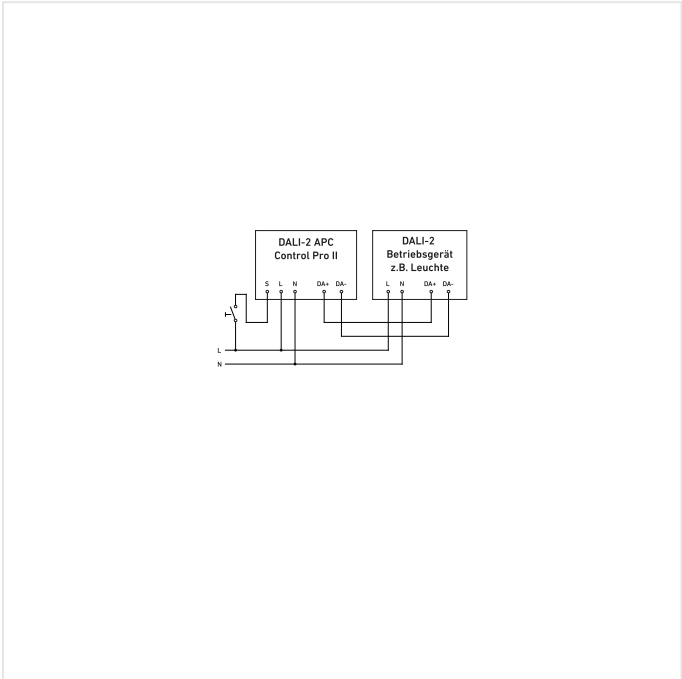

Schaltplan Master

SCHALTPLAN 2

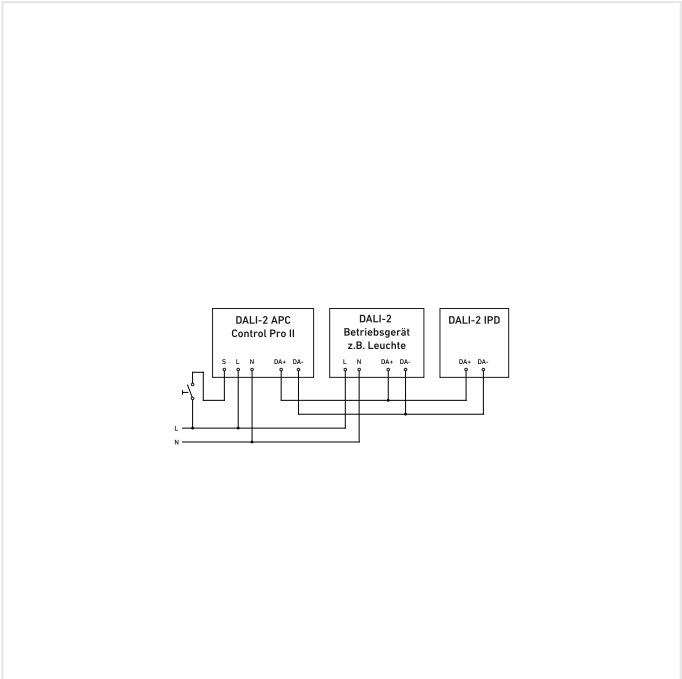

Schaltplan Master-Slave Vernetzung

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

EAN 4007841064365

PRÄSENZMELDER

Highlights



UV-beständiger Kunststoff

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

PRÄSENZMELDER

EAN 4007841064365

Zubehör

ARTIKELNUMMER	BEZEICHNUNG	KATEGORIE
 4007841067335	Relais REL5A-Bluetooth	Systemkomponenten
 4007841067342	Tasterkoppler PC4-Bluetooth	Systemkomponenten

BESTELLANGABEN

Art.-Nr.

064365

EAN

4007841064365

Typ

LuxMaster IR Quattro HD-2 24m DALI-2 APC - Aufputz

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss