

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

neva
lux**RILEVATORE DI PRESENZA**

EAN 4007841002749

76 x 120 x 120 mm



IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841002749

RILEVATORE DI PRESENZA

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE

EAN UI1	4007841002749
Numero materiale	110011555
Denominazione SAP	PRAESENZMELDER IR QUATTRO DALI
Versione	Rilevatore di presenza
Nome del prodotto scheda tecnica	IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza
Gruppo di sconto	P
Origine	Steinel Excel
Stato del prodotto	Normale
Produttore	Steinel

DIMENSIONI

Dimensioni L x P x A	76 x 120 x 120 mm
UI1 peso netto	0.151

ELETTRICO

Allacciamento alla rete	230 V / 50 – 60 Hz
Uscita di controllo DALI	broadcast 2x12 ballast elettronici
Corrente d'inserzione massima	800 A

TECNOLOGIA DEI SENSORI

Altezza di montaggio max.	8,00 m
Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Angolo di rilevamento	360 °
Angolo di apertura	100 °
Protezione anti-intrusione	Sì
Mascheramento per segmenti	No
Scalabilità elettronica	No
Scalabilità meccanica	Sì

Portata radiale	5 x 5 m (25 m²)
Portata tangenziale	7 x 7 m (49 m²)
Livelli di rilevamento	13
Zone di commutazione	1760 zone di commutazione
Altezza di montaggio	2,50 – 8,00 m
Portata presenza	4 x 4 m (16 m²)
Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Nevalux tecnologia del sensore	DALI 2

CONNETTIVITÀ

Collegamento in rete	Si
Tipo di collegamento in rete	Master/Slave
Collegamento in rete tramite	Cavo

TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE

Avvio luce dolce	Sì
Luce permanente	commutabile
Regolazione luce costante	Sì

IMPOSTAZIONI

Interruttore crepuscolare	Si
Regolazione crepuscolare	10 – 1000 lx
Impostazione del tempo	30 s – 30 Min.
Funzione luce di base	Si
Durata funzione luce di base	1-60 min, tutta la notte
Luce principale regolabile	50 - 100 %
Funzioni	Modalità normale / modalità test Modo semiautomatico/automatico Modo pulsante/interruttore Manuale ON / ON-OFF Regolazione della luce costante ON-OFF

Impostazioni tramite	Telecomando Interruttore DIP Potenzimetri Smart Remote
Con telecomando	No
Regolazione crepuscolare Teach	Sì
Funzione luce di base in percentuale	10 – 60 %
Funzione luce di base percentuale da	10
Funzione luce di base percentuale fino a	60

ALLOGGIAMENTO E MATERIALE

Grado di protezione	IP20
Temperatura ambiente	da 0 fino a 40 °C
Luogo di montaggio	soffitto
Luogo di applicazione	Interni
Tipo di montaggio	Incassato
Materiale	Plastica
Applicazione ambiente	ufficio singolo sala conferenze / sale riunioni camere di servizio aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio cucinette Interni
Colore	bianco
Colore RAL	9010

CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA

Garanzia del produttore	5 anni
Supporto angolare incluso	No

CERTIFICATI ED EPREL

Certificati DALI-2


IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002749

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

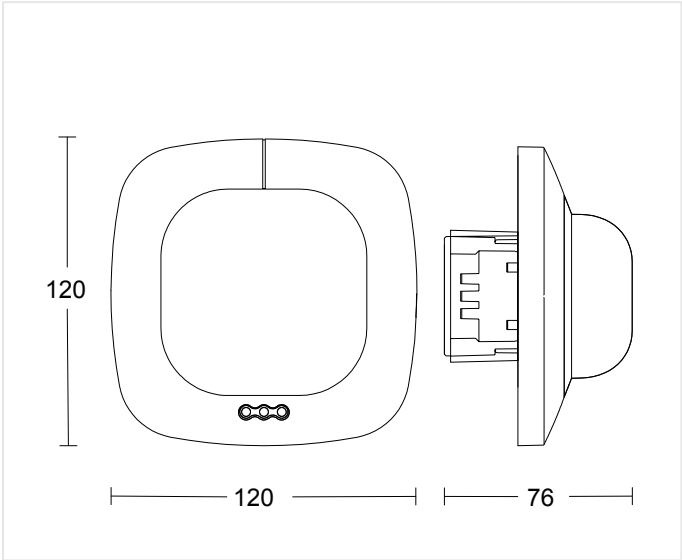

76 x 120 x 120 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 8,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	8,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002749


Schemi elettrici

SCHEMA 1

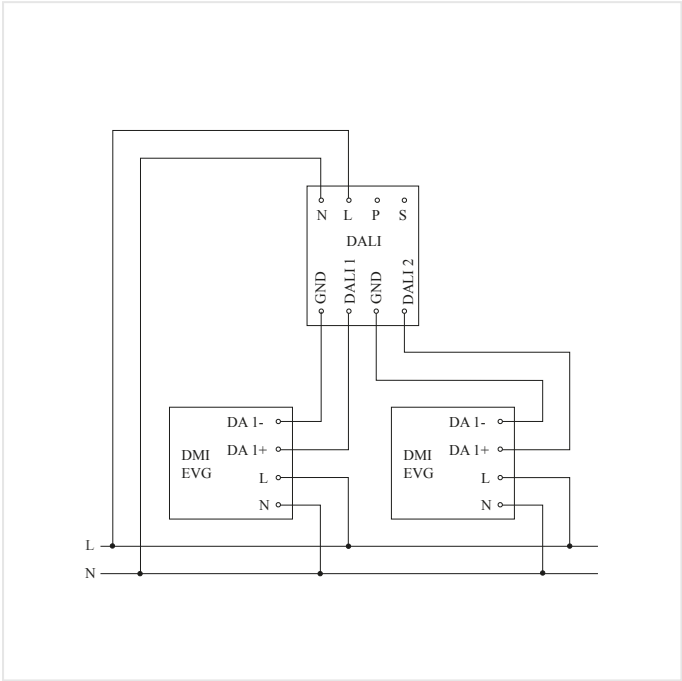

Schema elettrico Master

SCHEMA 2

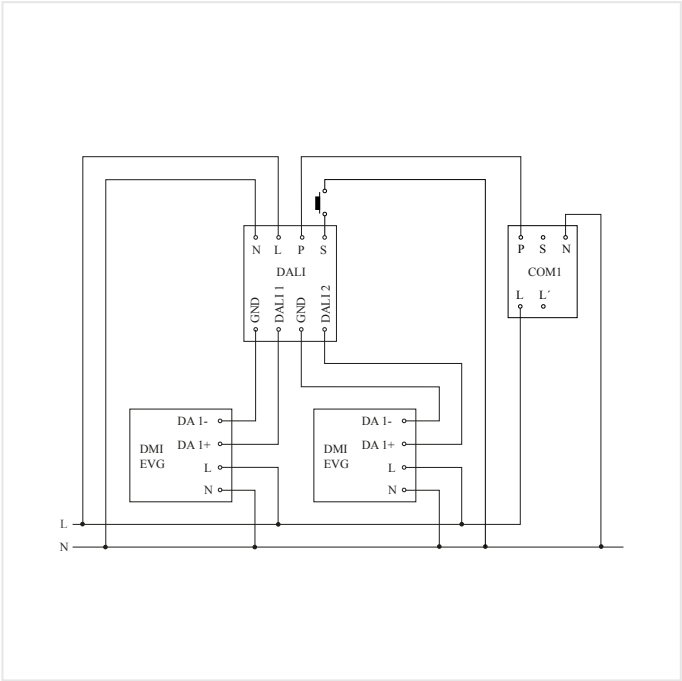

Schema elettrico Master-Master collegamento in rete

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

EAN 4007841002749

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Telecomandi opzionali



Adattatore per montaggio in superficie
optional



Gabbia di protezione opzionale

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841002749

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841592806	Nutzer Fernbedienung RC5	Accessori
 4007841003036	Control PRO Schutzkorb	Accessori
 4007841000363	Aufputz-Adapter Control Pro IP54 weiss	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

002749

EAN

4007841002749

Typ

IR Quattro 8m DALI-2 APC - incassato

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss