

L 330 S anthracite

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841053079

109 x 253 x 270 mm



L 330 S anthracite

EAN 4007841053079

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Hauteur de montage optimale		2 m	Fonction lumière de base		Oui
EAN UE1	4007841053079				Durée fonction lumière de base		10/30 min, toute la nuit
Numéro de matériel	110057189	CONNECTIVITÉ					
Désignation SAP	LED AUSSENLEUCHTE L 330 S ANT	Mise en réseau		Oui	Fonctions		4 réglages des programmes fonctionnels axés sur la pratique sur le module amovible du détecteur
Nom du produit fiche technique	L 330 S anthracite	Type de mise en réseau		Maître/maître			
Catégorie de produit	Luminaire extérieur LED à détection	Mise en réseau via		Câble	Réglages via		Potentiomètres
Groupe de remise	A	Mode esclave réglable		Non	Avec télécommande		Non
Source	Steinel Excel	TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			Fonction lumière de base en pourcentage		10 %
Statut du produit	Normal	Flux lumineux mesuré 360°		815 lm	Fonction lumière de base pourcentage de		10
Fabricant	Steinel	Efficacité		97 lm/W	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à		10
DIMENSIONS		Température de couleur		3000 K			
Dimensions L × l × H	109 x 253 x 270 mm	Écart chromatique LED		SDCM3			
UE1 poids net	1.037	Indice de rendu des couleurs		= 82	BOÎTIER ET MATÉRIAU		
ÉLECTRICITÉ		Avec ampoule		Oui, système d'éclairage LED STEINEL	Résistance aux chocs		IK10
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Ampoule		LED non interchangeable	Indice de protection		IP44
Puissance	8,4 W	Culot		sans	Classe de protection		II
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		Système de refroidissement LED		Contrôle thermique passif	Température ambiante		de -20 jusqu'à 35 °C
Hauteur de montage max.	2,50 m	Démarrage progressif		Oui	Matériau du boîtier		Matière plastique
Technologie de capteur	infrarouge passif	Éclairage permanent		commutable, 4 h	Matériau du cache		Matière plastique opale
Avec détecteur de mouvement	Oui	DURÉE DE VIE			Matériau de couverture (étendue de la livraison)		caches enfichables
Angle de détection	360 °	Durée de vie LED max. °C		50000 h	Lieu de montage		mur
Protection anti-contournement	Oui	Durée de vie LED L70B50 25°C		> 60000	Lieu d'application		Extérieur
Occultation par segments	Oui	Durée de vie nominale moyenne alimentation à 25 °C		> 60000	Type de montage		En saillie
Évolutivité électronique	Non	RÉGLAGES			Matériau		Matière plastique
Évolutivité mécanique	Non	Interrupteur crépusculaire		Oui	Application pièce		extérieur entrée tout autour du bâtiment Cour et allée
Portée radiale	r = 2 m (13 m²)	Réglage crépusculaire		2 – 1000 lx	Couleur		anthracite
Portée tangentielle	r = 7 m (154 m²)	Réglage du temps		5 s – 15 Min.	CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE		
Hauteur de montage	1,80 – 2,50 m				Garantie fabricant		5 ans
					CERTIFICATS ET EPREL		
					Catégorie EPREL		Produit entouré d'une source lumineuse intégrée


L 330 S anthracite

EAN 4007841053079

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

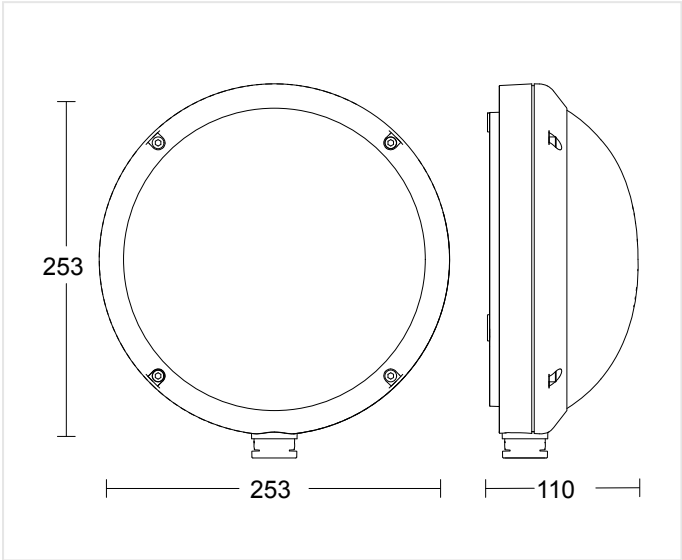

109 x 253 x 270 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

1,80 – 2,50 m BEREICH	2 m OPTIMAL	2,50 m MAX
--------------------------	----------------	---------------

L 330 S anthracite

EAN 4007841053079

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit principal

SCHÉMA 2

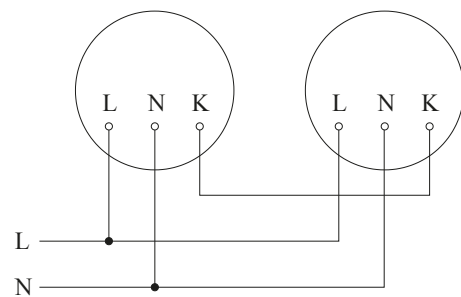



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

L 330 S anthracite


EAN 4007841053079

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

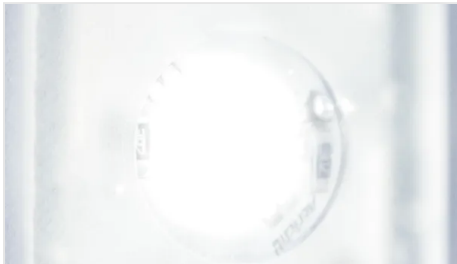

Système LED STEINEL inclus

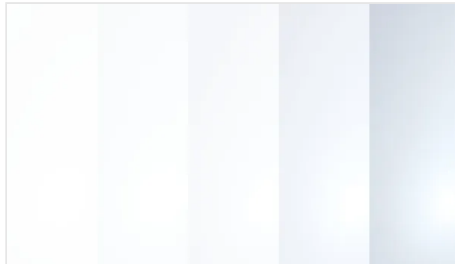

Allumage en douceur intelligent



Mise en réseau filaire possible (ligne K)



Détecteur avec 4 programmes intelligents



Matériau résistant aux UV



Matériau résistant aux chocs IK 10

L 330 S anthracite

EAN 4007841053079

LUMINAIRE EXTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

RÉFÉRENCE	DÉSIGNATION	CATÉGORIE
 4007841009014	Ersatz-Minisensor anthrazit	Pièce de rechange

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr.

053079

EAN

4007841053079

Typ

L 330 S anthracite

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss