


Elegant. Robust. Connected.

- Ideal für Flure und Treppenhäuser in Schulen und Öffentlichen Einrichtungen, Laubengänge und anspruchsvolle Anwendungen
- Robustes Aluminiumgehäuse mit hoher Schlagfestigkeit IK10 und Schutzart IP54
- Nicht sichtbarer Hochfrequenzsensor mit Ø8 m Reichweite, in 3000 K und 4000 K
- Einfache Vernetzung via Bluetooth Mesh Connect und Inbetriebnahme via STEINEL Connect App
- Vorteile des Connected Lighting Systems und sortimentsübergreifende Vernetzung möglich
- Mit Steckklemmen für einfache Montage
- RS PRO A20 SC NW und RS PRO A30 SC NW/ WW BEG-förderfähig durch Effizienz von >120lm/W

 **Bluetooth[®]**
MESH



RS PRO A20 SC

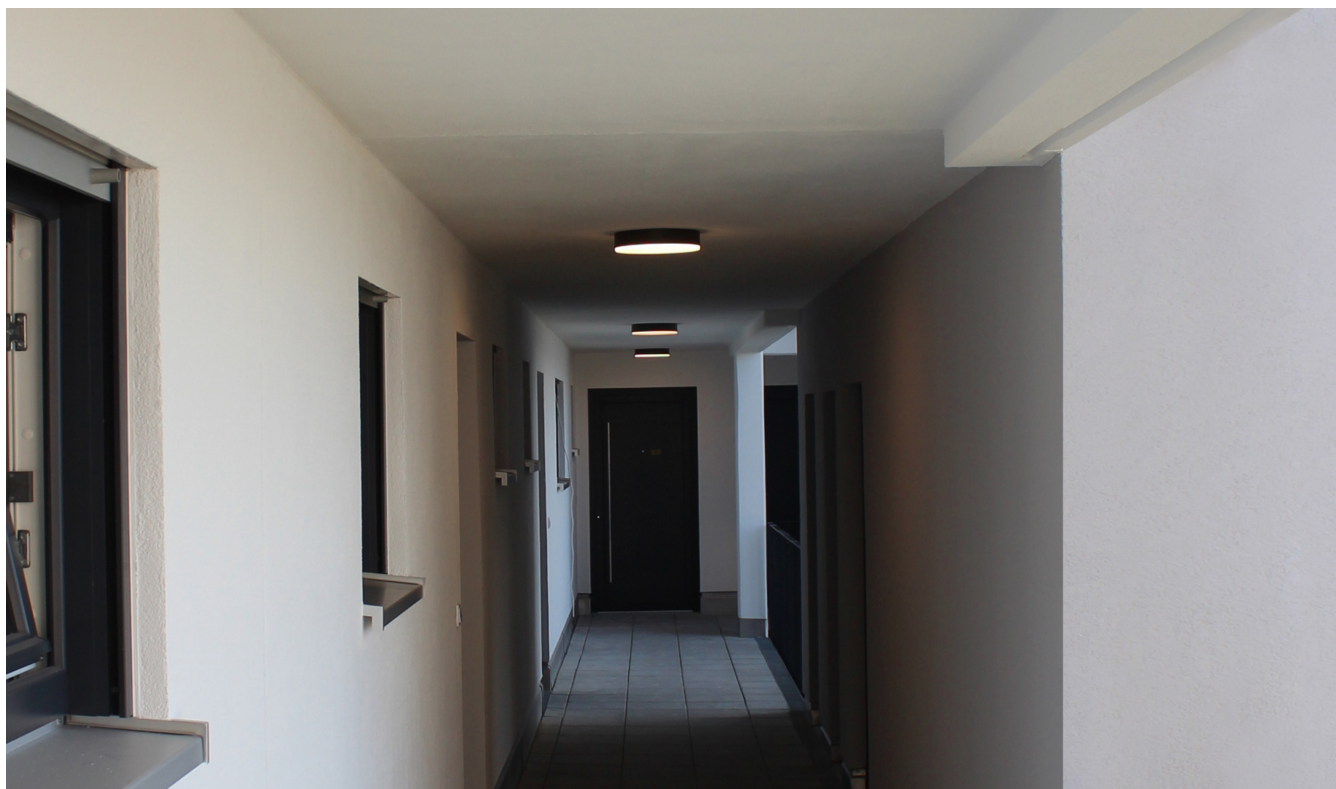

Bluetooth Mesh	Einstellen per App	max. 4,00 m	360°	Technische Daten Abmessungen A10..... Ø 190 x 69,3 mm Abmessungen A20..... Ø 260 x 69,3 mm Abmessungen A30..... Ø 330 x 69,3 mm Netzanschluss..... 220 – 240 V, 50/60 Hz Leistung A10..... 10,7 W, 109,5 lm/W Leistung A20..... 12,4 W, 122,1 lm/W Leistung A30..... 20,7 W, 132,6 lm/W Lichtstrom A10..... 1172 lm (NW), 1095 lm (WW) Lichtstrom A20..... 1514 lm (NW), 1427 lm (WW) Lichtstrom A30..... 2745 lm (NW), 2534 lm (WW) Lichtfarbe..... 3.000 K / 4.000 K Dämmerungseinstellung..... 2 – 2000 lx Zeiteinstellung..... 10 s – 60 Min. Grundlichtfunktion..... Ja Grundlichtfunktion Zeit..... 1 – 60 Min. Grundlicht einstellbar..... 0 – 100 % Hauptlicht einstellbar..... 0 – 100 % Bestelldetails RS PRO A10 SC 3000 K, anthrazit..... 4007841 085315 3000 K, weiß..... 4007841 088316 4000 K, anthrazit..... 4007841 085308 4000 K, weiß..... 4007841 088309 RS PRO A20 SC 3000 K, anthrazit..... 4007841 085339 3000 K, weiß..... 4007841 088330 4000 K, anthrazit..... 4007841 085322 4000 K, weiß..... 4007841 088323 RS PRO A30 SC 3000 K, anthrazit..... 4007841 085353 3000 K, weiß..... 4007841 088354 4000 K, anthrazit..... 4007841 085346 4000 K, weiß..... 4007841 088347
max. Ø 8 m	2 – 2.000 lx	10 Sek. – 60 Min	Grundlicht	
Hauptlicht	Softlichtstart	IP54	IK10	
3 Größen	Ø 190 mm	Ø 260 mm	Ø 330 mm	