

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

neva
lux

EAN 4007841068059

350 x 83 mm



RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

EAN 4007841068059

Caractéristiques techniques

IDENTIFICATION		Fonctions	
EAN UE1	4007841068059	Fonction de groupe voisin Fonction présence Paramétrage de groupe Manuel ON / ON-OFF Connexion aux systèmes de batterie centrale Détecteur de mouvement Fonction DIM Temps de fondu réglable à l'allumage et à l'extinction Libre choix de la valeur d'éclairage dans un groupe de luminaires Mode normal / mode test Lumière d'orientation Logique du détecteur de présence Communication cryptée	
Numéro de matériel	110075804	Réglages via	Bluetooth
Désignation SAP	LED INNENLEUCHTE RS PRO S30 SC WW PM.	Avec télécommande	Non
Nom du produit fiche technique	RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud	Réglage crépusculaire Teach	Oui
Catégorie de produit	Luminaire intérieur LED à détection	Fonction lumière de base en pourcentage	7 – 100 %
Groupe de remise	DL	Fonction lumière de base pourcentage de	7
Source	Steinel Excel	Fonction lumière de base pourcentage jusqu'à	100
Statut du produit	Normal	BOÎTIER ET MATÉRIAU	
Fabricant	Steinel	Résistance aux chocs	IK07
DIMENSIONS		Indice de protection	IP20
Dimensions Ø × H	350 x 83 mm	Classe de protection	II
UE1 poids net	1.24	Température ambiante	de -20 jusqu'à 40 °C
ÉLECTRICITÉ		Matériau du boîtier	Aluminium
Raccordement secteur	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Matériau du cache	Matière plastique opale
Puissance	25,8 W	Lieu de montage	mur plafond
Consommation propre	0,39 W	Lieu d'application	Intérieur
Protection B10 (pièces)	36	Type de montage	En saillie
Protection B16 (pièces)	58	Matériau	Aluminium
Protection C10 (pièces)	61	Application pièce	vestiaires kitchenette Intérieur extérieur WC / salle d'eau cage d'escalier espace fonctionnel / local annexe couloir / allée
Protection C16 (pièces)	97	Couleur	argenté
Courant d'appel maximal	16,5 A	Indice de protection plafond	IP20
TECHNOLOGIE DE DÉTECTION		CONTENU DE LA LIVRAISON ET GARANTIE	
Hauteur de montage max.	4,00 m	Garantie fabricant	5 ans
Technologie de capteur	Hyper fréquence	Plaque de numéro de maison incluse	Non
Puissance d'émission	< 1 mW	CERTIFICATS ET EPREL	
Technologie HF	5,8 GHz	Catégorie EPREL	Produit entouré d'une source lumineuse intégrée
Avec détecteur de mouvement	Oui		
Détection	le cas échéant à travers le verre, le bois et les cloisons fines		
Angle de détection	360 °		
Angle d'ouverture	160 °		
Occultation par segments	Oui		
Évolutivité électronique	Oui		
Évolutivité mécanique	Non		
Portée radiale	Ø 10 m (79 m²)		
Portée tangentielle	Ø 10 m (79 m²)		
Hauteur de montage	2,00 – 4,00 m		
Hauteur de montage optimale	2,8 m		
Nevalux technologie de capteur	BT SIG Mesh		
CONNECTIVITÉ			
Mise en réseau	Oui		
Type de mise en réseau	Maître/maître Maître/esclave		
Mise en réseau via	Bluetooth Mesh		
Mode esclave réglable	Oui		
TECHNIQUE D'ÉCLAIRAGE			
Flux lumineux mesuré 360°	2615 lm		
Température de couleur	3000 K		
Écart chromatique LED	SDCM3		
Avec ampoule	Oui, système d'éclairage LED STEINEL		
Ampoule	LED non interchangeable		
Culot	autre		
Système de refroidissement LED	Contrôle thermique passif		
Démarrage progressif	Oui		
Éclairage permanent	commutable, 4 h		
DURÉE DE VIE			
Durée de vie LED max. °C	55000 h		
Diminution du flux lumineux selon LM80	L80B50		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L70	100.000 h		
Durée de vie LED selon IEC 62717 L80	74.000 h		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L70	>60.000 h		
Durée de vie LED selon IES TM-21 L80	>60.000 h		
RÉGLAGES			
Interrupteur crépusculaire	Oui		
Réglage crépusculaire	2 – 2000 lx		
Réglage du temps	5 s – 60 Min.		
Fonction lumière de base	Oui		
Détail fonction lumière de base	Rétroéclairage à LED		
Durée fonction lumière de base	1-60 min		
Lumière principale réglable	Oui		


RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

EAN 4007841068059

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Illustrations

PLANS TECHNIQUES

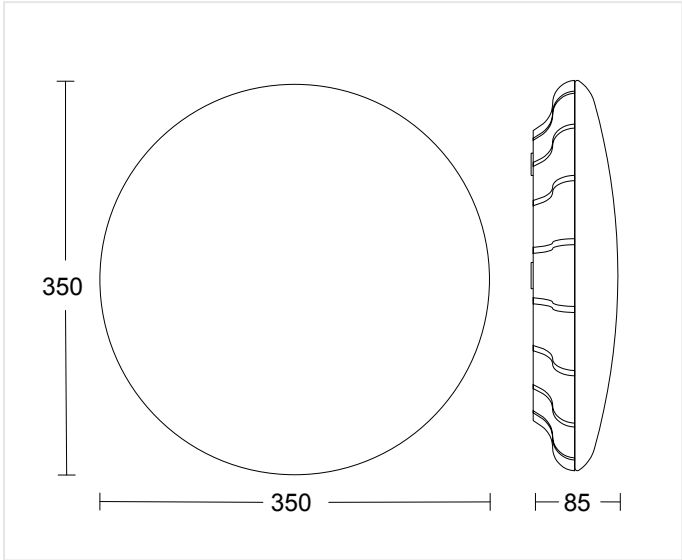

350 x 83 mm

HAUTEUR DE MONTAGE

2,00 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

EAN 4007841068059

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Schémas de câblage

SCHÉMA 1




Schéma du circuit d'interconnexion maître/esclave en wifi

SCHÉMA 2

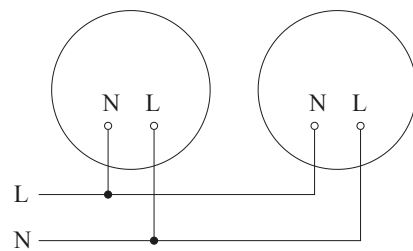



Schéma du circuit d'interconnexion maître/maître

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

EAN 4007841068059

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Points forts

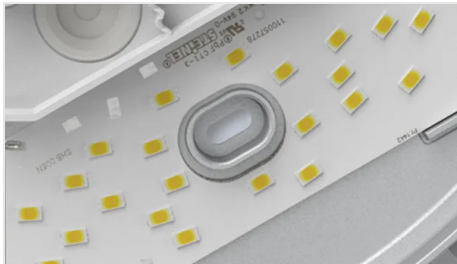

Système LED STEINEL inclus



Système de refroidissement des LED intelligent



Balises de 10 % par réglage



Balises de 10 à 20 % par réglage



Mise en réseau radio sans fil



Aluminium de qualité supérieure

RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

EAN 4007841068059

LUMINAIRE INTÉRIEUR LED À DÉTECTION

Accessoires

INFORMATIONS DE COMMANDE

Art.-Nr. 068059

EAN 4007841068059

Typ RS PRO S30 SC PMMA bl. chaud

**neva
lux**

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss