

IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

neva
lux

EAN 4007841081706

121 x 57 mm



IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706

Technische Daten

IDENTIFIKATION			
VPE1 EAN	4007841081706	Schaltausgang 1 potenzialfrei	Nein
Materialnummer	110083948	Einschaltstrom maximal	200 A
SAP-Bezeichnung	BEWEGUNGSMELDER IS 2360-3 ECO SW	SENSORIK	
Ausführung	Bewegungsmelder	Montagehöhe max.	6,00 m
Produktname Datenblatt	IS 2360-3 ECO 24m schwarz	Sensortechnologie	Passiv Infrarot
Produktkategorie	Bewegungsmelder	Mit Bewegungsmelder	Ja
Rabattgruppe	B	Erfassungswinkel	360 °
Quelle	Steinel Excel	Öffnungswinkel	90 °
Produktstatus	Normal	Unterkriechschutz	Ja
Hersteller	Steinel	Segmentweise Ausblendung	Ja
ABMESSUNGEN		Elektronische Skalierbarkeit	Nein
Abmessungen Ø x H	121 x 57 mm	Mechanische Skalierbarkeit	Nein
VPE1 Nettogewicht	0.177	Reichweite radial	Ø 6 m (28 m²)
ELEKTRIK		Reichweite tangential	Ø 24 m (452 m²)
Netzanschluss	220 – 240 V / 50 – 60 Hz	Schaltzonen	972 Schaltzonen
Schaltausgang 1 ohmsch	2000 W	Montagehöhe	2,50 – 6,00 m
Leuchtstofflampen EVG	500 W	Optimale Montagehöhe	2,8 m
Leuchtstofflampen reihenkompensiert	900 VA	Nevalux Sensortechnologie	Ein / Aus
Leuchtstofflampen parallelkompensiert	400 VA	VERNETZUNG	
Schaltausgang 1 Niedervolt-Halogenlampen	1000 VA	Vernetzung	Ja
LED-Lampen < 2 W	100 W	Art der Vernetzung	Master/Master
LED-Lampen > 2 W < 8 W	250 W	Vernetzung via	Kabel
LED-Lampen > 8 W	500 W	LICHTTECHNIK	
Kapazitive Belastung in µF	176 µF	Softlichtstart	Nein
Eigenverbrauch	0,56 W	Dauerlicht	schaltbar
Schaltausgang 1 Anzahl LED/Leuchtstofflampen	8	Konstantlichtregelung	Nein
		EINSTELLUNGEN	
		Dämmerungsschalter	Ja
		Dämmerungseinstellung	2 – 1000 lx
		Zeiteinstellung	5 s – 15 Min.
		Grundlichtfunktion	Nein
		Hauptlicht einstellbar	Nein
		Einstellungen via	Potis
		Mit Fernbedienung	Nein
		Dämmerungseinstellung Teach	Nein
		GEHÄUSE & MATERIAL	
		Schutzart	IP54
		Schutzklasse	II
		Umgebungstemperatur	von -20 bis 50 °C
		Abdeckmaterial Lieferumfang	Abdeckschalen
		Montageort	Decke
		Anwendung Ort	Aussenbereich Innenbereich
		Montageart	Aufputz
		Werkstoff	Kunststoff
		Anwendung Raum	Flur / Gang Umkleide Funktionsraum / Nebenraum Teeküche Treppenhaus WC / Waschraum Parkhaus / Tiefgarage Aussenbereich Lager Innenbereich
		Farbe	Schwarz
		Farbe RAL	9005
		LIEFERUMFANG & GARANTIE	
		Herstellergarantie	5 Jahre
		Inkl. Eckwandhalter	Nein
		ZERTIFIKATE & EPREL	
		Ausweise/Zertifikate	VDE


IS 2360-3 ECO 24m schwarz

BEWEGUNGSMELDER

EAN 4007841081706

Illustrationen

TECHNISCHE ZEICHNUNGEN

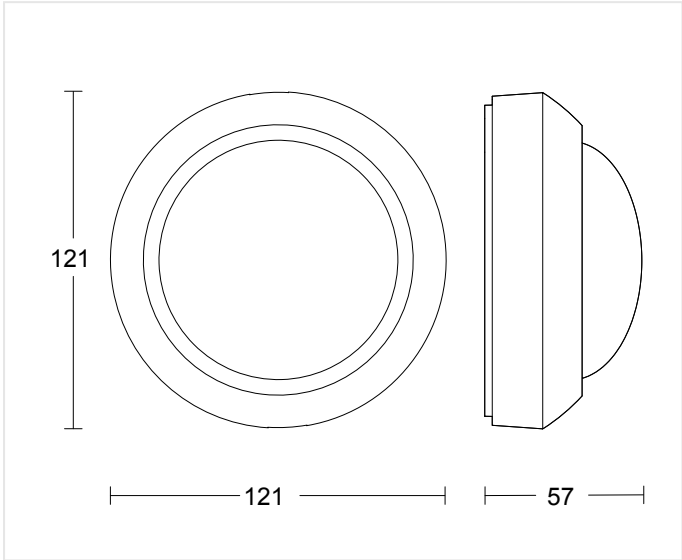

121 x 57 mm

MONTAGEHÖHE

2,50 – 6,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	6,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 2360-3 ECO 24m schwarz

EAN 4007841081706

BEWEGUNGSMELDER

Schaltbilder

SCHALTPLAN 1

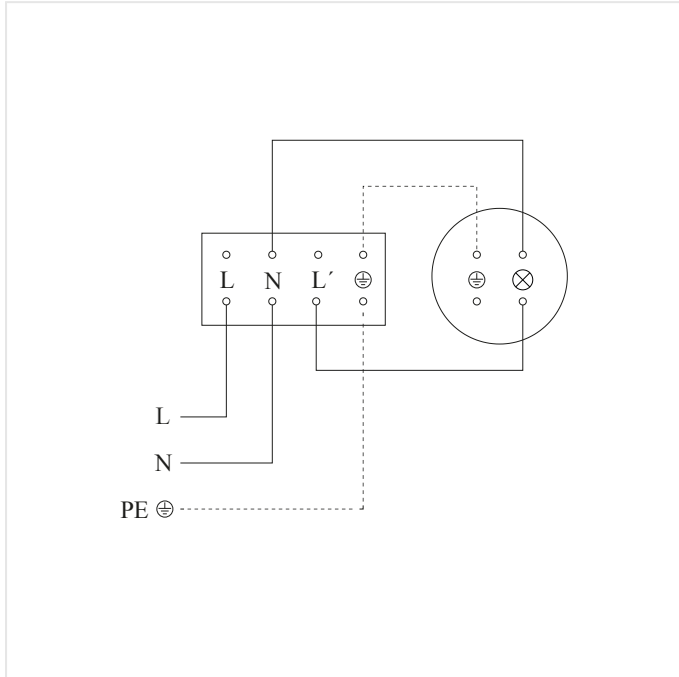


Schaltplan

IS 2360-3 ECO 24m schwarz

EAN 4007841081706

BEWEGUNGSMELDER

Highlights

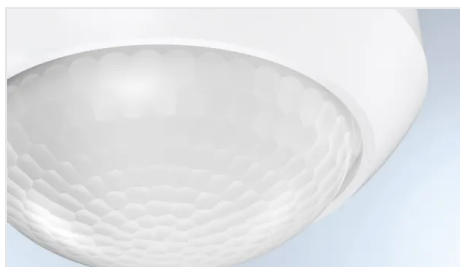

UV-beständiger Kunststoff

IS 2360-3 ECO 24m schwarz

EAN 4007841081706

BEWEGUNGSMELDER

Zubehör

BESTELLANGABEN

Art.-Nr. 081706

EAN 4007841081706

Typ IS 2360-3 ECO 24m schwarz

neva
lux

nevalux AG
Neugrütstrasse 2
8610 Uster
+41 44 508 78 78
info@nevalux.swiss