

IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

neva
lux

EAN 4007841068547

126 x 65 mm



IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068547

Dati tecnici

IDENTIFICAZIONE			
EAN UI1	4007841068547	Lampade LED > 2 W < 8 W	300 W
Numero materiale	110078856	Lampade LED > 8 W	600 W
Denominazione SAP	BEWEGUNGSMELDER IS 3360-R COM1 AP SW	Carico capacitivo in µF	176 µF
Versione	Rilevatore di movimento e di presenza	Corrente d'inserzione massima	110 A
Nome del prodotto scheda tecnica	IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero	TECNOLOGIA DEI SENSORI	
Categoria di prodotto	Rilevatore di presenza	Altezza di montaggio max.	4,00 m
Gruppo di sconto	B	Tecnologia del sensore	Infrarossi passivi
Origine	Steinel Excel	Con sensore di movimento	Sì
Stato del prodotto	Normale	Angolo di rilevamento	360 °
Produttore	Steinel	Angolo di apertura	180 °
DIMENSIONI		Protezione anti-intrusione	Sì
Dimensioni Ø x A	126 x 65 mm	Mascheramento per segmenti	Sì
UI1 peso netto	0.184	Scalabilità elettronica	No
ELETTRICO		Scalabilità meccanica	No
Allacciamento alla rete	50 – 60 Hz	Portata radiale	Ø 8 m (50 m²)
Potenza	2000 W	Portata tangenziale	Ø 40 m (1257 m²)
Lampade fluorescenti reattore elettronico	1500 W	Zone di commutazione	1416 zone di commutazione
Lampade fluorescenti non compensate	1000 VA	Altezza di montaggio	2,50 – 4,00 m
Lampade fluorescenti compensate in serie	400 VA	Portata presenza	Ø 3 m (7 m²)
Lampade fluorescenti compensate in parallelo	400 VA	Altezza di montaggio ottimale	2,8 m
Uscita di commutazione 1 lampade alogene a bassa tensione	2000 VA	Nevalux tecnologia del sensore	Acceso / Spento
Lampade LED < 2 W	100 W	CONNETTIVITÀ	
		Collegamento in rete	Sì
		Tipo di collegamento in rete	master/master
		Collegamento in rete tramite	Cavo
TECNICA DELL'ILLUMINAZIONE			
Luce permanente	commutabile, 4 ore		
Regolazione luce costante	No		
IMPOSTAZIONI			
Interruttore crepuscolare	Sì		
Regolazione crepuscolare	2 – 1000 lx		
Impostazione del tempo	5 s – 15 Min.		
Luce principale regolabile	No		
Impostazioni tramite	Telecomando Potenziometri Smart Remote		
Con telecomando	No		
Regolazione crepuscolare Teach	Sì		
ALLOGGIAMENTO E MATERIALE			
Grado di protezione	IP54		
Temperatura ambiente	da -20 fino a 50 °C		
Luogo di montaggio	soffitto		
Luogo di applicazione	Esterno Interni		
Tipo di montaggio	Superficie		
Materiale	Plastica		
Applicazione ambiente	aree di produzione aree di soggiorno spogliatoi locale multiuso / di servizio palestra reception / hall vano scala WC / docce parcheggi coperti / garage sotterranei Esterno magazzino Interni		
Colore	nero		
Colore RAL	9005		
CONTENUTO DELLA FORNITURA E GARANZIA			
Garanzia del produttore	5 anni		
Supporto angolare incluso	No		


IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068547

Illustrazioni

DISEGNI TECNICI

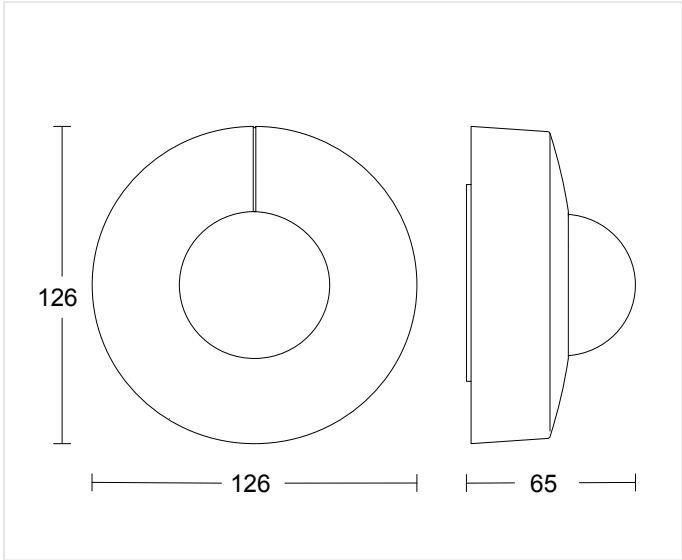

126 x 65 mm

ALTEZZA DI MONTAGGIO

2,50 – 4,00 m BEREICH	2,8 m OPTIMAL	4,00 m MAX
--------------------------	------------------	---------------


IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068547


Schemi elettrici

SCHEMA 1

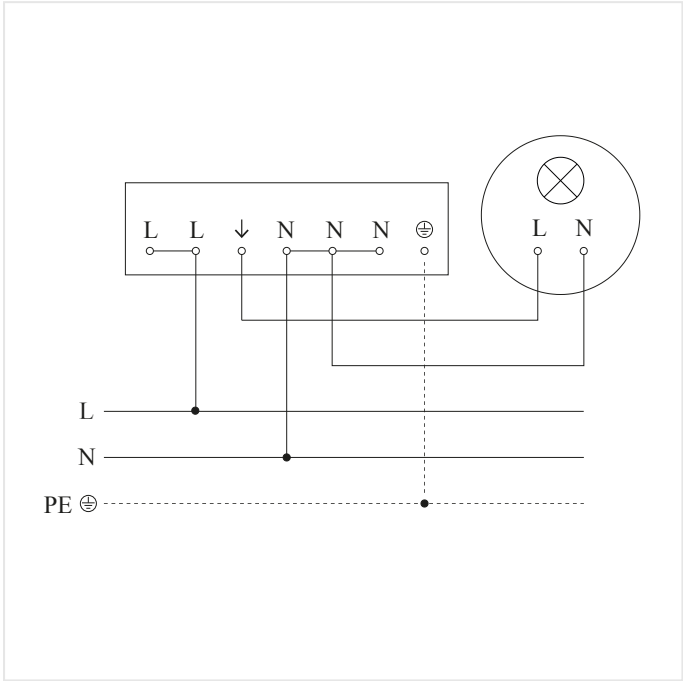

Schema elettrico

SCHEMA 2

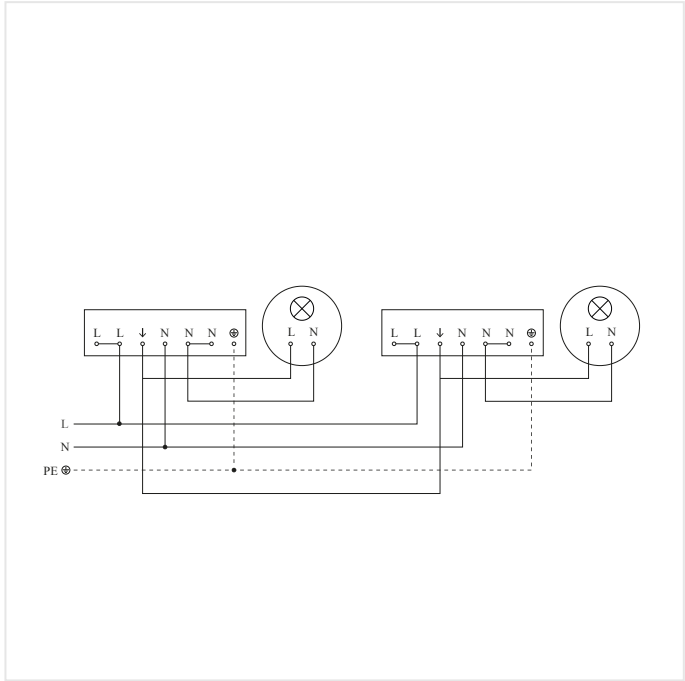

Schema elettrico collegamento in rete di più sensori

IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

EAN 4007841068547

RILEVATORE DI PRESENZA

Punti salienti



Plastica resistente ai raggi ultravioletti



Grande vano per l'allacciamento elettrico



Telecomandi opzionali

IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

RILEVATORE DI PRESENZA

EAN 4007841068547

Accessori

CODICE ARTICOLO	DENOMINAZIONE	CATEGORIA
 4007841559410	Service Fernbedienung RC8	Accessori
 4007841009151	Smart Remote	Accessori
 4007841056711	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz eckig	Accessori
 4007841056735	Schwarze Blende für IR-Sensoren Aufputz rund	Accessori

DATI PER L'ORDINE

Art.-Nr.

068547

EAN

4007841068547

Typ

IS 3360 40m COM1 - tondo, sup. nero

neva

lux

nevalux AG

Neugrütstrasse 2

8610 Uster

+41 44 508 78 78

info@nevalux.swiss